
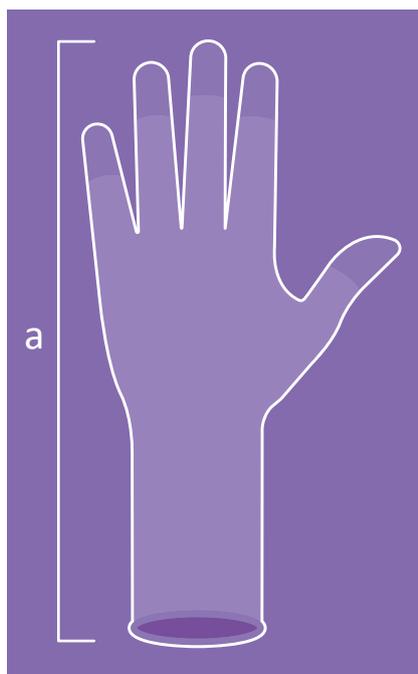


DYNOsense lightNitrile 240 BOX

Gant en nitrile extra fin emballé dans une boîte, avec bouts de doigts texturés

EPI catégories III



TEXTURÉ



ADHÉRENCE
MOYENNE

Caractéristiques

- Longueur : 240 mm
- Non stérile, sans latex & sans poudre
- Adhérence : moyenne

Matériel / conception/ emballage

- 100% Synthétique Soft-Nitrile-Polymère (Nitrile Butadiene)
- Blanc, bord enroulé, ambidextre, bouts des doigts texturés
- 100 pièces par boîte, 10 boîtes par carton


Taille / numéro d'article / dimension

Taille	No. d'article	Longueur (a)	Largeur de la main	Méthode d'essai
XS	2032006	240 ± 10 mm	75 ± 5 mm	--
S	2032007	240 ± 10 mm	85 ± 5 mm	--
M	2032008	240 ± 10 mm	95 ± 5 mm	--
L	2032009	240 ± 10 mm	105 ± 5 mm	--
XL	2032010	240 ± 10 mm	115 ± 5 mm	--

DYNOsense lightNitrile 240 BOX

Gant en nitrile extra fin emballé dans une boîte, avec bouts de doigts texturés

EPI catégories III



Propriétés physiques			
Test de pinholes	Valeur	Méthode d'essai	
Pinholes-Test	AQL 1.5 (La procédure d'échantillonnage selon ISO 2859)	--	
Propriétés d'élongation		Valeur typique	Méthode d'essai
Résistance à la rupture	> 12 MPa	--	--
Elongation	> 500%	--	--
Epaisseur du matériel		Valeur	Méthode d'essai
Doigt	0.14 mm ± 0.03 mm	--	--
Paume	0.10 mm ± 0.03 mm	--	--
Manchette	0.07 mm ± 0.03 mm	--	--

Pureté Propriétés			
Test de pureté	Spécification	Valeur typique	Méthode d'essai
Quantité de particules par cm ² ≥ 0.5 µm	< 3'000	2'532	IEST-RP-CC 005.4

Plus d'informations

Traçabilité

Traçabilité des gants par marquage sur le sachet et le carton.

Conditions de stockage

Conserver dans un endroit frais et sec. Les gants doivent être préservés de la lumière directe du soleil, de la lumière artificielle de forte intensité, des machines à rayons X et des autres sources diozone.

Accélérateur de vulcanisation

Aucun accélérateurs de vulcanisations détectable (sans thiurame ni thiazole)

ESD

Propriétés électrostatiques testées (valeur typique 10⁹- 10¹¹ Ohm)

Fabriqué exclusivement dans un atelier de production certifié ISO 9001:2015 & 13485:2016 et audité par DYNOVO



<p>DYNOtex</p> <ul style="list-style-type: none"> Blouses & combinaisons Sur-chaussures jetable Manchettes de bras Masques Protège barbe Charlottes 	<p>DYNOsense</p> <ul style="list-style-type: none"> Gants de salle blanche Gants en nylon Gants en latex Gants en nitrile Gants de laboratoire Doigtiers 	<p>DYNOclean</p> <ul style="list-style-type: none"> Chiffons de nettoyage de salles blanches Tiges de nettoyage / swabs Tapis effeuillables Papier pour salle blanche
--	---	--