
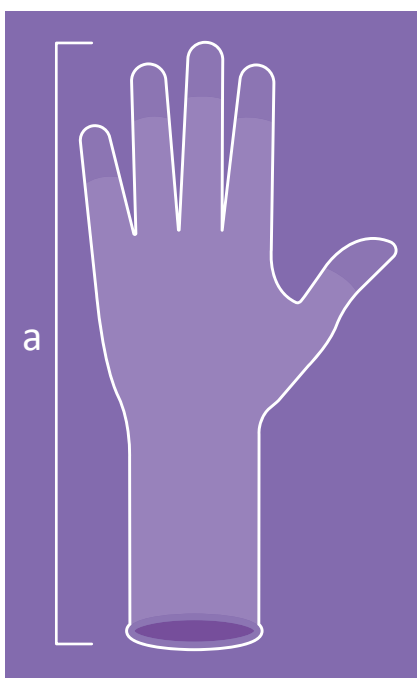


DYNOsense blueNitrile DW+ 400 sterile

Extra langer steriler Nitril-Handschuh, mit texturierten Fingerspitzen & Handflächen
Mehrfach mit deionisiertem Wasser gewaschen (DW)

PSA-Kategorien III



TEXTURIERT



MITTLERER
GRIFF

Schlüsselmerkmale

- Extra lang: 400 mm
- Steril, latexfrei & puderfrei
- Mehrfach mit deionisiertem Wasser gewaschen (DW)
- Griffigkeit: Mittel

Material / Design / Verpackung

- 100% Synthetisches Soft-Nitrile-Polymer (Nitrile Butadiene)
- Blau, Rollrand, ambidextrous, texturierte Fingerspitzen und Handflächen
- 20 Paar pro Doppelbeutel, 10 Doppelbeutel pro Karton (im Reinraum verpackt)


Grösse / Artikelnummer / Abmessung

Grösse	Artikelnummer	Länge (a)	Handflächenweite	Testmethode
S	2032131	400 ± 10 mm	85 ± 5 mm	--
M	2032132	400 ± 10 mm	95 ± 5 mm	--
L	2032133	400 ± 10 mm	105 ± 5 mm	--
XL	2032134	400 ± 10 mm	115 ± 5 mm	--

DYNOsense blueNitrile DW+ 400 sterile

Extra langer steriler Nitril-Handschuh, mit texturierten Fingerspitzen & Handflächen
Mehrfach mit deionisiertem Wasser gewaschen (DW)

PSA-Kategorien III



Physikalische Eigenschaften

Pinholes-Test	Wert	Testmethode	
Lochfreiheit	AQL 1.5 (Stichprobenverfahren nach ISO 2859)	ASTM D-3578	
Dehnungseigenschaften	Spezifikation	Typischer Wert	Testmethode
Reissfestigkeit	> 18 MPa	--	--
Dehnbarkeit	600%	--	--
Wandstärken	Wert	Typischer Wert	Testmethode
Finger	0.17 mm ± 0.03 mm	--	--
Handfläche	0.14 mm ± 0.03 mm	--	--
Manschette	0.11 mm ± 0.03 mm	--	--


Reinheits Eigenschaften

Reinheitstests	Spezifikation	Typischer Wert	Testmethode
Anzahl Partikel pro cm ² ≥ 0.5 µm	< 1'600	1'450	IENT-RP-CC 005.4
Nichtflüchtige Rückstände (NVR)	Spezifikation	Typischer Wert	Testmethode
Deionisiertem Wasser (DW)	< 30.0 µg/cm ²	25.5 µg/cm ²	IENT-RP-CC 005.4
FTIR Spektrometer	Silikonöl, Amide, DOP nicht nachweisbar		IENT-RP-CC 005.4
Extrahierbare Ionen (Ions)	Spezifikation	Typischer Wert	Testmethode
Fluorid (F ⁻)	< 0.100 µg/cm ²	0.085 µg/cm ²	IENT-RP-CC 005.4
Chlorid (Cl ⁻)	< 0.500 µg/cm ²	0.337 µg/cm ²	IENT-RP-CC 005.4
Bromid (Br ⁻)	< 0.010 µg/cm ²	0.005 µg/cm ²	IENT-RP-CC 005.4
Nitrat (NO ₃ ⁻)	< 0.500 µg/cm ²	0.388 µg/cm ²	IENT-RP-CC 005.4
Phosphat (PO ₄ ³⁻)	< 0.050 µg/cm ²	0.042 µg/cm ²	IENT-RP-CC 005.4
Sulfat (SO ₄ ²⁻)	< 0.100 µg/cm ²	0.084 µg/cm ²	IENT-RP-CC 005.4
Natrium (Na ⁺)	< 0.200 µg/cm ²	0.172 µg/cm ²	IENT-RP-CC 005.4
Kalium (K ⁺)	< 0.200 µg/cm ²	0.169 µg/cm ²	IENT-RP-CC 005.4
Lithium (Li ⁺)	< 0.0004 µg/cm ²	0.0002 µg/cm ²	IENT-RP-CC 005.4
Magnesium (Mg ²⁺)	< 0.005 µg/cm ²	0.002 µg/cm ²	IENT-RP-CC 005.4

DYNOsense blueNitrile DW+ 400 sterile

Extra langer steriler Nitril-Handschuh, mit texturierten Fingerspitzen & Handflächen
Mehrfach mit deionisiertem Wasser gewaschen (DW)

PSA-Kategorien III



Weitere Informationen

Rückverfolgbarkeit

Rückverfolgbarkeit der Handschuhe durch Kennzeichnung auf Beutel und Karton.

Lagerbedingungen

Die Lagerung sollte in einem trockenen, gut durchlüfteten und vor Sonnenstrahlen, intensivem Kunstlicht, Röntgenstrahlen und Ozonquellen geschützten Raum erfolgen.

Vulkanisationsbeschleuniger

Keine chemischen Vulkanisationsbeschleuniger nachweisbar (thiuram- und thiazolfrei)

ESD

Elektrostatische Eigenschaften getestet (Typischer Wert $10^9 - 10^{11}$ Ohm)

Sterilität

Gammasterilisiert (25 kGy) gemäss Sterility Assurance Level (SAL) 10-6 (ISO 11137-2:2015)

Exklusiv in einer nach ISO 9001:2015 & ISO 13485:2016 zertifizierten und von DYNOVO auditierten Produktionsstätte hergestellt



DYNOtex



Kittel & Overalls
Überziehschuhe
Ärmelschoner
Mundschutze
Bartschutze
Vlieshauben

DYNOsense



Reinraum-Handschuhe
Nylon-Handschuhe
Latex-Handschuhe
Nitril-Handschuhe
Labor-Handschuhe
Fingerlinge

DYNOclean



Reinraum-Reinigungstücher
Swabs / Reinraumtupfer
Staubbindematten
Reinraumpapier