



REINRAUM-VERBRAUCHSMATERIAL
REINRAUM-ZUBEHÖR
SCHUTZBEKLEIDUNG





START-UP MENTALITÄT GEPAART MIT 45-JÄHRIGER ERFAHRUNG

Am Geschäftsmodell hat sich mit dem Übergang unserer Firma in die BOLLER Industrieholding AG und dem Namenswechsel von WESCO Luftfilter & Reinraum AG im Jahr 2018 zu DYNOVO AG nichts geändert. Ihre Produkte, Ihre Mitarbeitenden und Ihr Arbeitsklima stehen bei uns auch nach 45 Jahren im Zentrum. **Trotzdem ist etwas neu: Mit DYNOVO wird der Name Programm.**

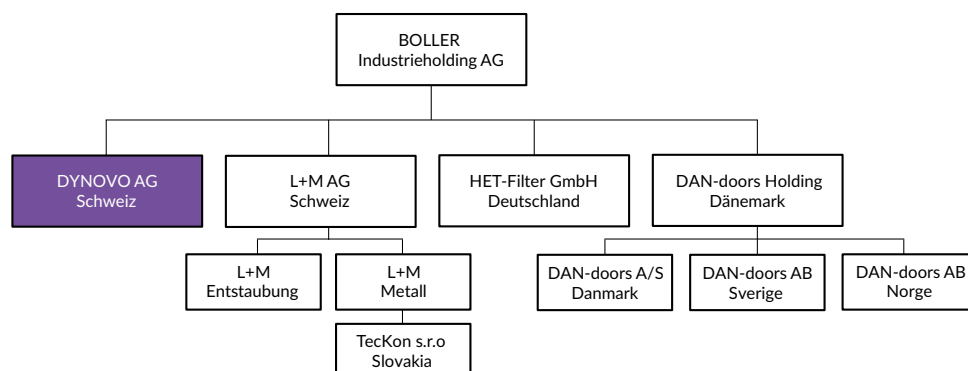
Denn mit Elan und einem schlagkräftigen Team aus unkomplizierten, flexiblen und leidenschaftlichen Mitarbeitenden wollen wir Ihre Herausforderungen in Angriff nehmen und stets diejenigen Aspekte unseres Unternehmens in den Vordergrund stellen, von denen Sie am Ende des Tages profitieren: Die hohe Verfügbarkeit und Liefersicherheit unserer Produkte, die Beratungskompetenz und die Dienstleistungs-Orientierung des Teams sowie ein aussergewöhnlich gutes Preis/Leistungs-Verhältnis sorgen dafür, dass Reinraum-Bekleidung, -Zubehör und -Verbrauchsmaterialien zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind.

BOLLER

Industrieholding AG

Die BOLLER Industrieholding AG (BIH Group) hat sich als Investor darauf spezialisiert, bestehende Geschäftsfelder im europäischen Industriesektor zu entwickeln und auszubauen. Sie steht für nachhaltiges Unternehmertum sowie für aktive Partizipation und fordert ebendies von all ihren Mitarbeitenden ein – von der Geschäftsführung bis zu Teilzeitmitarbeitenden. Sämtliche Gesellschaften fokussieren auf den Ausbau ihrer Kernkompetenzen und streben dabei ein hohes Mass an Kundenorientierung und Agilität an.

Die Gruppe erwirtschaftet mit etwas über 200 Vollzeitstellen einen jährlichen Umsatz von rund CHF 60 Millionen.



IHRE VORTEILE	5
Handschuhe & Fingerlinge	6
Fingerlinge	7
Laborhandschuhe	8
Reinraumhandschuhe	9 – 11
Sterile Reinraumhandschuhe	12
Nylonhandschuhe	13 – 14
Verbrauchsmaterial (Reinigung)	15
Reinraumbtücher	16 – 19
Reinraumbtupfer (Swabs)	20 – 23
Staubbindematten	24
Desinfektionsmittel	25
Papier & Schreibwaren	26
Einwegbekleidung	27
Kittel & Overalls	28 – 29
Überziehschuhe, Ärmelschoner, Schürzen	30 – 31
Mundschutze, Bartschutze, Vlieshauben	32
Reinraumschuhe	33
Technische Geräte & Zubehör	34
Reinigungssysteme	35 – 36
Reine Werkbänke	37
Reinraum- & Schleusenmöbel	38
Reinraum- & Laborstühle	39

DYNOVO REINRAUMTECHNIK

Bei DYNOVO finden Sie, wonach Sie suchen – ob Handschuhe und Fingerlinge (DYNOsense), Einweg- und Mehrwegbekleidung sowie Einwegartikel von Kopf bis Fuss (DYNOTex), Reinigungstücher und Swabs/Tupfer (DYNOclean), Moppsysteme, Möbel oder Werkbänke für den Reinraum inklusive Zubehör. Die bewährten Eigenmarken ergänzen wir um Handelsprodukte ausgewählter Partner wie ABEBA®, TYVEK®, 3M®, Bimos, TigerVac®, PAXXO®, PPS Pfennig® oder KEK®. Qualität hat immer oberste Priorität, damit wir den vielfältigen Bedürfnissen unserer Kunden gerecht werden. Denn diese hohen Ansprüche fordern wir auch täglich von unseren Lieferanten und Dienstleistern ein.

Unsere Kunden stammen aus den unterschiedlichsten Branchen und ihre Anforderungen sind sehr spezifisch. Aber alle profitieren bei uns von einer überdurchschnittlich hohen Produktqualität sowie von umfassender Kompetenz in Sachen Beratung und Logistik. Unser unternehmerisches Handeln basiert auf profunden Markt- und Branchenkenntnissen, und das erfahrene, flexible Team setzt sich mit Herzblut und tiefem Know-how für herausragende Lösungen ein. Wir wissen, wovon wir sprechen, und stehen hinter dem, was wir Ihnen empfehlen.

Als Schweizer Unternehmen führen wir eine jahrzehntelange Tradition fort und sind dank unserem Firmensitz in Gretzenbach bei Aarau nahe bei Ihnen: Unser qualifizierter Aussen- und Innendienst berät Sie persönlich und individuell und dank grossen Lagerkapazitäten können wir Ihnen jede Ware bei Verfügbarkeit innerhalb von 24 Stunden liefern. Unsere Preise sind fair, stabil und äusserst konkurrenzfähig.



IHR VORTEIL: AUF DER SICHEREN SEITE

Die Anforderungen an die Reinraumtechnik sind so vielfältig wie die Technologien, die dank ihr ermöglicht werden. Und die Reinraumklasse einzuhalten, setzt voraus, dass Personal und Gegenstände absolut staub- und partikelfrei bleiben. DYNNOVO vereint langjährige Erfahrung und Fachkompetenz im Zusammenhang mit branchenspezifischen Lösungen. Sei es in der Uhren-, der Pharma- Medizinaltechnik-, Optik- oder in der Lebensmittelindustrie. Hochwertige Reinraumbekleidung, Reinraum-Handschuhe, Verbrauchsartikel und Reinraummöbel für die Reinraumtechnik ermöglichen es Ihnen, auch die strengsten Anforderungen zu erfüllen. Und dank umfangreicher Erfahrung können Sie sich darauf verlassen, dass unser Sortiment auch jene Artikel umfasst, die auf Ihre spezifischen Prozesse zugeschnitten sind.



DYNtex



DYNclean



DYNsense

IHR VORTEIL: AGILER & KOMPETENTER SERVICE

Seit dem Umzug nach Gretzenbach im Jahr 2014 wickeln wir den Service für alle Kunden auf einer einzigen Fläche ab. So ist es möglich, Auftragsabwicklung und Logistik für Reinraum-Bekleidung, -Zubehör und -Verbrauchsmaterial viel effizienter zu gestalten. Dank der Optimierung von Ressourcen, der Konzentration der Teams und der besseren Nutzung von Synergien profitieren auch unsere Kunden.

**IHR VORTEIL: PROZESSKOSTEN OPTIMIEREN**

Es klingt paradox: Je weniger wir von Ihnen wahrgenommen werden, desto besser ist unsere Leistung! Damit Sie sich voll und ganz auf Ihre Produkte, Ihre Prozesse und Ihre Mitarbeitenden konzentrieren können, sorgen wir dafür, dass über 2'000 verschiedene Artikel Ihnen immer dann zur Verfügung stehen, wenn Sie sie brauchen. In der gewünschten Qualität und in den passenden Mengen – dank 3'500 Quadratmetern Lagerfläche sowie 1'500 Lagerplätzen bei uns in Gretzenbach.

Just-in-time-Lieferungen sowie kunden- oder standortspezifische Konfektionierungen stellen dabei kein Problem dar. Im Gegenteil: Sie sind ein Fundament unseres Geschäftsmodells. Denn unser Mix aus Agilität und Flexibilität auf der einen Seite sowie umfassendes Branchenwissen und Produkt-Know-how auf der anderen Seite bewahren unsere Kunden vor versteckten und oft unterschätzten Kosten. Dank unseren langjährigen Partnerschaften mit führenden Markenherstellern und einem guten Gespür für neue, aufstrebende Produzenten auf der ganzen Welt können Sie sich darauf verlassen, dass wir, seit 2015 ISO-zertifiziert, Ihnen immer State-of-the-Art-Produkte liefern.

REINRAUMHANDSCHUHE UND FINGERLINGE AUS VERSCHIEDENEN MATERIALIEN

Im umfangreichen Sortiment von DYNosense finden sich Reinraumhandschuhe, die ideal auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind – sei es für den medizinischen Bereich oder als Personen- bzw. Produktschutz bei der Anwendung im Reinraum. Zählen Sie auf unsere grosse Erfahrung und unser Know-how mit Life-Science-/Reinraumumgebungen!

Unsere sterilen und unsterilen Einweg-Handschuhe sind mit Reinräumen der ISO-Klassen 4 und 5 kompatibel. Zudem bieten sie höchsten Tragekomfort, Fingersensitivität und die erforderliche Materialstärke. Sie sind in verschiedenen Längen und Grössen erhältlich, einschliesslich 300 und 400 mm. Dies garantiert eine bequeme Passform für alle Benutzer und somit vollständigen Schutz. Zudem können Sie aus einer Vielzahl an Materialien und Farben auswählen – je nach individueller Vorliebe und Anwendung.

Faktoren wie Tragekomfort, Griffigkeit, Chemikalien- und Hitzebeständigkeit sind nicht zuletzt vom Material abhängig. Ob Einweg-Handschuhe (aus Nitril, Latex etc.), textile Handschuhe oder Fingerlinge – wir bieten Ihnen massgeschneiderte Lösungen für individuelle Leistungsanforderungen in Reinräumen und kontrollierten Umgebungen.

DYNosense Reinraumhandschuhe werden aus unterschiedlichsten Materialien hergestellt:

- Latex: Das traditionelle Material – sehr dehnbar und immer noch das bequemste.
- Nitril: Kunstlatex mit hoher Fingersensitivität. Weich, flexibel, sehr einfach nachreinigbar. Dazu durchstossfest und chemikalienbeständig. 100% latexfrei, dadurch kein Risiko von Latexallergien.
- Polychloropren: Kombiniert das Beste von Latex und Nitril, nämlich die Elastizität und den Komfort von Latex mit der Durchstossfestigkeit und der Beständigkeit (Chemikalien und Lösungsmittel) von Nitril. 100% latexfrei, dadurch kein Risiko von Latexallergien.

Alle unsere sterilen Reinraumhandschuhe werden paarweise in Plastikbeutel verpackt und in nichtpartikulären Easy-Peel-Beuteln geliefert. Es handelt sich dabei um ein restschmutzoptimiertes Verpackungskonzept, das eine praktische Entnahme der Handschuhe gewährleistet und auf gängige Schleusenkonzepte ausgelegt ist.



DYNOsense pinkFingerLatex	DYNOsense pinkFingerLatex ST	DYNOsense whiteFingerNitrile DW
		
Schlüsselmerkmale • Pink / Orange • Antistatisch • Griffigkeit: Gering • Puderfrei • Gerollt • Texturierte Fingerspitzen	Schlüsselmerkmale • Pink / Rosa • Antistatisch • Griffigkeit: Hoch • Puderfrei & chlorfrei • Gerollt • Antistatische Verpackung	Schlüsselmerkmale • Weiss • Antistatisch • Griffigkeit: Gering • Puderfrei • Gerollt • Mit deionisiertem Wasser gewaschen (DW)
Anwendung Ideal für den Einsatz in der Uhren- und Elektronikindustrie	Anwendung Ideal für den Einsatz in der Uhren- und Elektronikindustrie	Anwendung Ideal für den Einsatz in der Uhren- und Elektronikindustrie Für Latexallergiker gut geeignet
Technische Daten Materialisierung: 100% Latex Oberflächenwiderstand: $10^{10} - 10^{11}$ Ohm Dehnbarkeit: 750% Materialstärke: 0.20 mm $\pm$ 0.05 mm	Technische Daten Materialisierung: 100% Latex Oberflächenwiderstand: $\leq 10^{11}$ Ohm Dehnbarkeit: 700% Materialstärke: 0.09 mm $\pm$ 0.02 mm	Technische Daten Materialisierung: 100% Nitril Oberflächenwiderstand: $\leq 10^{10}$ Ohm Dehnbarkeit: 500% Materialstärke: 0.09 mm $\pm$ 0.02 mm
Verpackung 1'440 Stück pro Beutel 20 Beutel pro Karton	Verpackung 1'440 Stück pro Beutel 20 Beutel pro Karton	Verpackung 1'440 Stück pro Beutel 20 Beutel pro Karton
Artikelnummern & Grössen 2072060 (S) 2072061 (M) 2072062 (L) 2072063 (XL) 2072064 (XXL)	Artikelnummern & Grössen 2112055 (S) 2112056 (M) 2112057 (L) 2112058 (XL)	Artikelnummern & Grössen 2112090 (S) 2112091 (M) 2112092 (L) 2112093 (XL)

DYNOSense
lightNitrile 240 BOX

DYNOSense
doubleNitrile 300 BOX

SHIELDskin CHEM™
NEO NITRILE™ 300



Schlüsselmerkmale

- 240 mm lang
- Dünn
- Latexfrei, puderfrei
- Griffigkeit: Mittel
- Ambidextrous
- Texturierte Fingerspitzen

Schlüsselmerkmale

- 300 mm lang
- Latexfrei, puderfrei
- Griffigkeit: Mittel
- Ambidextrous
- Texturierte Fingerspitzen
- Mikroorganismen- und Viren-resistent (Nitril/Polychloropren)

Schlüsselmerkmale

- 300 mm lang
- Latexfrei, puderfrei
- Griffigkeit: Gering
- Ambidextrous
- Texturierte Fingerspitze
- Mikroorganismen- und Viren-resistent (Nitril/Polychloropren)
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit

Anwendung

Sehr empfehlenswert für die Kosmetik- und Lebensmittelindustrie sowie für verschiedene Laboranwendungen

Anwendung

Sehr empfehlenswert für die Pharmaindustrie, für die Kosmetik- und Medizinaltechnik-Branche, für Labors sowie für Kraftanwendungen generell

Anwendung

Geeignet für Reinigungsprozesse mit scharfen Lösungsmitteln
Sehr empfehlenswert für die Pharma- und Uhrenindustrie sowie für Labors

Physikalische Eigenschaften

Wandstärken:
Finger: 0.14 mm
Handfläche: 0.11 mm
Manschette: 0.08 mm
Dehnbarkeit: 500%

Physikalische Eigenschaften

Wandstärken:
Finger: 0.19 mm
Handfläche: 0.14 mm
Manschette: 0.09 mm
Dehnbarkeit: 673%

Physikalische Eigenschaften

Wandstärken:
Finger: 0.35 mm
Handfläche: 0.25 mm
Manschette: 0.18 mm
Dehnbarkeit: 500%

Verpackung

100 Stück pro Box
10 Boxen pro Karton

Verpackung

50 Stück pro Box
10 Boxen pro Karton

Verpackung

40 Stück pro Box
10 Boxen pro Karton

Artikelnummern & Größen

2032006 (XS)
2032007 (S)
2032008 (M)
2032009 (L)
2032010 (XL)

Artikelnummern & Größen

2042105 (XS)
2042106 (S)
2042107 (M)
2042108 (L)
2042109 (XL)

Artikelnummern & Größen

2552350 (XS)
2552351 (S)
2552352 (M)
2552353 (L)
2552354 (XL)

DYNOsense ultraThinNitrile DW+ 315	SHIELDskin XTREME™ Eco Nitrile 300 DI+	SHIELDskin XTREME™ White Nitrile 300 DI	DYNOsense whiteNitrile DW+ 300
			
Schlüsselmerkmale • 315 mm lang • Extra dünn • Mehrfach mit deionisiertem Wasser gewaschen (DW) • Latexfrei, puderfrei • Griffbarkeit: Mittel • Ambidextrous • Texturierte Fingerspitzen	Schlüsselmerkmale • 300 mm lang • Extra dünn • Mehrfach DI-nachgereinigt • Latexfrei, puderfrei • Griffbarkeit: Mittel • Ambidextrous • Texturierte Fingerspitzen	Schlüsselmerkmale • 300 mm lang • Dünn • Mit deionisiertem Wasser gewaschen (DI) • Latexfrei, puderfrei • Griffbarkeit: Mittel • Ambidextrous • Texturierte Fingerspitzen	Schlüsselmerkmale • 300 mm lang • Dünn • Mehrfach mit deionisiertem Wasser gewaschen (DW) • Latexfrei, puderfrei • Griffbarkeit: Mittel • Ambidextrous • Texturierte Fingerspitzen
Anwendung Geeignet für die Verwendung in Reinräumen bis ISO-Klasse 5* Sehr empfehlenswert für die Branchen Pharma, Halbleiter, Medizinaltechnik und Mikroelektronik	Anwendung Geeignet für die Verwendung in Reinräumen bis ISO-Klasse 5* Sehr empfehlenswert für die Branchen Pharma, Halbleiter, Medizinaltechnik und Mikroelektronik	Anwendung Geeignet für die Verwendung in Reinräumen bis ISO-Klasse 5* Sehr empfehlenswert für die Branchen Pharma, Halbleiter, Medizinaltechnik und Mikroelektronik	Anwendung Geeignet für die Verwendung in Reinräumen bis ISO-Klasse 5* Sehr empfehlenswert für die Branchen Pharma, Halbleiter, Uhren und Mikroelektronik
Physikalische Eigenschaften Wandstärken: Finger: 0.12 mm Handfläche: 0.10 mm Manschette: 0.07 mm Dehnbarkeit: 500% LPC – Typischer Wert: 1'023 Partikel ≥ 0.5 µm/cm²	Physikalische Eigenschaften Wandstärken: Finger: 0.12 mm Handfläche: 0.10 mm Manschette: 0.07 mm Dehnbarkeit: 500% LPC – Typischer Wert: < 1'100 Partikel ≥ 0.5µm/cm²	Physikalische Eigenschaften Wandstärken: Finger: 0.15 mm Handfläche: 0.13 mm Manschette: 0.10 mm Dehnbarkeit: 500% LPC – Typischer Wert: 2'300 Partikel ≥ 0.5 µm/cm²	Physikalische Eigenschaften Wandstärken: Finger: 0.17 mm Handfläche: 0.13 mm Manschette: 0.09 mm Dehnbarkeit: 515% LPC – Typischer Wert: 720 Partikel ≥ 0.5 µm/cm²
Verpackung 100 Stück pro Doppelbeutel 15 Doppelbeutel pro Karton	Verpackung 100 Stk. pro Doppelbeutel 15 Doppelbeutel pro Karton	Verpackung 100 Stück pro Doppelbeutel 10 Doppelbeutel pro Karton	Verpackung 100 Stück pro Doppelbeutel 10 Doppelbeutel pro Karton
Artikelnummern & Grössen 2042066 (XS) 2042067 (S) 2042068 (M) 2042069 (L) 2042070 (XL) 2042071 (XXL)	Artikelnummern & Grössen 2552270 (XS) 2552271 (S) 2552272 (M) 2552273 (L) 2552274 (XL) 2552275 (XXL)	Artikelnummern & Grössen 2552176 (XS) 2552177 (S) 2552178 (M) 2552179 (L) 2552180 (XL) 2552181 (XXL)	Artikelnummern & Grössen 2032000 (XS) 2032001 (S) 2032002 (M) 2032003 (L) 2032004 (XL) 2032005 (XXL)

DYNOSense whiteNitrile DW+ 300 ST	DYNOSense pureNitrile DW++ 300	DYNOSense whiteNitrile DW++ 300	SHIELDskin XTREME™ White Nitrile 300 DI++
			
Schlüsselmerkmale • 300 mm lang • Dünn • Mehrfach mit deionisiertem Wasser gewaschen (DW) • Latexfrei, puderfrei • Griffbarkeit: Hoch • Ambidextrous • Texturierte Fingerspitzen	Schlüsselmerkmale • 300 mm lang • Mehrfach mit deionisiertem Wasser gewaschen (DW) • Latexfrei, puderfrei • Griffbarkeit: gering • Ambidextrous • Texturierte Fingerspitzen	Schlüsselmerkmale • 300 mm lang • Dünn • Mehrfach mit deionisiertem Wasser gewaschen (DW) • Latexfrei, puderfrei • Griffbarkeit: Mittel • Ambidextrous • Texturierte Fingerspitzen	Schlüsselmerkmale • 300 mm lang • Dünn • Mehrfach mit deionisiertem Wasser gewaschen (DW) • Latexfrei, puderfrei • Griffbarkeit: Mittel • Ambidextrous • Texturierte Fingerspitzen
Anwendung Geeignet für die Verwendung in Reinräumen bis ISO-Klasse 5* Sehr empfehlenswert für die Branchen Pharma, Halbleiter, Uhren und Mikroelektronik	Anwendung Geeignet für die Verwendung in Reinräumen bis ISO-Klasse 4* Sehr empfehlenswert für die Branchen Pharma, Halbleiter, Medizinaltechnik und Mikroelektronik	Anwendung Geeignet für die Verwendung in Reinräumen bis ISO-Klasse 4* Sehr empfehlenswert für die Branchen Pharma, Halbleiter, Uhren, Mikroelektronik und Raumfahrt	Anwendung Geeignet für die Verwendung in Reinräumen bis ISO-Klasse 4* Sehr empfehlenswert für die Branchen Pharma, Halbleiter, Uhren, Mikroelektronik und Raumfahrt
Physikalische Eigenschaften Wandstärken: Finger: 0.17 mm Handfläche: 0.13 mm Manschette: 0.09 mm Dehnbarkeit: 517% LPC – Typischer Wert: 920 Partikel $\geq 0.5 \mu\text{m}/\text{cm}^2$	Physikalische Eigenschaften Wandstärken: Finger: 0.20 mm Handfläche: 0.16 mm Manschette: 0.12 mm Dehnbarkeit: 600% LPC – Typischer Wert: 405 Partikel $\geq 0.5 \mu\text{m}/\text{cm}^2$	Physikalische Eigenschaften Wandstärken: Finger: 0.17 mm Handfläche: 0.13 mm Manschette: 0.09 mm Dehnbarkeit: 517% LPC – Typischer Wert: 282 Partikel $\geq 0.5 \mu\text{m}/\text{cm}^2$	Physikalische Eigenschaften Wandstärken: Finger: 0.19 mm Handfläche: 0.14 mm Manschette: 0.11 mm Dehnbarkeit: 500% LPC – Typischer Wert: 600 Partikel $\geq 0.5 \mu\text{m}/\text{cm}^2$
Verpackung 100 Stück pro Doppelbeutel 10 Doppelbeutel pro Karton	Verpackung 100 Stk. pro Doppelbeutel 10 Doppelbeutel pro Karton	Verpackung 100 Stück pro Doppelbeutel 10 Doppelbeutel pro Karton	Verpackung 100 Stück pro Doppelbeutel 10 Doppelbeutel pro Karton
Artikelnummern & Grössen 2032017 (XS) 2032018 (S) 2032019 (M) 2032020 (L) 2032021 (XL) 2032022 (XXL)	Artikelnummern & Grössen 2032029 (XS) 2032030 (S) 2032031 (M) 2032032 (L) 2032033 (XL) 2032034 (XXL)	Artikelnummern & Grössen 2032023 (XS) 2032024 (S) 2032025 (M) 2032026 (L) 2032027 (XL) 2032028 (XXL)	Artikelnummern & Grössen 2552277 (XS) 2552260 (S) 2552261 (M) 2552262 (L) 2552263 (XL) 2552264 (XXL)

DYNOSense whiteNitrile DW+ 400	DYNOSense doubleNitrile DW 300	SHIELDskin XTREME ORANGE NITRILE™ 300 DI	DYNOSense creamLatex DW+ 300
			
Schlüsselmerkmale • 400 mm lang • Extra lang • Mehrfach mit deionisiertem Wasser gewaschen (DW) • Latexfrei, puderfrei • Griffigkeit: Gering (für Double-Donning geeignet) • Ambidextrous • Texturierte Fingerspitzen und Handflächen	Schlüsselmerkmale • 300 mm lang • Mit deionisiertem Wasser gewaschen (DW) • Latexfrei, puderfrei • Griffigkeit: Mittel • Ambidextrous • Texturierte Fingerspitzen • Mikroorganismen- und Viren-resistent (Nitril/Polychloropren)	Schlüsselmerkmale • 300 mm lang • Latexfrei, puderfrei • Griffigkeit: Mittel • Ambidextrous • Texturierte Fingerspitzen • Mikroorganismen- und Viren-resistent (Nitril/Polychloropren)	Schlüsselmerkmale • 300 mm lang • Dünn • Mehrfach mit deionisiertem Wasser gewaschen (DW) • Puderfrei • Griffigkeit: Gering • Ambidextrous • Texturierte Fingerspitzen und Handflächen
Anwendung Geeignet für die Verwendung in Reinräumen bis ISO-Klasse 5* Sehr empfehlenswert für die Branchen Pharma, Halbleiter und Mikroelektronik	Anwendung Geeignet für die Verwendung in Reinräumen bis ISO-Klasse 6* Sehr empfehlenswert für die Pharmaindustrie, für die Kosmetik- und Medizinaltechnik-Branche, für Labors sowie für Kraftanwendungen generell	Anwendung Geeignet für die Verwendung in Reinräumen bis ISO-Klasse 6* Sehr empfehlenswert für die Pharmaindustrie, für die Kosmetik- und Medizinaltechnik-Branche, für Labors sowie für Kraftanwendungen generell	Anwendung Geeignet für die Verwendung in Reinräumen bis ISO-Klasse 5* Sehr empfehlenswert für die Halbleiterindustrie sowie für die Mikroelektronik-Branche
Physikalische Eigenschaften Wandstärken: Finger: 0.19 mm Handfläche: 0.17 mm Manschette: 0.09 mm Dehnbarkeit: 670% LPC – Typischer Wert: 1'042 Partikel $\geq 0.5 \mu\text{m}/\text{cm}^2$	Physikalische Eigenschaften Wandstärken: Finger: 0.19 mm Handfläche: 0.14 mm Manschette: 0.09 mm Dehnbarkeit: 673% LPC – Typischer Wert: 2'207 Partikel $\geq 0.5 \mu\text{m}/\text{cm}^2$	Physikalische Eigenschaften Wandstärken: Finger: 0.17 mm Handfläche: 0.14 mm Manschette: 0.10 mm Dehnbarkeit: 500% LPC – Typischer Wert: < 3'000 Partikel $\geq 0.5 \mu\text{m}/\text{cm}^2$	Physikalische Eigenschaften Wandstärken: Finger: 0.21 mm Handfläche: 0.18 mm Manschette: 0.11 mm Dehnbarkeit: 824% LPC – Typischer Wert: 1'027 Partikel $\geq 0.5 \mu\text{m}/\text{cm}^2$
Verpackung 100 Stück pro Doppelbeutel 10 Doppelbeutel pro Karton	Verpackung 100 Stück pro Doppelbeutel 10 Doppelbeutel pro Karton	Verpackung 100 Stk. pro Doppelbeutel 10 Boxen pro Karton	Verpackung 100 Stück pro Doppelbeutel 10 Doppelbeutel pro Karton
Artikelnummern & Größen 2042060 (XS) 2042061 (S) 2042062 (M) 2042063 (L) 2042064 (XL) 2042065 (XXL)	Artikelnummern & Größen 2042100 (XS) 2042101 (S) 2042102 (M) 2042103 (L) 2042104 (XL)	Artikelnummern & Größen 2552279 (XS) 2552280 (S) 2552281 (M) 2552282 (L) 2552283 (XL)	Artikelnummern & Größen 2042050 (XS) 2042051 (S) 2042052 (M) 2042053 (L) 2043054 (XL)

DYNOsense
whiteNitrile DW+ 330 sterile

DYNOsense
blueNitrile DW+ 400 sterile

SHIELDskin XTREME Sterile
ORGANGE NITRILE™ 300 DI



Schlüsselmerkmale

- 330 mm lang, steril
- Dünn
- Mehrfach mit deionisiertem Wasser gewaschen (DW)
- Latexfrei, puderfrei
- Griffigkeit: Gering
- Handspezifisch
- Texturierte Fingerspitzen und Handflächen

Schlüsselmerkmale

- 400 mm lang, steril
- Extra lang
- Mehrfach mit deionisiertem Wasser gewaschen (DW)
- Latexfrei, puderfrei
- Griffigkeit: Mittel
- Ambidextrous
- Texturierte Fingerspitzen und Handflächen

Schlüsselmerkmale

- 300 mm lang, steril
- Latexfrei, puderfrei
- Griffigkeit: Mittel
- Handspezifisch
- Texturierte Fingerspitzen
- Mikroorganismen- und Viren-resistent (Nitril/Polychloropren)

Anwendung

Geeignet für die Verwendung in Reinräumen bis ISO-Klasse 5*

Sehr empfehlenswert für Spitäler, Apotheken und die Medizinal-technik-Branche sowie für die Pharmaindustrie

Anwendung

Geeignet für die Verwendung in Reinräumen bis ISO-Klasse 6*

Sehr empfehlenswert für Spitäler, Apotheken und die Medizinal-technik-Branche sowie für die Pharmaindustrie

Anwendung

Geeignet für die Verwendung in Reinräumen bis ISO-Klasse 7*

Sehr empfehlenswert für die Pharma-industrie, für die Kosmetik- und Medizinaltechnik-Branche sowie für Labors und Zytostatika-Hersteller

Physikalische Eigenschaften

Wandstärken:
Finger: 0.16 mm
Handfläche: 0.14 mm
Manschette: 0.09 mm

Dehnbarkeit: 677%

LPC – Typischer Wert:
1'094 Partikel $\geq 0.5 \mu\text{m}/\text{cm}^2$

Physikalische Eigenschaften

Wandstärken:
Finger: 0.17 mm
Handfläche: 0.14 mm
Manschette: 0.11 mm

Dehnbarkeit: 600%

LPC – Typischer Wert:
1'548 Partikel $\geq 0.5 \mu\text{m}/\text{cm}^2$

Physikalische Eigenschaften

Wandstärken:
Finger: 0.17 mm
Handfläche: 0.14 mm
Manschette: 0.10 mm

Dehnbarkeit: 500%

LPC – Typischer Wert:
2'500 Partikel $\geq 0.5 \mu\text{m}/\text{cm}^2$

Verpackung

20 Paar pro Doppelbeutel
(Paare einzeln verpackt)
10 Doppelbeutel pro Karton

Verpackung

20 Paar pro Doppelbeutel
(Paare einzeln verpackt)
10 Doppelbeutel pro Karton

Verpackung

20 Paar pro Doppelbeutel
(Paare einzeln verpackt)
8 Beutel pro Karton

Artikelnummern & Grössen

2042029 (5.5)
2042030 (6)
2042031 (6.5)
2042032 (7)
2042033 (7.5)
2042034 (8)
2042035 (8.5)
2042036 (9)
2042037 (10)

Artikelnummern & Grössen

2032131 (S)
2032132 (M)
2032133 (L)
2032134 (XL)

Artikelnummern & Grössen

2552235 (5.5)
2552236 (6)
2552237 (6.5)
2552238 (7)
2552239 (7.5)
2552255 (8)
2552256 (8.5)
2552257 (9)
2552258 (10)

DYNOSense whiteUnderGlove	DYNOSense whiteNylon	DYNOSense whiteNylon FPU	DYNOSense whiteNylon HPU
			
Schlüsselmerkmale • Weiss • 1/2 Finger, ohne Beschichtung • Farbcodierung zur Grössen-unterscheidung • Ohne Nähte • Robust, weich, bequem • Ambidextrous • Reduziert Transpiration • Maximale Fingerfertigkeit gewährleistet	Schlüsselmerkmale • Weiss • Ohne Beschichtung • Farbcodierung zur Grössen-unterscheidung • Ohne Nähte • Robust, weich, bequem • Ambidextrous • Reduziert Transpiration • Maximale Fingerfertigkeit gewährleistet • Hinterlässt keine Fingerabdrücke	Schlüsselmerkmale • Weiss • Fingerspitzen PU-beschichtet • Farbcodierung zur Grössen-unterscheidung • Ohne Nähte • Robust, weich, bequem • Ambidextrous • Reduziert Transpiration • Hinterlässt keine Fingerabdrücke • Schutz vor Kleinstschnitten	Schlüsselmerkmale • Weiss • Finger & Hand PU-beschichtet • Farbcodierung zur Grössen-unterscheidung • Ohne Nähte • Robust, weich, bequem • Handspezifisch • Reduziert Transpiration • Hinterlässt keine Fingerabdrücke • Schutz vor Kleinstschnitten
Anwendung Unterziehhandschuhe bei übermässiger Transpiration. Wird in Kombination mit Dünnschmelzhandschuhen verwendet.	Anwendung Endkontrollen Fertigungsumgebungen Elektronische Fertigung Präzise & delikate Aufgaben Inspektion	Anwendung Endkontrollen Fertigungsumgebungen Elektronische Fertigung Präzise & delikate Aufgaben Inspektion	Anwendung Endkontrollen Fertigungsumgebungen Elektronische Fertigung Präzise & delikate Aufgaben Inspektion
Technische Daten Materialisierung: 100% Nylon Oberflächenwiderstand: 10^9 Ohm	Technische Daten Materialisierung: 100% Nylon Oberflächenwiderstand: 4.5×10^{10} Ohm	Technische Daten Materialisierung: 100% Nylon & Polyurethan Oberflächenwiderstand: 4.5×10^{10} Ohm	Technische Daten Materialisierung: 100% Nylon & Polyurethan Oberflächenwiderstand: 4.5×10^{10} Ohm
Verpackung 20 Paar pro Beutel 15 Beutel pro Karton	Verpackung 10 Paar pro Beutel 20 Beutel pro Karton	Verpackung 10 Paar pro Beutel 20 Beutel pro Karton	Verpackung 10 Paar pro Beutel 20 Beutel pro Karton
Artikelnummern & Grössen Pink: 2012520 (S) Grün: 2012521 (M) Grau: 2012522 (L) Blau: 2012523 (XL)	Artikelnummern & Grössen Orange: 2152000 (XS) Weiss: 2152001 (S) Grün: 2152002 (M) Grau: 2152003 (L) Gelb: 2152004 (XL) Braun: 2152005 (XXL)	Artikelnummern & Grössen Orange: 2152006 (XS) Weiss: 2152007 (S) Grün: 2152008 (M) Grau: 2152009 (L) Gelb: 2152010 (XL) Braun: 2152011 (XXL)	Artikelnummern & Grössen Pink: 2012508 (S) Grün: 2012509 (M) Grau: 2012510 (L) Blau: 2012511 (XL)

DYNOsense greyNylon	DYNOsense greyNylon FPU	DYNOsense greyNylon HPU
		
Schlüsselmerkmale • Grau, antistatisch • Ohne Beschichtung • Farbcodierung zur Grössenunterscheidung • Ohne Nähte • Robust, weich, bequem • Ambidextrous • Reduziert Transpiration • Maximale Fingerfertigkeit gewährleistet • Hinterlässt keine Fingerabdrücke	Schlüsselmerkmale • Grau, antistatisch • Fingerspitzen PU-beschichtet • Farbcodierung zur Grössenunterscheidung • Ohne Nähte • Robust, weich, bequem • Ambidextrous • Reduziert Transpiration • Hinterlässt keine Fingerabdrücke • Schutz vor Kleinstschnitten	Schlüsselmerkmale • Grau, antistatisch • Finger & Hand PU-beschichtet • Farbcodierung zur Grössenunterscheidung • Ohne Nähte • Robust, weich, bequem • Handspezifisch • Reduziert Transpiration • Hinterlässt keine Fingerabdrücke • Schutz vor Kleinstschnitten
Anwendung Endkontrollen Fertigungsumgebungen Elektronische Fertigung Präzise & delikate Aufgaben Inspektion	Anwendung Endkontrollen Fertigungsumgebungen Elektronische Fertigung Präzise & delikate Aufgaben Inspektion	Anwendung Endkontrollen Fertigungsumgebungen Elektronische Fertigung Präzise & delikate Aufgaben Inspektion
Technische Daten Materialisierung: Leitendes Garn, Nylon Oberflächenwiderstand: $2.5 \times 10^9 \text{ Ohm}$	Technische Daten Materialisierung: Leitendes Garn, Nylon & Polyurethan Oberflächenwiderstand: $2.5 \times 10^9 \text{ Ohm}$	Technische Daten Materialisierung: Leitendes Garn, Nylon & Polyurethan Oberflächenwiderstand: $2.5 \times 10^9 \text{ Ohm}$
Verpackung 10 Paar pro Beutel 20 Beutel pro Karton	Verpackung 10 Paar pro Beutel 20 Beutel pro Karton	Verpackung 10 Paar pro Beutel 20 Beutel pro Karton
Artikelnummern & Grössen Orange: 2152018 (XS) Weiss: 2152019 (S) Grün: 2152020 (M) Grau: 2152021 (L) Gelb: 2152022 (XL) Braun: 2152023 (XXL)	Artikelnummern & Grössen Orange: 2152025 (XS) Weiss: 2152026 (S) Grün: 2152027 (M) Grau: 2152028 (L) Gelb: 2152029 (XL) Braun: 2152030 (XXL)	Artikelnummern & Grössen Pink: 2012516 (S) Grün: 2012517 (M) Grau: 2012518 (L) Blau: 2012519 (XL)

REINIGUNGSARTIKEL MIT GROSSER WIRKUNG

Zur Reduktion des Partikel-Aufkommens können wenige einfache Hilfsmittel eine grosse Wirkung zeigen. Dafür sind heute eine Vielzahl von Verbrauchs- und Reinraum-Reinigungsartikel erhältlich. Oft aber werden im Reinraum Verbrauchs- und Reinigungsartikel nicht gemäss ihrem Einsatzbereich verwendet, wodurch die gewünschten Resultate nicht erreicht werden.

Bei den Artikeln in unserem Sortiment handelt es sich daher ausschliesslich um Produkte, die spezifisch für den Einsatz im Reinraum hergestellt wurden. So führen wir beispielsweise eine breite Auswahl an Reinraumtüchern in unterschiedlichen Qualitäten, verschiedenster Materialien, Strukturen, Veredelungsprozessen und Abmessungen. Andere essentielle Reinraum-Reinigungsartikel sind beispielsweise Swabs/Tupfer oder Staubbindematten.

Reinräume unterliegen strengen Kontrollen, um die in ihnen hergestellten oder verarbeiteten Produkte vor Partikeln, Mikroorganismen und Rückständen wie Bioziden oder abgelagerten Schwebeteilchen zu schützen. Hier spielen Reinraum-Reinigungstücher eine wichtige Rolle – und die Wahl des richtigen Produkts ist entscheidend.


Studien zufolge ist der Einsatz von vorgetränkten Wischtüchern am effektivsten: Sie sind besonders gut geeignet, um Partikel, Verschmutzungen und Rückstände einzuschliessen und zu beseitigen sowie Biofilme zu zerstören. In unserem Sortiment führen wir sowohl IPA-vorgetränkte als auch trockene Reinigungstücher.

Je nach Anwendung und Reinraumklassifizierung kommen unterschiedliche Materialien mit entsprechenden physikalischen Eigenschaften infrage: Die reinste Kategorie (geringste Partikelabgabe) bilden dabei unsere Reinraum-Reinigungstücher, die aus einer synthetischen Faser aus 100% Polyester gestrickt sind. Mikrofaser- und Vliestücher in verschiedenen Ausführungen geben mehr Partikel ab, sind jedoch saugfähiger.


Die Reinheit eines Polyesterstricktuchs bestimmt sich aber auch durch den Schnitt der Tuchkanten: Ultraschallgeschnittene Kanten geben am wenigsten Partikel ab, bei hitze-, laser- und kaltgeschnittenen Kanten sind es etwas mehr.



Dies ist ein Auszug aus unserem Sortiment. Gerne zeigen wir Ihnen weitere Produkte auf Anfrage.

DYN O clean microWipe	DYN O clean polyCellWipe	DYN O clean polyCellWipe blue	DYN O clean polyWipe
			
Schlüsselmerkmale • Double-knit Struktur • Laserversiegelte Kanten • Gute Saugfähigkeit • Abriebfest • Gute Beständigkeit gegen Chemikalien • In Doppelbeutel verpackt	Schlüsselmerkmale • Non-woven • Knife-cut • Gute Saugfähigkeit • Geringe Partikelabgabe • Gute Beständigkeit gegen Chemikalien & Abrieb • In Doppelbeutel verpackt	Schlüsselmerkmale • Non-woven, blaue Einfärbung • Knife-cut • Gute Saugfähigkeit • Geringe Partikelabgabe • Gute Beständigkeit gegen Chemikalien • In Doppelbeutel verpackt	Schlüsselmerkmale • Non-woven • Knife-cut, hydroverfestigt • Sehr gute Saugfähigkeit (und sehr dehnbar) • Geringe Partikelabgabe • Besonders weiches Vlies • In Doppelbeutel verpackt
Anwendung Geeignet für die Verwendung in Reinräumen bis ISO-Klasse 5* Ideal zum Reinigen von sensiblen Oberflächen und kritischer Bereiche Geeignet für die Verwendung mit Lösungsmitteln und Alkohol	Anwendung Geeignet für die Verwendung in Reinräumen bis ISO-Klasse 6* Reinigung von Arbeitsflächen, Apparaten und Werkzeugen Ideal für die Entfernung von Lösungsmitteln und Fetten Ideal für die Aufnahme von Flüssigkeiten	Anwendung Geeignet für die Verwendung in Reinräumen bis ISO-Klasse 6* Ermöglicht Farbcodierungen von Arbeitsbereichen und die Visualisierung von Flüssigkeiten Ideal für die Entfernung von Lösungsmitteln und Fetten Ideal für die Aufnahme von Flüssigkeiten	Anwendung Geeignet für die Verwendung in Reinräumen bis ISO-Klasse 6* Geeignet für kratzempfindliche Oberflächen Verwendung mit Isopropylalkohol und anderen Lösungsmitteln
Physikalische Eigenschaften Materialisierung: 70% Polyester / 30% Nylon (Mikrofaserstuch) Grundgewicht: 160 g/m² LPC – Typischer Wert: < 1'100 Partikel ≥ 0.5 µm/cm²	Physikalische Eigenschaften Materialisierung: 45% Polyester / 55% Cellulose Grundgewicht: 68 g/m² 4'770 Partikel ≥ 0.5 µm/cm²	Physikalische Eigenschaften Materialisierung: 45% Polyester / 55% Cellulose Grundgewicht: 68 g/m² 6'200 Partikel ≥ 0.5 µm/cm²	Physikalische Eigenschaften Materialisierung: 100% Polyester Grundgewicht: 68 g/m² APC – Typischer Wert: 957 Partikel ≥ 0.5 µm/cm²
Verpackung 150 Stück (2x75) pro Beutel	Verpackung 4" x 4": 1'200 Stück pro Beutel 10 Beutel pro Karton 9" x 9": 300 Stück pro Beutel 10 Beutel pro Karton 12" x 12": 150 Stück pro Beutel 10 Beutel pro Karton	Verpackung 9" x 9": 300 Stück pro Beutel 10 Beutel pro Karton 12" x 12": 300 Stück pro Beutel 10 Beutel pro Karton	Verpackung 4" x 4": 1'200 Stück pro Beutel 10 Beutel pro Karton 9" x 9": 300 Stück pro Beutel 10 Beutel pro Karton 12" x 12": 150 Stück pro Beutel 10 Beutel pro Karton
Artikelnummer & Grösse 2054011 (9" x 9") 2054012 (12" x 12")	Artikelnummern & Grössen 2054003 (4" x 4") 2054004 (9" x 9") 2054005 (12" x 12")	Artikelnummern & Grössen 2054020 (9" x 9") 2054021 (12" x 12")	Artikelnummern & Grössen 2014006 (4" x 4") 2014007 (9" x 9") 2014008 (12" x 12")

DYNoclean lightWipe DW	DYNoclean lightWipe	DYNoclean heavyWipe DW	DYNoclean heavyWipe
			
Schlüsselmerkmale • Single-knit-Struktur • Knife-cut • Gute Saugfähigkeit • Abriebfest • Mehrfach mit deionisiertem Wasser gewaschen (DW) • In Doppelbeutel verpackt	Schlüsselmerkmale • Single-knit-Struktur • Laserversiegelte Kanten • Gute Saugfähigkeit • Geringe Partikelabgabe • Abriebfest • In Doppelbeutel verpackt	Schlüsselmerkmale • Double-knit-Struktur • Laserversiegelte Kanten • Gute Saugfähigkeit • Lösungsmittlecht • Abriebfest • Mehrfach mit deionisiertem Wasser gewaschen (DW) • In Doppelbeutel verpackt	Schlüsselmerkmale • Double-knit-Struktur • Knife-cut • Gute Saugfähigkeit • Lösungsmittlecht • Abriebfest • In Doppelbeutel verpackt
Anwendung Geeignet für die Verwendung in Reinräumen bis ISO-Klasse 5/6* Zur Entfernung von Partikeln, Fasern, Flüssigkeiten und chemischen Rückständen auf Oberflächen	Anwendung Geeignet für die Verwendung in Reinräumen bis ISO-Klasse 5/6* Zur Entfernung von Partikeln, Fasern, Flüssigkeiten und chemischen Rückständen auf Oberflächen	Anwendung Geeignet für die Verwendung in Reinräumen bis ISO-Klasse 5* Zur Entfernung von Partikeln, Fasern, Flüssigkeiten und chemischen Rückständen auf Oberflächen	Anwendung Geeignet für die Verwendung in Reinräumen bis ISO-Klasse 5* Zur Entfernung von Partikeln, Fasern, Flüssigkeiten und chemischen Rückständen auf Oberflächen
Physikalische Eigenschaften Materialisierung: 100% Polyester-Endlosfilament Grundgewicht: 120 g/m² LPC – Typischer Wert: < 1'010 Partikel ≥ 0.5 µm/cm²	Physikalische Eigenschaften Materialisierung: 100% Polyester-Endlosfilament Grundgewicht: 120 g/m² LPC – Typischer Wert: < 700 Partikel ≥ 0.5 µm/cm²	Physikalische Eigenschaften Materialisierung: 100% Polyester-Endlosfilament Grundgewicht: 140 g/m² LPC – Typischer Wert: < 700 Partikel ≥ 0.5 µm/cm²	Physikalische Eigenschaften Materialisierung: 100% Polyester-Endlosfilament Grundgewicht: 140 g/m² LPC – Typischer Wert: < 2'080 Partikel ≥ 0.5 µm/cm²
Verpackung 150 Stück pro Beutel 10 Beutel pro Karton	Verpackung 150 Stück pro Beutel 10 Beutel pro Karton	Verpackung 150 Stück pro Beutel 10 Beutel pro Karton	Verpackung 150 Stück pro Beutel 10 Beutel pro Karton
Artikelnummer & Grösse 2014009 (9" x 9")	Artikelnummer & Grösse 2014010 (9" x 9")	Artikelnummer & Grösse 2014012 (9" x 9")	Artikelnummer & Grösse 2014011 (9" x 9")

DYN ^O clean doubleWipe	DYN ^O clean ultraWipe (sterile)	DYN ^O clean pureWipe	Texwipe TX1012
			
Schlüsselmerkmale • Double-knit-Struktur • Zweilagig • Laserversiegelte Kanten • Sehr gute Saugfähigkeit • Gute Beständigkeit gegen Chemikalien • Sehr geringe Partikelabgabe • In Doppelbeutel verpackt	Schlüsselmerkmale • Double-knit-Struktur • Ultraschall-versiegelte Kanten • Gute Saugfähigkeit • Gute Beständigkeit gegen Chemikalien • Sterile Version erhältlich • In Doppelbeutel verpackt	Schlüsselmerkmale • Double-knit-Struktur • Laserversiegelte Kanten • Gute Saugfähigkeit • Gute Beständigkeit gegen Chemikalien • Abriebfest • Im Doppelbeutel verpackt	Schlüsselmerkmale • Double-knit-Struktur • Versiegelte Kanten • Gute Saugfähigkeit • Sehr gute Beständigkeit gegen Chemikalien & Lösungsmittel
Anwendung Geeignet für die Verwendung in Reinräumen bis ISO-Klasse 4* Ideal zum Reinigen von kritischen Bereichen und für alle Bereiche, in denen hohe Saugfähigkeit gefordert ist	Anwendung Geeignet für die Verwendung in Reinräumen bis ISO-Klasse 4* Geeignet für kratzempfindliche Oberflächen Verwendung mit Isopropylalkohol und anderen Lösungsmitteln	Anwendung Geeignet für die Verwendung in Reinräumen bis ISO-Klasse 4* Ideal zum Reinigen von sensiblen Oberflächen und kritischen Bereichen Sehr empfehlenswert für die Branchen Pharma, Halbleiter, Medizinaltechnik und Mikroelektronik	Anwendung Empfohlen für die Reinigung von Oberflächen bis Reinraumklasse ISO 4/5 Auftragen und Entfernen von Schmiermitteln, Klebstoffen, Rückständen und anderen Lösungen einschliesslich Desinfektionsmitteln
Physikalische Eigenschaften Materialisierung: 100% Polyester-Endlosfilament Grundgewicht: 256 g/m² LPC – Typischer Wert: < 527 Partikel ≥ 0.5 µm/cm²	Physikalische Eigenschaften Materialisierung: 100% Polyester-Endlosfilament Grundgewicht: 135 g/m² LPC – Typischer Wert: < 297 Partikel ≥ 0.5 µm/cm²	Physikalische Eigenschaften Materialisierung: 100% Polyester-Endlosfilament Grundgewicht: 150 g/m² LPC – Typischer Wert: < 300 Partikel ≥ 0.5 µm/cm²	Physikalische Eigenschaften Materialisierung: 100% Polyester Grundgewicht: 130 g/m² LPC – Typischer Wert: < 290 Partikel ≥ 0.5µm/cm²
Verpackung 4" x 4": 400 Stück pro Beutel 10 Beutel pro Karton 9" x 9": 100 Stück pro Beutel 10 Beutel pro Karton 12" x 12": 75 Stück pro Beutel 10 Beutel pro Karton	Verpackung 9" x 9": 2 x 50 Stück pro Beutel 10 Beutel pro Karton 12" x 12": 2 x 50 Stück pro Beutel 10 Beutel pro Karton 9" x 9" sterile: 100 Stück pro Beutel 10 Beutel pro Karton 12" x 12" sterile: 100 Stück pro Beutel 10 Beutel pro Karton	Verpackung 9" x 9": 150 Stück (2x75) pro Beutel 10 Beutel pro Karton 12" x 12": 150 Stück (2x75) pro Beutel 10 Beutel pro Karton	Verpackung 12" x 12": 100 Stk. pro Beutel 10 Beutel pro Karton
Artikelnummern & Grössen 2054000 (4" x 4") 2054001 (9" x 9") 2054002 (12" x 12")	Artikelnummern & Grössen 2054006 (9" x 9") 2054007 (12" x 12") 2054900 sterile (9" x 9") 2054901 sterile (12" x 12")	Artikelnummern & Grössen 2054015 (9" x 9") 2054016 (12" x 12")	Artikelnummer und Grösse 2554172 (12" x 12")

Texwipe TX2069	DYNOClean presatWipe 9x9	DYNOClean presatWipe 9x11	CONTEC PROSAT 911
			
Schlüsselmerkmale • Versiegelte Kanten • Sehr gute Beständigkeit gegen Chemikalien & Lösungsmittel	Schlüsselmerkmale • Double-knit • Laserversiegelte Kanten • Vorgetränkt mit 70% IPA (Isopropylalkohol) & 30% deionisiertem Wasser • In wiederverschliessbarem Beutel verpackt • Doppelverschluss verhindert die Verdunstung des Lösungsmittels	Schlüsselmerkmale • Non-woven • Knife-cut • Vorgetränkt mit 70% IPA (Isopropylalkohol) & 30% deionisiertem Wasser • In wiederverschliessbarem Beutel verpackt • Doppelverschluss verhindert die Verdunstung des Lösungsmittels	Schlüsselmerkmale • Vorgetränkte Reinraumtücher (70% IPA, 30% DI-Wasser) • In wiederverschliessbarem Beutel verpackt
Anwendung Empfohlen für die Reinigung von Oberflächen bis Reinraumklasse ISO 4/5 Auftragen und Entfernen von Schmiermitteln, Klebstoffen, Rückständen und anderen Lösungen einschliesslich Desinfektionsmitteln	Anwendung Geeignet für die Verwendung in Reinräumen bis ISO-Klasse 4* Zur Entfernung von Partikeln, Fasern, Flüssigkeiten und chemischen Rückständen auf Oberflächen	Anwendung Geeignet für die Verwendung in Reinräumen bis ISO-Klasse 5* Speziell geeignet für die Reinigung von Arbeitsflächen, Geräten, Werkzeugen und Apparaten	Anwendung Geeignet für die Verwendung in Reinräumen bis ISO-Klasse 5* Konzipiert für sterile Umgebungen, einschliesslich der Pharma-Industrie Geeignet für die Desinfektion von kontaminierten Handschuhen und die Entfernung von Rückständen anderer Desinfektionsmittel
Physikalische Eigenschaften Materialisierung: 100% Polyester Grundgewicht: 122 g/m² LPC – Typischer Wert: < 350 Partikel ≥ 0.5µm/cm²	Physikalische Eigenschaften Materialisierung: 100% Polyester Grundgewicht: 135 g/m² LPC – Typischer Wert: < 700 Partikel ≥ 0.5 µm/cm²	Physikalische Eigenschaften Materialisierung: 100% Vlies Mletblown Polypropylen Grundgewicht: 35 g/m² LPC – Typischer Wert: < 6'157 Partikel ≥ 0.5 µm/cm²	Physikalische Eigenschaften Materialisierung: Polypropylen Grundgewicht: 36 g/m² LPC – Typischer Wert: < 510 Partikel ≥ 0.5 µm/cm²
Verpackung 9" x 9": 75 Stk. pro Beutel 20 Beutel pro Karton	Verpackung 30 Stück pro Beutel 20 Beutel pro Karton	Verpackung 50 Stück pro Beutel 20 Beutel pro Karton (doppelt verpackt)	Verpackung 30 Stück pro Beutel 50 Beutel pro Karton
Artikelnummer und Grösse 2554170 (9" x 9")	Artikelnummer & Grösse 2054450 (9" x 9")	Artikelnummer & Grösse 2014451 (9" x 11")	Artikelnummer & Grösse 2554082 (9" x 11")

DYN O clean Swab PU 757	DYN O clean Swab PU 752	DYN O clean Swab PU 740	DYN O clean Swab PU 707
			
Schlüsselmerkmale • Runder PU-Kopf • Kopfmateri al in Reinraum gewaschen • Stabile, nicht scheuernde Struktur • Saugfähig • Resistent gegen Lösungsmittel und Chemikalien • Geringe Partikelabgabe • ESD-Version erhältlich	Schlüsselmerkmale • Spitzer, weicher PU-Kopf • Kopfmateri al in Reinraum gewaschen • Stabile, nicht scheuernde Struktur • Saugfähig • Resistent gegen Lösungsmittel und Chemikalien • Geringe Partikelabgabe • ESD-Version erhältlich	Schlüsselmerkmale • Grosser, runder PU-Kopf • Kopfmateri al in Reinraum gewaschen • Stabile, nicht scheuernde Struktur • Saugfähig • Resistent gegen Lösungsmittel und Chemikalien • Geringe Partikelabgabe • ESD-Version erhältlich	Schlüsselmerkmale • Grosser, rechteckiger PU-Kopf • Kopfmateri al in Reinraum gewaschen • Stabile, nicht scheuernde Struktur • Saugfähig • Resistent gegen Lösungsmittel und Chemikalien • Geringe Partikelabgabe • ESD-Version erhältlich
Anwendung Exzellente Reinigung von öligen Verunreinigungen Sehr gute Reinigung von flüssigen Verunreinigungen Gut geeignet, um Schmierstoffe und andere Flüssigkeiten aufzutragen Geeignet für die Reinigung empfindlicher Oberflächen Kompatibel mit Isopropylalkohol (IPA) und vielen Lösungsmitteln	Anwendung Exzellente Reinigung von öligen Verunreinigungen Sehr gute Reinigung von flüssigen Verunreinigungen Gut geeignet, um Schmierstoffe und andere Flüssigkeiten aufzutragen Geeignet für die Reinigung empfindlicher Oberflächen Kompatibel mit Isopropylalkohol (IPA) und vielen Lösungsmitteln	Anwendung Exzellente Reinigung von öligen Verunreinigungen Sehr gute Reinigung von flüssigen Verunreinigungen Gut geeignet, um Schmierstoffe und andere Flüssigkeiten aufzutragen Geeignet für die Reinigung empfindlicher Oberflächen Kompatibel mit Isopropylalkohol (IPA) und vielen Lösungsmitteln	Anwendung Exzellente Reinigung von öligen Verunreinigungen Sehr gute Reinigung von flüssigen Verunreinigungen Gut geeignet, um Schmierstoffe und andere Flüssigkeiten aufzutragen Geeignet für die Reinigung empfindlicher Oberflächen Kompatibel mit Isopropylalkohol (IPA) und vielen Lösungsmitteln
Physikalische Eigenschaften Materialisierung: Kopf: off enporiger Polyurethan-Schaum Stäbchen: Polypropylen Gesamtlänge: 70.5 mm Stiellänge: 59.6 mm Kopflänge: 11.0 mm Kopfdicke: 3.0 mm Kopfbreite: 3.4 mm LPC – Typischer Wert: < 1'300 Partikel ≥ 0.5 µm/cm²	Physikalische Eigenschaften Materialisierung: Kopf: off enporiger Polyurethan-Schaum Stäbchen: Polypropylen Gesamtlänge: 70.0 mm Stiellänge: 49.0 mm Kopflänge: 21.0 mm Kopfdicke: 3.5 mm Kopfbreite: 3.5 mm LPC – Typischer Wert: < 1'300 Partikel ≥ 0.5 µm/cm²	Physikalische Eigenschaften Materialisierung: Kopf: off enporiger Polyurethan-Schaum Stäbchen: Polypropylen Gesamtlänge: 163.0 mm Stiellänge: 145.0 mm Kopflänge: 18.0 mm Kopfdicke: 5.0 mm Kopfbreite: 6.0 mm LPC – Typischer Wert: < 1'300 Partikel ≥ 0.5 µm/cm²	Physikalische Eigenschaften Materialisierung: Kopf: off enporiger Polyurethan-Schaum Stäbchen: Polypropylen Gesamtlänge: 128.0 mm Stiellänge: 103.0 mm Kopflänge: 25.0 mm Kopfdicke: 6.0 mm Kopfbreite: 15.0 mm LPC – Typischer Wert: < 1'300 Partikel ≥ 0.5 µm/cm²
Verpackung & Artikelnummer 500 Stück pro Beutel 50 Beutel pro Karton 2055006	Verpackung & Artikelnummer 500 Stück pro Beutel 50 Beutel pro Karton 2055009	Verpackung & Artikelnummer 500 Stück pro Beutel 20 Beutel pro Karton 2055013	Verpackung & Artikelnummer 50 Stück pro Beutel 50 Beutel pro Karton 2055018

DYNoclean Swab PU 712	DYNoclean Swab PU 742	DYNoclean Swab PU 750	DYNoclean Swab PU 751
			
Schlüsselmerkmale • Rechteckiger PU Kopf • Kopfmateri al in Reinraum gewaschen • Stabile, nicht scheuernde Struktur • Saugfähig • Resistent gegen Lösungsmittel und Chemikalien • Geringe Partikelabgabe • ESD-Version erhältlich	Schlüsselmerkmale • Runder PU Kopf • Kopfmateri al in Reinraum gewaschen • Stabile, nicht scheuernde Struktur • Saugfähig • Resistent gegen Lösungsmittel und Chemikalien • Geringe Partikelabgabe • ESD-Version erhältlich	Schlüsselmerkmale • Spitzer PU Kopf • Kopfmateri al in Reinraum gewaschen • Stabile, nicht scheuernde Struktur • Saugfähig • Resistent gegen Lösungsmittel und Chemikalien • Geringe Partikelabgabe • ESD-Version erhältlich	Schlüsselmerkmale • Spitzer PU-Kopf • Kopfmateri al in Reinraum gewaschen • Stabile, nicht scheuernde Struktur • Saugfähig • Resistent gegen Lösungsmittel und Chemikalien • Geringe Partikelabgabe • ESD-Version erhältlich
Anwendung Exzellente Reinigung von öligen Verunreinigungen Sehr gute Reinigung von flüssigen Verunreinigungen Gut geeignet, um Schmierstoffe und andere Flüssigkeiten aufzutragen Geeignet für die Reinigung empfindlicher Oberflächen Kompatibel mit Isopropylalkohol (IPA) und vielen Lösungsmitteln	Anwendung Exzellente Reinigung von öligen Verunreinigungen Sehr gute Reinigung von flüssigen Verunreinigungen Gut geeignet, um Schmierstoffe und andere Flüssigkeiten aufzutragen Geeignet für die Reinigung empfindlicher Oberflächen Kompatibel mit Isopropylalkohol (IPA) und vielen Lösungsmitteln	Anwendung Exzellente Reinigung von öligen Verunreinigungen Sehr gute Reinigung von flüssigen Verunreinigungen Gut geeignet, um Schmierstoffe und andere Flüssigkeiten aufzutragen Geeignet für die Reinigung empfindlicher Oberflächen Kompatibel mit Isopropylalkohol (IPA) und vielen Lösungsmitteln	Anwendung Exzellente Reinigung von öligen Verunreinigungen Sehr gute Reinigung von flüssigen Verunreinigungen Gut geeignet, um Schmierstoffe und andere Flüssigkeiten aufzutragen Geeignet für die Reinigung empfindlicher Oberflächen Kompatibel mit Isopropylalkohol (IPA) und vielen Lösungsmitteln
Physikalische Eigenschaften Materialisierung: Kopf: offenporiger Polyurethan-Schaum Stäbchen: Polypropylen Gesamtlänge: 127.5 mm Stiellänge: 102.5 mm Kopflänge: 25.0 mm Kopfdicke: 8.0 mm Kopfbreite: 11.0 mm LPC – Typischer Wert: < 1'300 Partikel ≥ 0.5 µm/cm²	Physikalische Eigenschaften Materialisierung: Kopf: offenporiger Polyurethan-Schaum Stäbchen: Polypropylen Gesamtlänge: 69.0 mm Stiellänge: 56.5 mm Kopflänge: 12.5 mm Kopfdicke: 3.5 mm Kopfbreite: 3.8 mm LPC – Typischer Wert: < 1'300 Partikel ≥ 0.5 µm/cm²	Physikalische Eigenschaften Materialisierung: Kopf: offenporiger Polyurethan-Schaum Stäbchen: Polypropylen Gesamtlänge: 78.0 mm Stiellänge: 67.0 mm Kopflänge: 11.0 mm Kopfdicke: 3.2 mm Kopfbreite: 3.2 mm LPC – Typischer Wert: < 1'300 Partikel ≥ 0.5 µm/cm²	Physikalische Eigenschaften Materialisierung: Kopf: zweilagig-gestrickter Polyesterkopf Stäbchen: Polypropylen Gesamtlänge: 66.0 mm Stiellänge: 51.5 mm Kopflänge: 14.5 mm Kopfdicke: 3.5 mm Kopfbreite: 3.5 mm LPC – Typischer Wert: < 1'300 Partikel ≥ 0.5 µm/cm²
Verpackung & Artikelnummer 50 Stück pro Beutel 50 Beutel pro Karton 2055019	Verpackung & Artikelnummer 500 Stück pro Beutel 50 Beutel pro Karton 2055012	Verpackung & Artikelnummer 500 Stück pro Beutel 50 Beutel pro Karton 2055008	Verpackung & Artikelnummer 500 Stück pro Beutel 50 Beutel pro Karton 2055007

DYNoclean Swab Poly 768



Schlüsselmerkmale

- Runder, angewinkelter Polyester-Kopf
- Kopfmateriale in Reinraum gewaschen
- Weiche, nicht scheuernde Struktur
- Sehr saugfähig
- Sehr resistent gegen Lösungsmittel und Chemikalien
- Geringe Partikelabgabe
- ESD-Version erhältlich

Anwendung

Sehr gute Reinigung von öligen Verunreinigungen

Exzellente Reinigung von flüssigen Verunreinigungen

Gut geeignet, um Schmierstoffe und andere Flüssigkeiten aufzutragen

Geeignet für die Reinigung empfindlicher Oberflächen

Kompatibel mit Isopropylalkohol (IPA) und vielen Lösungsmitteln

Physikalische Eigenschaften

Materialisierung:
Kopf: zweilagig-gestrickter Polyesterkopf
Stäbchen: Polypropylen

Gesamtlänge: 89.5 mm
Stiellänge: 78.5 mm
Kopflänge: 11.0 mm
Kopfdicke: 2.5 mm
Kopfbreite: 4.0 mm

LPC – Typischer Wert:
< 1'290 Partikel ≥ 0.5 µm/cm²

Verpackung & Artikelnummer

500 Stück pro Beutel
50 Beutel pro Karton
2055021

DYNoclean Swab Poly 761



Schlüsselmerkmale

- Runder Polyester-Kopf
- Kopfmateriale in Reinraum gewaschen
- Weiche, nicht scheuernde Struktur
- Sehr saugfähig
- Sehr resistent gegen Lösungsmittel und Chemikalien
- Geringe Partikelabgabe
- ESD-Version erhältlich

Anwendung

Sehr gute Reinigung von öligen Verunreinigungen

Exzellente Reinigung von flüssigen Verunreinigungen

Gut geeignet, um Schmierstoffe und andere Flüssigkeiten aufzutragen

Geeignet für die Reinigung empfindlicher Oberflächen

Kompatibel mit Isopropylalkohol (IPA) und vielen Lösungsmitteln

Physikalische Eigenschaften

Materialisierung:
Kopf: zweilagig-gestrickter Polyesterkopf
Stäbchen: Polypropylen

Gesamtlänge: 162.0 mm
Stiellänge: 145.0 mm
Kopflänge: 17.0 mm
Kopfdicke: 4.0 mm
Kopfbreite: 6.5 mm

LPC – Typischer Wert:
< 1'290 Partikel ≥ 0.5 µm/cm²

Verpackung & Artikelnummer

500 Stück pro Beutel
20 Beutel pro Karton
2055014

DYNoclean Swab Poly 758



Schlüsselmerkmale

- Runder Polyester-Kopf
- Kopfmateriale in Reinraum gewaschen
- Weiche, nicht scheuernde Struktur
- Sehr saugfähig
- Sehr resistent gegen Lösungsmittel und Chemikalien
- Geringe Partikelabgabe
- ESD-Version erhältlich

Anwendung

Sehr gute Reinigung von öligen Verunreinigungen

Exzellente Reinigung von flüssigen Verunreinigungen

Gut geeignet, um Schmierstoffe und andere Flüssigkeiten aufzutragen

Geeignet für die Reinigung empfindlicher Oberflächen

Kompatibel mit Isopropylalkohol (IPA) und vielen Lösungsmitteln

Physikalische Eigenschaften

Materialisierung:
Kopf: zweilagig-gestrickter Polyesterkopf
Stäbchen: Polypropylen

Gesamtlänge: 70.0 mm
Stiellänge: 60.0 mm
Kopflänge: 10.0 mm
Kopfdicke: 2.8 mm
Kopfbreite: 4.0 mm

LPC – Typischer Wert:
< 1'290 Partikel ≥ 0.5 µm/cm²

Verpackung & Artikelnummer

500 Stück pro Beutel
50 Beutel pro Karton
2055015

DYNoclean Swab Poly 714	DYNoclean Swab Poly 743	DYNoclean Swab Poly 766
		
Schlüsselmerkmale • Rechteckiger Polyester-Kopf • Kopfmateriale in Reinraum gewaschen • Weiche, nicht scheuernde Struktur • Sehr saugfähig • Sehr resistent gegen Lösungsmittel und Chemikalien • Geringe Partikelabgabe • ESD-Version erhältlich	Schlüsselmerkmale • Runder Polyester-Kopf • Kopfmateriale in Reinraum gewaschen • Weiche, nicht scheuernde Struktur • Sehr saugfähig • Resistent gegen Lösungsmittel und Chemikalien • Geringe Partikelabgabe • ESD-Version erhältlich	Schlüsselmerkmale • Runder Polyester-Kopf • Kopfmateriale in Reinraum gewaschen • Weiche, nicht scheuernde Struktur • Sehr saugfähig • Resistent gegen Lösungsmittel und Chemikalien • Geringe Partikelabgabe • ESD-Version erhältlich
Anwendung Sehr gute Reinigung von öligen Verunreinigungen Exzellente Reinigung von flüssigen Verunreinigungen Gut geeignet, um Schmierstoffe und andere Flüssigkeiten aufzutragen Geeignet für die Reinigung empfindlicher Oberflächen Kompatibel mit Isopropylalkohol (IPA) und vielen Lösungsmitteln	Anwendung Exzellente Reinigung von öligen Verunreinigungen Sehr gute Reinigung von flüssigen Verunreinigungen Gut geeignet, um Schmierstoffe und andere Flüssigkeiten aufzutragen Geeignet für die Reinigung empfindlicher Oberflächen Kompatibel mit Isopropylalkohol (IPA) und vielen Lösungsmitteln	Anwendung Exzellente Reinigung von öligen Verunreinigungen Sehr gute Reinigung von flüssigen Verunreinigungen Gut geeignet, um Schmierstoffe und andere Flüssigkeiten aufzutragen Geeignet für die Reinigung empfindlicher Oberflächen Kompatibel mit Isopropylalkohol (IPA) und vielen Lösungsmitteln
Physikalische Eigenschaften Materialisierung: Kopf: zweilagig-gestrickter Polyesterkopf Stäbchen: Polypropylen Gesamtlänge: 128.0 mm Stiellänge: 104.0 mm Kopflänge: 24.0 mm Kopfdicke: 3.8 mm Kopfbreite: 14.0 mm LPC – Typischer Wert: < 1'290 Partikel ≥ 0.5 µm/cm²	Physikalische Eigenschaften Materialisierung: Kopf: zweilagig-gestrickter Polyesterkopf Stäbchen: Polypropylen Gesamtlänge: 69.5 mm Stiellänge: 57.0 mm Kopflänge: 12.5 mm Kopfdicke: 3.6 mm Kopfbreite: 3.8 mm LPC – Typischer Wert: < 1'290 Partikel ≥ 0.5 µm/cm²	Physikalische Eigenschaften Materialisierung: Kopf: zweilagig-gestrickter Polyesterkopf Stäbchen: Polypropylen Gesamtlänge: 92.5 mm Stiellänge: 75.5 mm Kopflänge: 17.0 mm Kopfdicke: 4.0 mm Kopfbreite: 6.5 mm LPC – Typischer Wert: < 1'765 Partikel ≥ 0.5 µm/cm²
Verpackung & Artikelnummer 100 Stück pro Beutel 50 Beutel pro Karton 2055017	Verpackung & Artikelnummer 500 Stück pro Beutel 50 Beutel pro Karton 2055016	Verpackung & Artikelnummer 500 Stück pro Beutel 50 Beutel pro Karton 2055020

DYN O clean stickyMat micro	DYN O clean stickyMat 150 / 250 / 350	DYN O clean stickyMat 200	DYN O clean stickyMat blue extra
			
Schlüsselmerkmale • Mehrlagige weisse Staubbinde-matten mit vollflächig haftenden Klebefolien • Fängt vor dem Betreten des Rein-raums Schmutz und Staub von Fussspuren sowie von Geräte-Rä-dern ab • Die mikrobielle Desinfektionsquote beträgt über 90%	Schlüsselmerkmale • Mehrlagige blaue Staubbinde-matten mit vollflächig haftenden Klebefolien • Fängt vor dem Betreten des Rein-raums Schmutz und Staub von Fussspuren sowie von Geräte-Rä-dern ab	Schlüsselmerkmale • Mehrlagige weisse Staubbinde-matten mit vollflächig haftenden Klebefolien • Fängt vor dem Betreten des Rein-raums Schmutz und Staub von Fussspuren sowie von Geräte-Rä-dern ab	Schlüsselmerkmale • Mehrlagige blaue Staubbinde-matten mit vollflächig haftenden Klebefolien • Fängt vor dem Betreten des Rein-raums Schmutz und Staub von Fussspuren sowie von Geräte-Rä-dern ab
Anwendung Reinräume, Personal- und Material-schleusen, Labore und Hygienezonen Luft- und Raumfahrt, Pharma, Biotech-nologie, Laser/Optik, Medizinbereich	Anwendung Reinräume, Personal- und Material-schleusen, Labore und Hygienezonen Luft- und Raumfahrt, Pharma, Biotech-nologie, Laser/Optik, Medizinbereich	Anwendung Reinräume, Personal- und Material-schleusen, Labore und Hygienezonen Luft- und Raumfahrt, Pharma, Biotech-nologie, Laser/Optik, Medizinbereich	Anwendung Reinräume, Personal- und Material-schleusen, Labore und Hygienezonen Einsatz bei Baustellen, welche an Hygienezonen angrenzen
Physikalische Eigenschaften Polyethylen-Folien mit umwelt-freundlichem, antibakteriellem Acryklebestoff auf Wasserbasis Folien-Dicke / Dicke der Matte: 0.045 mm / 2.70 mm Zugfestigkeit: ≥ 10 MPa Dehnbarkeit: $> 250\%$	Physikalische Eigenschaften LDPE (low density polyethylene) Folien-Dicke / Dicke der Matte: 0.045 mm / 1.35 mm Zugfestigkeit: ≥ 10 MPa Dehnbarkeit: $> 250\%$	Physikalische Eigenschaften LDPE (low density polyethylene) Folien-Dicke / Dicke der Matte: 0.045 mm / 1.35 mm oder 2.70 mm Zugfestigkeit: ≥ 10 MPa Dehnbarkeit: $> 250\%$	Physikalische Eigenschaften LDPE (low density polyethylene) Folien-Dicke / Dicke der Matte: 0.045 mm / 1.35 mm Zugfestigkeit: ≥ 10 MPa Dehnbarkeit: $> 200\%$
Grösse & Klebekraft 2015010 (114 x 66 cm) 430g / 25 mm einzelne Lage 800g / 25 mm Bodenlage	Grösse & Klebekraft 2015005 (114 x 66 cm) 150g / 25 mm einzelne Lage 600g / 25 mm Bodenlage 2055001 (114 x 66 cm) 250g / 25 mm einzelne Lage 600g / 25 mm Bodenlage 2055000 (114 x 66 cm) 350g / 25 mm einzelne Lage 450g / 25 mm Bodenlage	Grösse & Klebekraft 2015001 (114 x 66 cm) 200g / 25 mm einzelne Lage 600g / 25 mm Bodenlage 2015003 (114 x 66 cm) 200g / 25 mm einzelne Lage 600g / 25 mm Bodenlage	Grösse & Klebekraft 2015007 (114 x 99 cm) 525g / 25 mm einzelne Lage 600g / 25 mm Bodenlage
Verpackung 60 Folien pro Matte 4 Matten pro Karton	Verpackung 30 Folien pro Matte (alle) 8 Matten pro Karton (alle)	Verpackung & Artikelnummern 2015001: 30 Folien pro Matte 8 Matten pro Karton 2015003: 60 Folien pro Matte 4 Matten pro Karton	Verpackung 30 Folien pro Matte 8 Matten pro Karton

desderman
care Händedesinfektion



ECOLAB Skinman Soft
Protect FF Händedesinfektion



Contec® 70% Isopropanol
Desinfektionsmittel



Schlüsselmerkmale

- Farbstoff- und parfümfreies alkoholisches Einreibepreparat – auch für Allergiker geeignet
- Aufgrund des Ethanolgehalts mit ausgeprägter mikrobizider und viruzider Wirksamkeit
- Der Plus-Effekt für Hautschutz durch bewährtes Rückfettungssystem

Schlüsselmerkmale

- Farb- und duftstofffreies Händedesinfektionsmittel für den ganzjährigen Einsatz
- Viruzid wirksam in nur 30 Sekunden
- Umfangreich geprüft (mikrobiologisch, virologisch, toxikologisch und ökologisch)
- Farb- und duftstofffrei

Schlüsselmerkmale

- Besteht aus 70% Isopropanol gemischt mit hochreinem Wasser
- Abgefüllt im Reinraum der ISO-Klasse 7 bei Filtrierung mit 0.2 µm
- Jede Flasche wird durch zwei luftdicht verschlossene Reinraumbutel geschützt

Anwendung

Hygienische und chirurgische Händedesinfektion, wird unverdünnt angewendet

Anwendung

Für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion

Anwendung

Zur Behandlung von Handschuhen sowie als Oberflächenreiniger zur Entfernung von Verunreinigungen (z.B. Reinräume, Isolatoren, Laminar-flow-Werkbänke)

Chemisch-physikalische Daten

Aussehen: klare Lösung

Zusammensetzung (100 g der Lösung enthalten):
78.2 g Ethanol 96%,
0.1 g Biphenyl-2-ol

Chemisch-physikalische Daten

Aussehen: klare Lösung

Zusammensetzung (100 g der Lösung enthalten):
89 g Ethanol, hautpflegende Wirkstoffe Glycerin, Vitamin E und Panthenol

Chemisch-physikalische Daten

Aussehen: klare Lösung

Zusammensetzung (100 g der Lösung enthalten):
70% IPA 30% hochgereinigtes Wasser

Verpackung

20 Flaschen pro Karton (0.5 Liter)
10 Flaschen pro Karton (1 Liter)
1 Kanister pro Karton (5 Liter)

Verpackung

Taschenflasche (50 x 100 ml)
Spenderflasche (24 x 500 ml)
Spenderflasche (12 x 1 Liter)
Kanister (5 Liter)

Verpackung

50 Taschenflaschen pro Karton (100 ml)
24 Spenderflaschen pro Karton (500 ml)
12 Spenderflaschen pro Karton (1 Liter)
1 Kanister pro Karton (5 Liter)

Artikelnummern

2558010 (20 x 500 ml)
2558011 (10 x 1 Liter)

Artikelnummern

2555551 (24 x 500 ml)
2555552 (12 x 1 Liter)

Artikelnummern

2555029 (6 x 1 Liter)
2555030 (2 x 5 Liter)

DYN ^o clean CleanroomPaper DIN A4	DYN ^o clean Notebook A4 / A5	Reinraumstift steril	Micronova LabMarker
			
Schlüsselmerkmale • Vakuumverpackt in zweilagigem Reinraumbeutel • Sehr niedrige ionische Kontamination • Sehr niedrige Partikel- und Faserbildung • Exzellenter Materialwiderstand für Laserprints und Fotokopierer • Kompatibel mit den meisten Tinten; d.h. Schreiben ohne zu schmieren • Verpackt in kontrollierter ISO-Klasse 5	Schlüsselmerkmale • Farbe: Blau / bläulich • 50 Blätter pro Notizbuch • Produziert und vakuumverpackt in kontrollierter ISO 6 Klasse Reinraum-Umgebung • Kompatibel mit den meisten Tinten; ohne zu verschmieren	Schlüsselmerkmale • Steriler Reinraum-Faserstift • Blaue Tinte auf Alkoholbasis • Hohe Lichtbeständigkeit • Permanent, für fast alle glatten Oberflächen (Glas, CD/DVD, Metall, Folien, etc.)	Schlüsselmerkmale • Schwarz • Feine Spitze, schwarze Tinte, dauerhaft auf den meisten Oberflächen • Haftet auf kalten oder nassen Oberflächen, Plastiktüten oder Einweg-Laborgeräten • Markierungen schmieren nicht • Steril
Anwendung Für den ausdrücklichen Einsatz in Reinräumen	Anwendung Für den ausdrücklichen Einsatz in Reinräumen	Anwendung Für den ausdrücklichen Einsatz in Reinräumen	Anwendung Für den ausdrücklichen Einsatz in Reinräumen
Technische Daten Exzellentes IPA resistentes Material Polymerbeschichtet Einzelblatt 80 g/m ² Niedrige Chlorid- und andere ionische Kontaminationen	Technische Daten Antistatisch (Oberflächenwiderstand 116 Ω) Partikelkontamination nach APC (≥ 0.3 µm) < 1'000 counts/m ³	Technische Daten Schaft: Polypropylen Spitze: Polyacetal, Linienbreite ca. 0.4 mm	Technische Daten Permanente, schnell trocknende, alkoholbeständige Tinte (IPA-resistent)
Verpackung & Artikelnummern 2015100: Weiss, 250 Stück / Beutel 2015101: Gelb, 250 Stück / Beutel 2015102: Blau, 250 Stück / Beutel 2015103: Pink, 250 Stück / Beutel 2015104: Grün, 250 Stück / Beutel	Verpackung & Artikelnummer 2058005 DYN ^o clean Notebook A4 2058006 DYN ^o clean Notebook A5	Verpackung & Artikelnummer 2555200 2 x 5 Stifte luftdicht verpackt	Verpackung & Artikelnummer 2555203 10 LabMarker pro Karton

REINRAUM UND PRODUKT VOR DEM MENSCHEN SCHÜTZEN

Reinraumbekleidung schützt die Produkte im Reinraum vor Kontaminationen durch Keime und Partikel, die der Mensch abgibt. Vor allem bei den niedrigen ISO-Reinraumklassen sind die Anforderungen an eine hermetische Abdichtung zwischen Körper und Schutzbekleidung streng.

Wir führen ein reiches Sortiment an Reinraumbekleidung von Kopf bis Fuss für alle Arten von Anwendungen und Ansprüchen. Dazu zählen unter anderem Schürzen, Kittel, Stiefel, Überschuhe, Overalls, Hauben und Mundschutze. Die Produkte stammen von renommierten Anbietern und bestehen aus leichten, aber robusten Materialien und gewähren stets den idealen Schutz.

DYNOTex Reinraumartikel wie Mundschutze, Bartschutze, etc. bieten ihren Trägern die richtige Mischung aus erforderlicher Leistung und gewünschtem Komfort. Unser Sortiment umfasst flache und beutelartige Mundschutze mit Schlaufen- oder Bindeverschlüssen. Sie werden in Reinräumen bis ISO-Klasse 4 verarbeitet und strengen Tests unterzogen. So können wir höchste Standards garantieren.

Die Mundschutze werden aus hochwertigen, latexfreien Materialien gefertigt. Für einen verbesserten Komfort verfügen sie über eine hydrophobe Aussenschicht, die Flüssigkeiten abstösst, und eine hydrophile Innenschicht, die Feuchtigkeit absorbiert.

DYNOTex Einwegbekleidung wird für spezifische Anwendungen entwickelt und aus leichtem und langlebigem Material hergestellt. Im Gegensatz zur Mehrwegbekleidung wird Einwegbekleidung meist einmal gebraucht und danach entsorgt. Häufige Gründe für den Einsatz solcher Reinraumbekleidung sind zum Beispiel:

- Geringe Einsatzdauer
- Unregelmässiger Gebrauch
- Übermässige Beanspruchung der Kleidungsstücke
- Temporäre Bekleidung für Besucher

DYNOVO verfügt über eine grosse Auswahl von unterschiedlichen synthetischen (nicht textilen) Materialien: Das reicht vom einfachen Vlies bis hin zu wasser- oder chemikalienbeständigen Produkten. Erhältlich sind Kleidungsstücke wie Kittel, Overalls, Schürzen, Überziehtiefel, Ärmelschoner usw.

Je nach den für Sie relevanten Anforderungen finden wir die beste Lösung für Ihre Bedürfnisse.



DYN ^o tex Coat PP30-velcro	DYN ^o tex Coat PP40-zip	DYN ^o tex Coat PPs40-button	DYN ^o tex microGuard Coat
			
Schlüsselmerkmale • Weiss • Verschluss: Klettverschluss • Stehkragen • Elastischer Gummizug an den Armen • Geeignet als Besucherkittel	Schlüsselmerkmale • Weiss • Verschluss: Reissverschluss • Hemdkragen • Trikotmanschetten an den Armen • Geeignet als Besucherkittel	Schlüsselmerkmale • Weiss • Verschluss: Druckknöpfe • Hemdkragen • Elastischer Gummizug an den Armen • Geeignet als Besucherkittel	Schlüsselmerkmale • Weiss • Verschluss: Reissverschluss • Hemdkragen • Trikotmanschetten an den Armen • Schutz vor Spritzer • Geeignet für den Einsatz in Reinräumen • Geeignet als Laborkittel
Technische Daten Materialisierung: Polypropylen-Vlies Grundgewicht: 30 g/m ²	Technische Daten Materialisierung: Polypropylen-Vlies Grundgewicht: 40 g/m ²	Technische Daten Materialisierung: Polypropylen-Vlies Grundgewicht: 40 g/m ²	Technische Daten Materialisierung: Polypropylen-Vlies mit Polyethylen-Beschichtung Grundgewicht: 50 g/m ²
Verpackung 1 Stück pro Beutel 50 Beutel pro Karton	Verpackung 1 Stück pro Beutel 50 Beutel pro Karton	Verpackung 1 Stück pro Beutel 50 Beutel pro Karton	Verpackung 1 Stück pro Beutel 50 Beutel pro Karton
Artikelnummern & Grössen 2131080 (XL) 2131081 (XXL)	Artikelnummern & Grössen 2131050 (S) 2131051 (M) 2131052 (L) 2131053 (XL)	Artikelnummern & Grössen 2021045 (S) 2021046 (M) 2021047 (L) 2021048 (XL) 2021049 (XXL)	Artikelnummern & Grössen 2131064 (S) 2131065 (M) 2131066 (L) 2131067 (XL) 2131068 (XXL)

Tyvek® Classic Plus Overall	DYN ^o tex microGuard Overall	DYN ^o tex spunGuard Overall-Hood	DYN ^o tex spundGuard Overall SMSback
			
Schlüsselmerkmale • Weiss • Verschluss: Reissverschluss (vorne, abgedeckt, selbstklebend) • Mit Haube • Gummizug an den Armen • Gummizug an den Beinen • Elastischer Taillenbund • Heissüberklebte Naht gewährleistet hohe Dichtigkeit • Daumenschlaufen aus elastischem Gummi • Socken am Beinende zum Tragen in Sicherheitstiefeln oder -schuhen • Geeignet für den Einsatz in Reinräumen	Schlüsselmerkmale • Weiss • Verschluss: 2-Weg-Reissverschluss mit Abdecklasche und Klebeband • Mit oder ohne elastische Haube • Trikotmanschetten an den Armen • Elastischer Gummizug an den Beinen und in der Taille • Material mit erhöhter Stabilität • Schutz gegen Spritzer • Geringe Partikelabgabe • Hervorragender Flüssigkeit- und Partikelbarrierenschutz • Geeignet für den Einsatz in Reinräumen	Schlüsselmerkmale • Weiss • Verschluss: Reissverschluss mit Abdecklasche • Mit elastischer Haube • Trikotmanschetten an den Armen • Elastischer Gummizug an den Beinen und in der Taille • Luftdurchlässig und atmungsaktiv • Material mit erhöhter Stabilität • Schutz gegen Spritzer • Geringe Partikelabgabe • Geeignet für den Einsatz in Reinräumen	Schlüsselmerkmale • Weiss/blau • Verschluss: 2-Weg-Reissverschluss mit Abdecklasche und Klebeband • Elastischer Gummizug an Armen, Beinen und Taille • Daumenschlaufen aus elastischem Gummi • Mit elastischer Haube • Blaues Rückenteil aus SMS-Material • Antistatisch • Erhöhter Komfort dank Atmungsaktivität • Material mit erhöhter Stabilität • Schutz gegen Spritzer • Geringe Partikelabgabe • Sehr guter Flüssigkeit- und Partikelbarrierenschutz • Geeignet für den Einsatz in Reinräumen
Technische Daten Materialisierung: Tyvek® 1431 N Grundgewicht: 41 g/m²	Technische Daten Materialisierung: Polypropylen-Vlies mit Polyethylen-Beschichtung Grundgewicht: 55 g/m²	Technische Daten Materialisierung: Polypropylen-Vlies mit thermisch verschweisstem Polyethylen Grundgewicht: 40 g/m²	Technische Daten Materialisierung: Polypropylen-Vlies mit Polyethylen-Beschichtung Rückseite SMS: Oberschicht aus Polypropylen, Mittelschicht aus melt-blown Polypropylen, Unterschicht aus Polypropylen, nach Spunbond-Verfahren hergestellt Grundgewicht: 65 g/m² 55 g/m² Rückseite SMS
Verpackung 1 Stück pro Beutel 50 Beutel pro Karton	Verpackung 1 Stück pro Beutel 50 Beutel pro Karton	Verpackung 1 Stück pro Beutel 50 Beutel pro Karton	Verpackung 1 Stück pro Polybeutel 50 Polybeutel (Masterbag) pro Karton
Artikelnummern & Grössen 2551175 (S) 2551027 (M) 2551028 (L) 2551029 (XL) 2551030 (XXL)	Artikelnummern & Grössen Mit Haube: Ohne Haube: 2131069 (XS) 2131090 (XS) 2131070 (S) 2131091 (S) 2131071 (M) 2131092 (M) 2131072 (L) 2131093 (L) 2131073 (XL) 2131094 (XL) 2131074 (XXL) 2131095 (XXL) 2131075 (XXXL) 2131096 (XXXL)	Artikelnummern & Grössen Mit Haube: Ohne Haube: 2131040 (S) 2131140 (S) 2131041 (M) 2131141 (M) 2131042 (L) 2131142 (L) 2131043 (XL) 2131143 (XL) 2131044 (XXL) 2131144 (XXL)	Artikelnummern & Grössen 2131100 (XS) 2131101 (S) 2131102 (M) 2131103 (L) 2131104 (XL) 2131105 (XXL) 2131106 (XXXL)



DYN^otex

DYN^otex

DYN^otex

Tyvek® Schürze Modell PA30LO



Schlüsselmerkmale

- Weiss
- Wadenlange Schürze mit Bänder im Nacken und Rückenbereich
- Hoher Tragekomfort
- Antistatisch
- Abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel

Anwendung

Umgang mit Pharmazeutika, Chemikalienschutz
Blei- und Asbestentsorgung, Spritzlackieren
Allgemeine Wartungs- und Reinigungsarbeiten

Technische Daten

Material: Tyvek® 1431N
Besteht aus sehr feinen, versponnenen Endlofasern aus Polyethylen hoher Dichte
Universalgrösse
Gewicht: 41 g/m²
Länge: 108 cm

Verpackung

100 Stück pro Karton

Artikelnummer

2551138

DYN^otex microGuard sleeve



Schlüsselmerkmale

- Weiss
- Am Oberarm verstellbare Armstulpen
- Hoher Tragekomfort
- Antistatisch
- Innenliegende Nähte
- Mit Gummizügen
- Beständig gegen Chemikalienspritzer, Öle und Staub

Anwendung

Geeignet für Reinraumanwendungen
Vorbeugender Schutz für Werksbesucher
Labors
Allgemeine Reinigungsarbeiten

Technische Daten

Material: Spinnvlies-Polypropylen mit Polyethylen-Beschichtung
Universalgrösse
Gewicht: 55 g/m²
Länge: ca. 60 cm

Verpackung

20 Stück pro Polybeutel
20 Polybeutel pro Karton

Artikelnummer

2131001

DYN^otex microGuard boot



Schlüsselmerkmale

- Weiss
- Kniehohe Überstiefel
- Hoher Tragekomfort
- Antistatisch
- Innenliegende Nähte
- Gummizug am oberen Ende & Fixierbänder
- Mit rutschfester CPE-Sohle

Anwendung

Umgang mit Pharmazeutika, Chemikalienschutz
Blei- und Asbestentsorgung, Spritzlackieren
Allgemeine Wartungs- und Reinigungsarbeiten

Technische Daten

Material: Spinnvlies-Polypropylen mit Polyethylen-Beschichtung
Universalgrösse
Gewicht: 65 g/m²
Länge: 55 cm, Breite: 34 cm

Verpackung

20 Stück pro Polybeutel
5 Polybeutel pro Karton

Artikelnummer

2131005

DYN ^{NO} tex shoeCover CPE	DYN ^{NO} tex shoeCover nonwovenCarbon	DYN ^{NO} tex shoeCover nonwovenCPE	DYN ^{NO} tex shoeCover extraCPE
			
Schlüsselmerkmale • Angenehm zu tragen • Gute Reissfestigkeit • Zwei Qualitäten: «festere Qualität» & «leichtere Qualität»	Schlüsselmerkmale • Angenehm zu tragen • Gute Reissfestigkeit • Leitfähig	Schlüsselmerkmale • Sehr angenehm zu tragen dank Oberteil aus luftigem Vlies • Gute Reissfestigkeit • Sohle aus CPE (Weiss oder Blau)	Schlüsselmerkmale • Angenehm zu tragen • Gute Reissfestigkeit • Rutschfest
Anwendung Geeignet für Besucher, Monteure oder temporäres Personal Geeignet für den Einsatz in Reinräumen	Anwendung Geeignet für Besucher, Monteure oder temporäres Personal Geeignet für den Einsatz in Reinräumen	Anwendung Geeignet für Besucher, Monteure oder temporäres Personal Geeignet für den Einsatz in Reinräumen	Anwendung Geeignet für Besucher, Monteure oder temporäres Personal Geeignet für den Einsatz in Reinräumen
Technische Daten Material: 100% CPE Polyethylen Gewicht: 10 g/Stück (festere Qualität), 5 g/Stück (leichtere Qualität) Masse: 41 x 16 cm	Technische Daten Material: Spinnvlies Gewicht: 9 g/Stück Masse: 40/44 x 20 cm	Technische Daten Material: Oberer Teil: Spinnvlies CPE-Sohle: 100% Polyethylen Gewicht: 10 g/Stück Masse: 41 x 16 cm	Technische Daten Material: 100% CPE Polyethylen Gewicht: 11 g/Stück Masse: 41 x 16 cm
Verpackung 2021100 100 Stück pro Polybeutel 20 Polybeutel pro Karton 2021105 / 2021101 / 2021102 100 Stück pro Polybeutel 10 Polybeutel pro Karton	Verpackung 50 Stück pro Polybeutel 10 Polybeutel pro Karton	Verpackung 100 Stück pro Polybeutel 10 Polybeutel pro Karton	Verpackung 50 Stück pro Polybeutel 10 Polybeutel pro Karton
Artikelnummern 2021100 (Blau, leichtere Qualität) 2021105 (Weiss, leichtere Qualität) 2021101 (Blau, festere Qualität) 2021102 (Weiss, festere Qualität)	Artikelnummern & Grössen 2131111 (Hellblau, 40 cm) 2131110 (Hellblau, 44 cm)	Artikelnummern 2021106 (CPE-Sohle Weiss) 2021107 (CPE-Sohle Blau)	Artikelnummern 2021103 (Weiss) 2021104 (Blau)

DYN ^o tex faceMask	CR Classic Einwegmundschutz, steril	DYN ^o tex beardCover	DYN ^o tex bouffantCap
			
Schlüsselmerkmale • 3-lagiger Mundschutz • Hohe Effizienz für bakterielle Partikelfiltration • Befestigungsarten: Zum Binden / mit Kopfbändern / mit Ohrschleifen	Schlüsselmerkmale • 3-lagig, mit Ultraschall verklebt • Hohe Effizienz für bakterielle Partikelfiltration • Steril (Gamma-sterilisiert) • Einzeln verpackt	Schlüsselmerkmale • Weiss • Geeignet für den Einsatz in Reinräumen	Schlüsselmerkmale • Weisse Vlieseinweghaube • Geeignet für den Einsatz in Reinräumen
Technische Daten Innere & Äussere Lage: Spunbond-Polypropylen (SBPP), 20 – 25 g/m ² Mittlere Lage: Meltblown Polypropylen (MBPP), 25 g/m ² Bakterienfiltrationseffizienz (BFE): 99%	Technische Daten Mittlere Lage (Filtermedium): High Efficiency Meltblown-Polypropylen Innere Lage & Äussere Lage: Weisses BiCoSoft / Transparentes Polyethylen-Apertured-Film Bacterial Filtration Efficiency (BFE): 98%	Technische Daten Material: Spinnvlies aus Polypropylen	Technische Daten Material: Spinnvlies aus Polypropylen
Anwendung Ausgezeichnet für die Verwendung in der Produktion, Industrie etc. Geeignet für Reinraum-Umgebungen	Anwendung Geeignet für die Verwendung in Reinräumen bis ISO-Klasse 5/6*		
Verpackung 50 Stück pro Beutel 40 Beutel pro Karton	Verpackung 20 Stück pro Beutel 10 Beutel pro Karton	Verpackung 100 Stück pro Polybeutel 10 Polybeutel pro Karton	Verpackung 100 Stück pro Polybeutel 10 Polybeutel pro Karton
Artikelnummern & Grössen 2051004: 18 cm, mit Ohrschleifen 2061005: 21 cm, mit Ohrschleifen 2061006: 17.5 cm, zum Binden 2061007: 21 cm, zum Binden 2061008: 17.5 cm, mit Kopfschleifen 2061009: 21 cm, mit Kopfschleifen	Artikelnummern & Grössen 2551112: 17 cm, zum Binden 2551113: 23 cm, zum Binden	Artikelnummer & Grösse 2021003 DYN ^o tex beardCover L 2021006 DYN ^o tex beardCover M	Artikelnummern & Grössen 2021001 (M, 53 cm) 2021002 (L, 60 cm) 2021004 (XL, 66 cm) 2021005 (XXL, 71 cm)

Sicherheitsschuhe



Schlüsselmerkmale

- Erhältlich als Halbschuh, Slipper, Clog, Schnürschuh und Sandale
- Glattleder, weiss oder schwarz
- Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
- Ristbereich mit Gummizug
- Rutschhemmende PU-Laufsohle
- Stahlkappe
- Sanitized behandelt
- Antistatisch

ESD-Berufsschuhe



Schlüsselmerkmale

- Erhältlich als Clog und Sandale
- Glattleder, weiss oder schwarz
- Lederbezogenes Korkfussbett
- Rutschhemmende Gummi-Laufsohle
- Sanitized behandelt
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340

Autoklavierbare ESD-Clogs



Schlüsselmerkmale

- In verschiedenen Farben erhältlich
- Autoklavierbares Spezialmaterial
- Fersenriemen klappbar, verstellbar
- Rutschhemmende Laufsohle
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340

ESD Reinraum Stiefel



Schlüsselmerkmale

- Mikrofaser, weiss
- Angenähte Gamasche aus Reinraumtextil
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- Erhältlich in den Grössen 35 – 47

Artikelnummern & Grössen

Auf Anfrage

Artikelnummern & Grössen

Auf Anfrage

Artikelnummern & Grössen

Auf Anfrage

Artikelnummern & Grössen

Auf Anfrage

TECHNISCHE PRODUKTE

REINRAUMZUBEHÖR IN ZERTIFIZIERTER QUALITÄT

Damit Reinraumklasse und Reinheitsansprüche eingehalten werden können, müssen Personal und Gegenstände absolut staub- und partikelfrei bleiben. Deshalb erfordern hochsensible Reinräume in allen Bereichen der Reinraumtechnik qualitativ hochwertige Bau- und Bestandteile und Reinraumzubehör.

Reinraumzubehör wie Reinraummöbel oder Reine Werkbänke erfüllen die Anforderungen nach GMP, FDA usw. und kommen in den unterschiedlichsten Branchen zum Einsatz: Pharma, Chemie, Biotechnologie, Elektronik, Medizinaltechnik, Optik, Feinmechanik und Lebensmittelindustrie.

Unsere reinen Werkbänke erfüllen alle relevanten Sicherheitsvorschriften und Normen wie GMP, FDA und den ISO-Standard 14644:

- Sicherheitswerkbank nach EN 12469 für den Produkt- und/oder Personenschutz mit Reinraumklassen nach ISO 14644-1
- Sonderausführung für das Arbeiten mit Zytostatika mit vorgeschriebenem Zertifikat nach DIN 12980
- Nassprozessequipment aus Edelstahl, PP (Naturweiss), PVDF oder Teflon mit diverser Zusatzausstattung
- GMP-/FDA-konforme Arbeitsplätze zur Schadstoffforschung und -absaugung für den Produkt-, Personen- und Raumschutz

Gleiches gilt für lufttechnische Bestandteile:

- Filter-Ventilatoreinheiten (Filter Fan Unit) in verschiedensten Ausführungen, flächendeckend oder einzeln eingebaut
- Deckenluftauslässe mit EPA, HEPA- oder ULPA-Filter, Trocken- oder Gel-Dichtung

Auch die Möblierung in einem Reinraum oder in einer Personalschleuse bedarf einer vorausschauenden Planung. Dank unserer langjährigen Erfahrung können wir Ihnen exakt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Reinraum-Möbel anbieten, sei es für eine Neuanschaffung oder für die Erweiterung einer bestehenden Möblierung.

In einem Reinraum können verschiedene Materialien zur Anwendung kommen. Am besten hat sich bisher Edelstahl bewährt; er ist aufgrund seiner Langlebigkeit und Werthaltigkeit der meistverbreitete Werkstoff in Reinräumen. Je nach Situation – wie z. B. geringe oder unregelmässige Gebrauchsfrequenz oder tiefere Ansprüche an die Stabilität – sind aber auch Möbel aus melaminbeschichteten Spanplatten möglich. Bei extrem hohen Anforderungen bezüglich Desinfektionsmittel-Beständigkeit wird auch mit HPF-Platten gearbeitet.



PAXXO Longopac Abfallentsorgungssysteme	Nilfisk CFM IVT 1000	Nilfisk GM 80	HYGOSTAR® HYGOMAT Überziehschuhautomat Classic/Comfort
			
Schlüsselmerkmale • Einfache Reinigung • Sacksystem für effiziente Abfallentsorgung • Hygienisch: Wechsel und Verschluss erfolgen aussenseitig am Sack, daher kein Kontakt mit dem Abfall • Effektiv: Bestückung mit bis zu 110 m langem Sackmagazin • Sackgrösse ermöglicht flexible Wechselintervalle • Diverses Zusatzmaterial erhältlich	Schlüsselmerkmale • Reinraum-Wechselstromsauger • Sehr geräuscharm (nur 61 db(A)) • ULPA Filter (U15) serienmässig • Exzellente Filtration verhindert eine Verunreinigung von Oberflächen und Raumluft durch die eingesaugten Materialien • Kann dank modularer Konstruktion zerlegt und sorgfältig gewartet/sterilisiert werden • Alle Zubehörteile sind aus rostfreiem Stahl oder Silikon mit hoher Hitzebeständigkeit gefertigt • Diverses Zusatzmaterial erhältlich	Schlüsselmerkmale • Robuste Ganzmetall-Aluminiumkonstruktion • Mit grosser Filterbeutelkapazität • Grosse Hauptfilterfläche 2'100 cm² • Optional mit HEPA-, ULPA-, Gore-, Nomex- oder Epitropik-Filtern ausrüstbar • Grosses Sortiment an Zubehör verfügbar	Schlüsselmerkmale • Weiss / Grau • Standortunabhängiger, mobiler Überschuhschuhautomat ohne Strom für bis zu 110 Überschuhe (Classic) und für bis zu 220 Überschuhe (Comfort) • Sehr hygienisch • Mit Sichtfenster, damit der Füllstand jederzeit erkennbar ist • Sehr benutzerfreundlich, kein Bücken, einfaches und schnelles Handling • Mit Griff zum Festhalten (COMFORT)
Anwendung Reinraum-kompatibel Einsetzbar in der Lebensmittelproduktion, im Gesundheitswesen und in der Reinigungsindustrie	Anwendung Labors der Pharmazeutik, der Nahrungsmittel-, Biomedizin- und Halbleiterindustrie Je nach Ausführung für die Verwendung in Reinräumen bis ISO-Klasse 4	Anwendung Reinraum-kompatibel Für die generelle Reinigung in Kontaminations-kontrollierten Umgebungen entwickelt	Anwendung Für Produkt-, Betriebs- und Personalhygiene Verwendung in Reinräumen und Hygienezonen Zum Schutz von heiklen Böden Der Benutzer setzt seinen Fuss in die Maschine auf den geöffneten Überschuh. Beim Herausziehen des Fusses nach hinten, sitzt der Überschuh perfekt am Fuss.
Technische Daten Die technischen Daten variieren je nach Modell.	Technische Daten Behältervolumen: 12.5 Liter Luftmenge: 137 m ³ /h Gewicht: 7.75 kg Abmessungen L x B x H (mm): 300 x 300 x 625 Leistung: 1'200 Watt Spannung: 220 – 240 V	Technische Daten Filterbeutelkapazität (l): 6.25 Luftmenge: 38 Liter/Sek. Gewicht: 8 kg Abmessungen L x B x H (mm): 390 x 300 x 410 Leistung: 1'200 Watt Spannung: 220 – 240 V	Technische Daten Material Halterung & Rückhaltungs-pedal: Edelstahl glatt Material Körper: ABS (Acrylonitril-Butadien-Styrene) glatt Classic: Länge 69.5 cm Höhe 23.0 cm Breite 31.5 cm Gewicht 8.5 kg Comfort: Länge 73.0 cm Höhe 74.0 cm Breite 30.0 cm Gewicht 21.0 kg
Artikelnummer Auf Anfrage	Artikelnummer 2555326	Artikelnummer 2555365	Artikelnummer 2551162 Classic / 2551163 Comfort Nachfüllpatronen auf Anfrage

PPS Clino® CR Wagensysteme	PPS King CR-MG	PPS King CR Tuchmopp	DYNoclean polyCellMop
			
Schlüsselmerkmale • Reinraumtaugliches Modulbausystem für hochsensible Bereiche • Mit Vorpräparation EasyMop GMP und CR • Reinigungsmethode: EasyMop GMP mit für Sterilbereiche zertifizierter Systembox • Höchste Effizienz und Prozesssicherheit im einstufigen Verfahren	Schlüsselmerkmale • Mehrweg-Spezialmoppbezug: Waschbar und wiederverwendbar • Autoklavierbar bis zu 30 Aufbereitungszyklen • Desinfektionsmittelbeständig • Höchste Reinigungsleistung durch Mikrofilamente • Optimale Gleiteigenschaften • Hohe Partikelaufnahme durch spezielles Webverfahren & geringe Eigenpartikelabgabe • Kompatibler Mopphalter: Clino Mopphalter Edelstahl • Diverses Zusatzmaterial erhältlich	Schlüsselmerkmale • Einmalmopp • Autoklavierbar • Optimale Gleiteigenschaften • Hohe Flächenleistung durch Hinterfütterung • Sehr hochwertige, reinraumgeeignete Verarbeitung • Kompatibler Mopphalter: Clino Mopphalter Edelstahl • Diverses Zusatzmaterial erhältlich • Auf Wunsch steril & doppelt verpackt lieferbar	Schlüsselmerkmale • Einmalmopp • Non-woven • Knife-cut, hydroverfestigt • Gute Saugfähigkeit • Gute Beständigkeit gegen Chemikalien
Anwendung Reinraum-kompatibel, alle Komponenten autoklavierbar	Anwendung Reinigung von Reinräumen (ideal für die Verwendung bis ISO-Klasse 4) Alle gängigen Reinraum- und Pharmaböden, Lochböden, Sicherheitsfliesen und rutschhemmende Beläge Für Reinigung und Desinfektion von GMP-Bereichen In Sterilbereichen einsetzbar	Anwendung Reinigung von Reinräumen (ideal für die Verwendung bis ISO-Klasse 3) Alle gängigen Reinraum-, Pharma- und Lochböden Ideal geeignet für Zytostatikabereiche	Anwendung Reinigung von Reinräumen Alle gängigen Reinraum- und Pharmaböden, Lochböden, Sicherheitsfliesen und rutschhemmende Beläge
Technische Daten Gefertigt aus reinraumgeeignetem Edelstahl, High-End-Finish Arbeitsmass / Ruhemass (L x B x H): 61 x 63 x 102 cm Arbeitsbereich: 2 Systemboxen EasyMop GMP 2 Edelstahlbehälter 4 Liter Entsorgung: Einheit 1 x 35 Liter Edelstahlbehälter 9 Liter	Technische Daten Abmessungen: 42 cm x 12,5 cm Gewicht: 60 g Arbeitsmaterial: 100% Polyester-Mikrofaser mit Hoch-Tief-Struktur (reinraumgeeignetes Spezialgarn) Versiegelte und versäuberte Materialkanten	Technische Daten Abmessungen: 40 cm x 13,5 cm Gewicht: 50 g Arbeitsmaterial: 100% Polyester	Technische Daten Abmessungen: 30 cm x 59 cm Gewicht: 68 g/m² Arbeitsmaterial: 45% Polyester / 55% Cellulose
Artikelnummer 2555335	Artikelnummer & Verpackung 2555446: 1 Stück pro Karton (vorgewaschen, doppelt verpackt)	Artikelnummer & Verpackung 2555331: 100 Stück pro Karton	Artikelnummer & Verpackung 2055999: 200 Stück pro Beutel 5 Beutel pro Karton

Laminarflow-Werkbänke



Schlüsselmerkmale

- Modulare Reinraumeinheiten für die Versorgung von Reinen Bereichen und Arbeitsplätzen mit Reinstluft der ISO-Klasse 5 gemäss EN ISO 14644-1
- Gehäuse aus Geräusch dämmenden Trägerplatten E1, allseitig Melaminharz beschichtet (HPL, Laminatdicke 1.0 mm), innen lackiert
- Bedienungs- und Kontrollelemente sind in der Gerätefront
- Horizontale oder vertikale, turbulenzarme Verdrängungsströmung mit einer Luftgeschwindigkeit von 0.45 m/s
- Vorfilter G4, Hauptfilter vollflächig HEPA
- Mikroprozessor gesteuerte Ventilatorregelung für einen konstanten Volumenstrom bei steigendem Widerstand durch Filterverschmutzung

Reinraum-Tische



Schlüsselmerkmale

- Vierkantrrohr mit ungelochter oder gelochter Arbeitsplatte
- Mit oder ohne Grundboden
- Tischplatte aus 1.5 mm dicken Edelstahl, allseitig 42 mm abgekantet, davon 12 mm 15° nach innen gekantet
- je nach Ausführung und Abmessung durch Verstärkung stabilisiert
- Fussbodenausgleich mit Tellerfüssen aus CNS (+/-10 mm)
- Höhe 900 mm
- Material Edelstahl 1.4301
- Funktionsoberflächen im KEK-Finish
- Auf Anfrage auch Sonderausführungen möglich

Reinraum-Mikroskoptisch



Schlüsselmerkmale

- Aus Rundrohr oder Vierkantrrohr
- Abmessungen: Länge 1200 mm, Breite 800 mm, Höhe 780 mm
- Bestehend aus: Arbeitsplatte mit Tischgestell, Arbeitsplatte mit Lochung, Tischgestell mit 3-seitiger Verstrebung und Edelstahl Tellerfüssen (+/- 10 mm höhenverstellbar), Tischgestell für Granitplatte, Schwingungsgedämpfte Granitplatte
- Auf Anfrage auch Sonderausführungen möglich

Reinraum-Schränke / Rollcontainer



Schlüsselmerkmale

- Unterbauschränke für Sitz- oder Steharbeitsplätze, Wand- und Wandhängeschränke, Hochschränke, etc.
- Diverse Höhen, Längen, Tiefen und Wandstärken möglich
- Verfügbare Materialien:
 - Melamin: Stabile selbsttragende Konstruktion aus 19 mm starker, melaminharzbeschichteter Spanplatte mit ABS-Dickkante und Edelstahl-Bügelgriff
 - Edelstahl: Stabile selbsttragende Konstruktion aus Edelstahl (1.4301), sichtbare Oberflächen gebürstet, Innenfläche walz-blank. Seitenwände und Türen in doppelwandiger Ausführung mit Edelstahl-Bügelgriff. Boden mit Edelstahl geschlossen
 - HYG – R20: Ausführung wie CLE-Edelstahl jedoch mit fugenlosem Innenraum, Ecken mit Radius und die unteren Ecken als Kugelecken R20 ausgeführt
- Auf Anfrage auch Sonderausführungen möglich

Reinraum-Sit-over

Reinraum-Spenderboxen

Reinraum-Transportwagen

Reinraum-Regale



Schlüsselmerkmale

- Materialien: Edelstahl, melaminbeschichtete Spanplatten
- Oberflächen: Diverse Oberflächen-Beschaffenheiten wie geschliffen, poliert, matt
- Grösse je Schuhfach sowie Anzahl der Schuhfächer wählbar
- Auf Anfrage auch Sonderausführungen möglich

Schlüsselmerkmale

- Zur Bestückung mit diversen Einwegartikeln
- 1 bis 4 Abteile
- Material Edelstahl 1.4301
- Funktionsoberflächen im KEK-Finish
- Aufklappbarer Deckel mit Bügelgriff zur Befüllung
- Sichtschlitze auf Vorderseite (Überwachung Füllstand)
- Befestigungslöcher auf Rückseite für Wandmontage

Schlüsselmerkmale

- Transportwagen mit glatten oder gelochten Böden
- Bestehend aus Böden, Vierkantprofilen und Lenkrollen
- Material Edelstahl 1.4301
- Böden mit glatter Oberfläche oder mit Masslochung zur Unterstützung der laminaren Luftströmung
- Fest eingeschweisst, je nach Ausführung und Abmessung durch Verstärkung stabilisiert
- Mit antistatischen Rollen erhältlich
- Auf Anfrage auch Sonderausführungen möglich

Schlüsselmerkmale

- Mit glatten oder gelochten Böden zur Unterstützung der laminaren Luftströmung
- Bestehend aus Grundgestell und eingeschweissten Regalböden
- Material Edelstahl 1.4301
- Grundgestell aus Vierkantrohr, obere Enden mit Kunststoffkappen geschlossen
- Fussbodenausgleich mit Tellerfüssen aus CNS (+/- 10 mm)
- Auf Anfrage auch Sonderausführungen möglich

Bimos Reinraumstuhl Basic	Bimos Reinraum- und Laborstuhl Labsit	Bimos Laborstuhl Labster	Bimos Arbeitsdrehstuhl Neon
			
Schlüsselmerkmale • Mit Gleiter oder Rollen und Aufstieghilfe • Optimale Ergonomie und bester Sitzkomfort • Permanentkontakt-Rückenlehne mit Höhenverstellung • Sitzhöhe von 620 – 870 mm • Aluminium-Fusskreuz poliert • Farbgestaltung lichtgrau, desinfektionsmittelbeständig und GMP-gerecht • Reinraumklasse 3 nach EN ISO 14644-1 • Leitfähig nach EN 61340-5-1	Schlüsselmerkmale • Reinraum- und Laborstuhl mit Rollen • 3D-Flexfunktion im Rücken, flexible Sitzvorderkante • Polsterelement in verschiedenen Materialien möglich (Kunstleder, Integralschaum, etc.) • Sitzschale in verschiedenen Farben möglich • Fusskreuz Kunststoff schwarz oder Aluminium poliert • Griff an der Rückenlehne, Sitzhöhe von 450 – 650 mm • Reinraumklasse 3 nach ISO 14644-1 • GMP-gerecht • ESD-Version möglich	Schlüsselmerkmale • Laborstuhl mit Rollen • Fugenlose Gestaltung, versteckte Mechanik • Mit Auto-Motion Technik • Ergonomisch geformte Sitz- und Rückenpolster • Sitzhöhe von 400 – 510 mm optional von 450 – 650 mm • Kunststoff-Sternfuss • Farbe basaltgrau • Desinfektionsmittelbeständig • Reinraumklasse 3 nach EN ISO 14644-1 • GMP-gerecht • ESD-Version möglich	Schlüsselmerkmale • Mit Gleiter oder Rollen und Aufstieghilfe • Optimale Ergonomie • Diverse Einstellmöglichkeiten • Individuelle Auswahl von Sitzpolstern möglich • Sitzschale in verschiedenen Farben verfügbar • Sitzhöhe von 450 – 620 mm oder 590 – 870 mm • Fusskreuz Aluminium schwarz oder poliert • Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel • ESD-Version möglich

bimos

bimos

bimos

bimos



DYNOVO AG

Bodenackerstrasse 7
CH-5014 Gretzenbach

Tel. +41 62 552 19 40
Fax +41 62 552 19 90

info@dynovo.ch
www.dynovo.ch

Mitglied der BOLLER Industrieholding AG