DYNOVO

REINRAUM-VERBRAUCHSMATERIAL
REINRAUM-ZUBEHÖR
SCHUTZBEKLEIDUNG

DYNOVO

START-UP MENTALITÄT GEPAART MIT 45-JÄHRIGER ERFAHRUNG

Am Geschäftsmodell hat sich mit dem Übergang unserer Firma in die BOLLER Industrieholding AG und dem Namenswechsel von WESCO Luftfilter & Reinraum AG im Jahr 2018 zu DYNOVO AG nichts geändert. Ihre Produkte, Ihre Mitarbeitenden und Ihr Arbeitsklima stehen bei uns auch nach 45 Jahren im Zentrum. **Trotzdem ist etwas neu: Mit DYNOVO wird der Name Programm.**

Denn mit Elan und einem schlagkräftigen Team aus unkomplizierten, flexiblen und leidenschaftlichen Mitarbeitenden wollen wir Ihre Herausforderungen in Angriff nehmen und stets diejenigen Aspekte unseres Unternehmens in den Vordergrund stellen, von denen Sie am Ende des Tages profitieren: Die hohe Verfügbarkeit und Liefersicherheit unserer Produkte, die Beratungskompetenz und die Dienstleistungs-Orientierung des Teams sowie ein aussergewöhnlich gutes Preis/Leistungs-Verhältnis sorgen dafür, dass Reinraum-Bekleidung, -Zubehör und -Verbrauchsmaterialen zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind.

BOLLER
Industrieholding AG

Die BOLLER Industrieholding AG (BIH Group) hat sich als Investor darauf spezialisiert, bestehende Geschäftsfelder im europäischen Industriesektor zu entwickeln und auszubauen. Sie steht für nachhaltiges Unternehmertum sowie für aktive Partizipation und fordert ebendies von all ihren Mitarbeitenden ein – von der Geschäftsführung bis zu Teilzeitmitarbeitenden. Sämtliche Gesellschaften fokussieren auf den Ausbau ihrer Kernkompetenzen und streben dabei ein hohes Mass an Kundenorientierung und Agilität an.

Die Gruppe erwirtschaftet mit etwas über 200 Vollzeitstellen einen jährlichen Umsatz von rund CHF 60 Millionen.

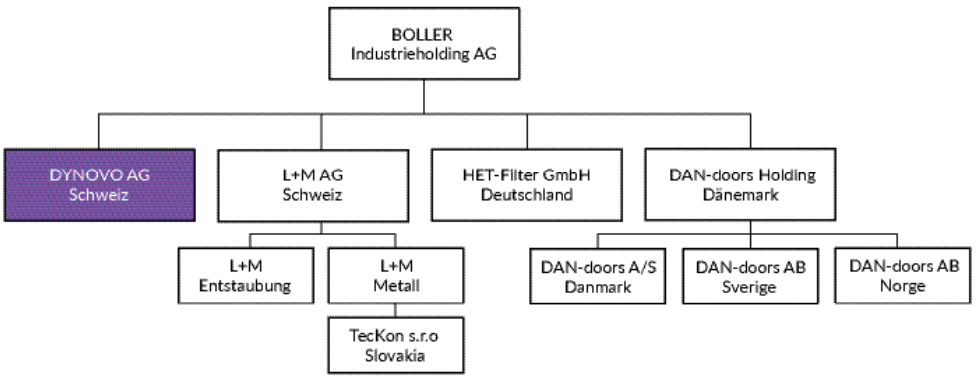

IHRE VORTEILE 5

Handschuhe & Fingerlinge 6
Fingerlinge 7
Laborhandschuhe 8
Reinraumhandschuhe 9 – 11
Sterile Reinraumhandschuhe 12
Nylonhandschuhe 13

Verbrauchsmaterial (Reinigung) 14
Reinraumtücher 15 – 18
Reinraumtupfer (Swabs) 19 – 22
Staubbindematten 23
Desinfektionsmittel 24
Papier & Schreibwaren 25

Einwegbekleidung 26
Kittel & Overalls 27 – 28
Ärmelschoner, Überziehschuhe 29 – 30
Mundschutze, Bartschutze, Vlieshauben 31
Reinraumschuhe 32

Technische Geräte & Zubehör 33
Reinigungssysteme 34 – 35
Reine Werkbänke 36
Reinraum- & Schleusenmöbel 37
Reinraum- & Laborstühle 38

DYNOVO

DYNOVO REINRAUMTECHNIK

Bei DYNOVO finden Sie, wonach Sie suchen – ob Handschuhe und Fingerlinge (DYNOsense), Einweg- und Mehrwegbekleidung sowie Einwegartikel von Kopf bis Fuss (DYNOtex), Reinigungstücher und Swabs/Tupfer (DYNOclean), Moppsysteme, Möbel oder Werkbänke für den Reinraum inklusive Zubehör. Die bewährten Eigenmarken ergänzen wir um Handelsprodukte ausgewählter Partner wie ABEBA®, TYVEK®, Bimos, PAXXO®, PPS Pfennig® oder KEK®. Qualität hat immer oberste Priorität, damit wir den vielfältigen Bedürfnissen unserer Kunden gerecht werden. Denn diese hohen Ansprüche fordern wir auch täglich von unseren Lieferanten und Dienstleistern ein.

Unsere Kunden stammen aus den unterschiedlichsten Branchen und ihre Anforderungen sind sehr spezifisch. Aber alle profitieren bei uns von einer überdurchschnittlich hohen Produktqualität sowie von umfassender Kompetenz in Sachen Beratung und Logistik. Unser unternehmerisches Handeln basiert auf profunden Markt- und Branchenkenntnissen, und das erfahrene, flexible Team setzt sich mit Herzblut und profundem Know-how für herausragende Lösungen ein. Wir wissen, wovon wir sprechen, und stehen hinter dem, was wir Ihnen empfehlen.

Als Schweizer Unternehmen führen wir eine jahrzehntelange Tradition fort und sind dank unserem Firmensitz in Baden nahe bei Ihnen: Unser qualifizierter Aussen- und Innendienst berät Sie persönlich und individuell und dank grossen Lagerkapazitäten können wir Ihnen jede Ware bei Verfügbarkeit innerhalb von 24 Stunden liefern. Unsere Preise sind fair, stabil und äussert konkurrenz-
fähig.

IHR VORTEIL: AUF DER SICHEREN SEITE

Die Anforderungen an die Reinraumtechnik sind so vielfältig wie die Technologien, die dank ihr ermöglicht werden. Und die Reinraumklasse einzuhalten, setzt voraus, dass Personal und Gegenstände absolut staub- und partikelfrei bleiben. DYNOVO vereint langjährige Erfahrung und Fachkompetenz im Zusammenhang mit branchenspezifischen Lösungen. Sei es in der Uhren-, der Pharma- Medizinaltechnik-, Optik- oder in der Lebensmittelindustrie. Hochwertige Reinraumbekleidung, Reinraum-Handschuhe, Verbrauchsartikel und Reinraummöbel für die Reinraumtechnik ermöglichen es Ihnen, auch die strengsten Anforderungen zu erfüllen. Dank umfangreicher Erfahrung können Sie sich darauf verlassen, dass unser Sortiment auch jene Artikel umfasst, die auf Ihre spezifischen Prozesse zugeschnitten sind.

DYNOtex DYNOclean DYNOsense

IHR VORTEIL: AGILER & KOMPETENTER SERVICE

Seit dem Umzug nach Baden im Jahr 2022 wickeln wir den Service für alle Kunden auf einer einzigen Fläche ab. So ist es möglich, Auftragsabwicklung und Logistik für Reinraum-Bekleidung, -Zubehör und -Verbrauchsmaterial viel effizienter zu gestalten. Dank der Optimierung von Ressourcen, der Konzentration der Teams und der besseren Nutzung von Synergien profitieren auch unsere Kunden.

IHR VORTEIL: PROZESSKOSTEN OPTIMIEREN

Es klingt paradox: Je weniger wir von Ihnen wahrgenommen werden, desto besser ist unsere Leistung! Damit Sie sich voll und ganz auf Ihre Produkte, Ihre Prozesse und Ihre Mitarbeitenden konzentrieren können, sorgen wir dafür, dass über 2'000 verschiedene Artikel Ihnen immer dann zur Verfügung stehen, wenn Sie sie brauchen. In der gewünschten Qualität und in den passenden Mengen bei uns in Baden.

Just-in-time-Lieferungen sowie kunden- oder standortspezifische Konfektionierungen stellen dabei kein Problem dar. Im Gegenteil: Sie sind ein Fundament unseres Geschäftsmodells. Denn unser Mix aus Agilität und Flexibilität auf der einen Seite sowie umfassendes Branchenwissen und Produkt-Know-how auf der anderen Seite bewahren unsere Kunden vor versteckten und oft unterschätzten Kosten. Dank unseren langjährigen Partnerschaften mit führenden Markenherstellern und einem guten Gespür für neue, aufstrebende Produzenten auf der ganzen Welt können Sie sich darauf verlassen, dass wir, seit 2015 ISO-zertifiziert, Ihnen immer State-of-the-Art-Produkte liefern.

DYNOsense

A DYNOVO brand

REINRAUMHANDSCHUHE UND FINGERLINGE AUS VERSCHIEDENEN MATERIALIEN

Im umfangreichen Sortiment von DYNOsense finden sich Reinraumhandschuhe, die ideal auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind – sei es für den medizinischen Bereich oder als Personen- bzw. Produktschutz bei der Anwendung im Reinraum. Zählen Sie auf unsere grosse Erfahrung und unser Know-how mit Life-Science-/Reinraumumgebungen!

Unsere sterilen und unsterilen Einweg-Handschuhe sind mit Reinräumen der ISO-Klassen 4 und 5 kompatibel. Zudem bieten sie höchsten Tragekomfort, Fingersensitivität und die erforderliche Materialstärke. Sie sind in verschiedenen Längen und Grössen erhältlich, einschliesslich 300 und 400 mm. Dies garantiert eine bequeme Passform für alle Benutzer und somit vollständigen Schutz. Zudem können Sie aus einer Vielzahl an Materialien und Farben auswählen – je nach individueller Vorliebe und Anwendung.

Faktoren wie Tragekomfort, Griffigkeit, Chemikalien- und Hitzebeständigkeit sind nicht zuletzt vom Material abhängig. Ob Einweg-Handschuhe (aus Nitril, Latex etc.), textile Handschuhe oder Fingerlinge – wir bieten Ihnen massgeschneiderte Lösungen für individuelle Leistungsanforderungen in Reinräumen und kontrollierten Umgebungen.

DYNOsense Reinraumhandschuhe werden aus unterschiedlichsten Materialien hergestellt:

- Latex: Das traditionelle Material – sehr dehnbar und immer noch das bequemste.
- Nitril: Kunstlatex mit hoher Fingersensitivität. Weich, flexibel, sehr einfach nachreinigbar. Dazu durchstossfest und chemikalienbeständig. 100% latexfrei, dadurch kein Risiko von Latexallergien.
- Polychloropren: Kombiniert das Beste von Latex und Nitril, nämlich die Elastizität und den Komfort von Latex mit der Durchstossfestigkeit und der Beständigkeit (Chemikalien und Lösungsmittel) von Nitril. 100% latexfrei, dadurch kein Risiko von Latexallergien.

Alle unsere sterilen Reinraumhandschuhe werden paarweise in Plastikbeutel verpackt und in nichtpartikulären Easy-Peel-Beuteln geliefert. Es handelt sich dabei um ein restschmutzoptimiertes Verpackungskonzept, das eine praktische Entnahme der Handschuhe gewährleistet und auf gängige Schleusenkonzepte ausgelegt ist.

Fingerlinge

DYNOsense pinkFingerLatex	DYNOsense pinkFingerLatex ST	DYNOsense whiteFingerNitrile DW
Schlüsselmerkmale • Pink / Orange • Antistatisch • Griffigkeit: Gering • Puderfrei • Gerollt • Texturierte Fingerspitzen	**Schlüsselmerkmale** • Pink / Rosa • Antistatisch • Griffigkeit: Hoch • Puderfrei & chlorfrei • Gerollt • Antistatische Verpackung	**Schlüsselmerkmale** • Weiss • Antistatisch • Griffigkeit: Gering • Puderfrei • Gerollt • Mit deionisiertem Wasser gewaschen (DW)
Anwendung Ideal für den Einsatz in der Uhren- und Elektronikindustrie	**Anwendung** Ideal für den Einsatz in der Uhren- und Elektronikindustrie	**Anwendung** Ideal für den Einsatz in der Uhren- und Elektronikindustrie Für Latexallergiker gut geeignet
Technische Daten Materialisierung: 100% Latex Oberflächenwiderstand: 10^{10} – 10^{11} Ohm Dehnbarkeit: 750% Materialstärke: 0.20 mm ± 0.05 mm	**Technische Daten** Materialisierung: 100% Latex Oberflächenwiderstand: ≤ 10^{11} Ohm Dehnbarkeit: 700% Materialstärke: 0.09 mm ± 0.02 mm	**Technische Daten** Materialisierung: 100% Nitril Oberflächenwiderstand: ≤ 10^{10} Ohm Dehnbarkeit: 500% Materialstärke: 0.09 mm ± 0.02 mm
Verpackung 1‘440 Stück pro Beutel 20 Beutel pro Karton	**Verpackung** 1‘440 Stück pro Beutel 20 Beutel pro Karton	**Verpackung** 1‘440 Stück pro Beutel 20 Beutel pro Karton
Artikelnummern & Grössen 2072060 (S) 2072061 (M) 2072062 (L) 2072063 (XL) 2072064 (XXL)	**Artikelnummern & Grössen** 2112055 (S) 2112056 (M) 2112057 (L) 2112058 (XL)	**Artikelnummern & Grössen** 2112090 (S) 2112091 (M) 2112092 (L) 2112093 (XL)

Dies ist ein Auszug aus unserem Sortiment. Gerne zeigen wir Ihnen weitere Produkte auf Anfrage.

DYNOsense lightNitrile 240 BOX	DYNOsense doubleNitrile 300 BOX	SHIELDskin CHEM™ NEO NITRILE™ 300
Schlüsselmerkmale	**Schlüsselmerkmale**	**Schlüsselmerkmale**
• 240 mm lang • Dünn • Latexfrei, puderfrei • Griffigkeit: Mittel • Ambidextrous • Texturierte Fingerspitzen	• 300 mm lang • Latexfrei, puderfrei • Griffigkeit: Mittel • Ambidextrous • Texturierte Fingerspitzen • Mikroorganismen- und Viren-resistent (Nitril/Polychloropren)	• 300 mm lang • Latexfrei, puderfrei • Griffigkeit: Gering • Ambidextrous • Texturierte Fingerspitze • Mikroorganismen- und Viren-resistent (Nitril/Polychloropren) • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
Anwendung	**Anwendung**	**Anwendung**
Sehr empfehlenswert für die Kosmetik- und Lebensmittelindustrie sowie für verschiedene Laboranwendungen	Sehr empfehlenswert für die Pharmaindustrie, für die Kosmetik- und Medizinaltechnik-Branche, für Labors sowie für Kraftanwendungen generell	Geeignet für Reinigungsprozesse mit scharfen Lösungsmitteln Sehr empfehlenswert für die Pharma- und Uhrenindustrie sowie für Labors
Physikalische Eigenschaften	**Physikalische Eigenschaften**	**Physikalische Eigenschaften**
Wandstärken: Finger: 0.14 mm Handfläche: 0.11 mm Manschette: 0.08 mm Dehnbarkeit: 500%	Wandstärken: Finger: 0.19 mm Handfläche: 0.14 mm Manschette: 0.09 mm Dehnbarkeit: 673%	Wandstärken: Finger: 0.35 mm Handfläche: 0.25 mm Manschette: 0.18 mm Dehnbarkeit: 500%
Verpackung	**Verpackung**	**Verpackung**
100 Stück pro Box 10 Boxen pro Karton	50 Stück pro Box 10 Boxen pro Karton	40 Stück pro Box 10 Boxen pro Karton
Artikelnummern & Grössen	**Artikelnummern & Grössen**	**Artikelnummern & Grössen**
2032006 (XS) 2032007 (S) 2032008 (M) 2032009 (L) 2032010 (XL)	2042105 (XS) 2042106 (S) 2042107 (M) 2042108 (L) 2042109 (XL)	2552350 (XS) 2552351 (S) 2552352 (M) 2552353 (L) 2552354 (XL)

DYNOsense DYNOsense SHIELD Scientific

Dies ist ein Auszug aus unserem Sortiment. Gerne zeigen wir Ihnen weitere Produkte auf Anfrage.

Reinraumhandschuhe

DYNOsense ultraThinNitrile DW+ 315

Schlüsselmerkmale

- 315 mm lang
- Extra dünn
- Mehrfach mit deionisiertem Wasser gewaschen (DW)
- Latexfrei, puderfrei
- Griffigkeit: Mittel
- Ambidextrous
- Texturierte Fingerspitzen

Anwendung

Geeignet für die Verwendung in Reinräumen bis ISO-Klasse 5*

Sehr empfehlenswert für die Branchen Pharma, Halbleiter, Medizinaltechnik und Mikro-elektronik

Physikalische Eigenschaften

Wandstärken:

Finger:	0.12 mm
Handfläche:	0.10 mm
Manschette:	0.07 mm

Dehnbarkeit: 500%

LPC – Typischer Wert:
1‘023 Partikel ≥ 0.5 µm/cm²

Verpackung

100 Stück pro Doppelbeutel
15 Doppelbeutel pro Karton

Artikelnummern & Grössen

2042066 (XS)
2042067 (S)
2042068 (M)
2042069 (L)
2042070 (XL)
2042071 (XXL)

SHIELDskin XTREME™ Eco Nitrile 300 DI+

Schlüsselmerkmale

- 300 mm lang
- Extra dünn
- Mehrfach DI-nachgereinigt
- Latexfrei, puderfrei
- Griffigkeit: Mittel
- Ambidextrous
- Texturierte Fingerspitzen

Anwendung

Geeignet für die Verwendung in Reinräumen bis ISO-Klasse 5*

Sehr empfehlenswert für die Branchen Pharma, Halbleiter, Medizinaltechnik und Mikro-elektronik

Physikalische Eigenschaften

Wandstärken:

Finger:	0.12 mm
Handfläche:	0.10 mm
Manschette:	0.07 mm

Dehnbarkeit: 500%

LPC – Typischer Wert:
< 1‘100 Partikel ≥ 0.5µm/cm²

Verpackung

100 Stk. pro Doppelbeutel
15 Doppelbeutel pro Karton

Artikelnummern & Grössen

2552270 (XS)
2552271 (S)
2552272 (M)
2552273 (L)
2552274 (XL)
2552275 (XXL)

SHIELDskin XTREME™ White Nitrile 300 DI

Schlüsselmerkmale

- 300 mm lang
- Dünn
- Mit deionisiertem Wasser gewaschen (DI)
- Latexfrei, puderfrei
- Griffigkeit: Mittel
- Ambidextrous
- Texturierte Fingerspitzen

Anwendung

Geeignet für die Verwendung in Reinräumen bis ISO-Klasse 5*

Sehr empfehlenswert für die Branchen Pharma, Halbleiter, Medizinaltechnik und Mikro-elektronik

Physikalische Eigenschaften

Wandstärken:

Finger:	0.15 mm
Handfläche:	0.13 mm
Manschette:	0.10 mm

Dehnbarkeit: 500%

LPC – Typischer Wert:
2‘300 Partikel ≥ 0.5 µm/cm²

Verpackung

100 Stück pro Doppelbeutel
10 Doppelbeutel pro Karton

Artikelnummern & Grössen

2552176 (XS)
2552177 (S)
2552178 (M)
2552179 (L)
2552180 (XL)
2552181 (XXL)

DYNOsense whiteNitrile DW+ 300

Schlüsselmerkmale

- 300 mm lang
- Dünn
- Mehrfach mit deionisiertem Wasser gewaschen (DW)
- Latexfrei, puderfrei
- Griffigkeit: Mittel
- Ambidextrous
- Texturierte Fingerspitzen

Anwendung

Geeignet für die Verwendung in Reinräumen bis ISO-Klasse 5*

Sehr empfehlenswert für die Branchen Pharma, Halbleiter, Uhren und Mikroelektronik

Physikalische Eigenschaften

Wandstärken:

Finger:	0.17 mm
Handfläche:	0.13 mm
Manschette:	0.09 mm

Dehnbarkeit: 515%

LPC – Typischer Wert:
720 Partikel ≥ 0.5 µm/cm²

Verpackung

100 Stück pro Doppelbeutel
10 Doppelbeutel pro Karton

Artikelnummern & Grössen

2032000 (XS)
2032001 (S)
2032002 (M)
2032003 (L)
2032004 (XL)
2032005 (XXL)

Dies ist ein Auszug aus unserem Sortiment. Gerne zeigen wir Ihnen weitere Produkte auf Anfrage.
** Unverbindliche Empfehlung*

Reinraumhandschuhe

DYNOsense creamLatex DW+ 300

Schlüsselmerkmale

- 300 mm lang
- Dünn
- Mehrfach mit deionisiertem Wasser gewaschen (DW)
- Puderfrei
- Griffigkeit: Gering
- Ambidextrous
- Texturierte Fingerspitzen und Handflächen

Anwendung

Geeignet für die Verwendung in Reinräumen bis ISO-Klasse 5*

Sehr empfehlenswert für die Halbleiterindustrie sowie für die Mikroelektronik-Branche

Physikalische Eigenschaften

Wandstärken:

Finger:	0.21 mm
Handfläche:	0.18 mm
Manschette:	0.11 mm

Dehnbarkeit: 824%

LPC – Typischer Wert:
1'027 Partikel ≥ 0.5 µm/cm²

Verpackung

100 Stück pro Doppelbeutel
10 Doppelbeutel pro Karton

Artikelnummern & Grössen

2042050 (XS)
2042051 (S)
2042052 (M)
2042053 (L)
2043054 (XL)

DYNOsense pureNitrile DW++ 300

Schlüsselmerkmale

- 300 mm lang
- Mehrfach mit deionisiertem Wasser gewaschen (DW)
- Latexfrei, puderfrei
- Griffigkeit: gering
- Ambidextrous
- Texturierte Fingerspitzen

Anwendung

Geeignet für die Verwendung in Reinräumen bis ISO-Klasse 4*

Sehr empfehlenswert für die Branchen Pharma, Halbleiter, Medizinaltechnik und Mikroelektronik

Physikalische Eigenschaften

Wandstärken:

Finger:	0.20 mm
Handfläche:	0.16 mm
Manschette:	0.12 mm

Dehnbarkeit: 600%

LPC – Typischer Wert:
405 Partikel ≥ 0.5µm/cm²

Verpackung

100 Stk. pro Doppelbeutel
10 Doppelbeutel pro Karton

Artikelnummern & Grössen

2032029 (XS)
2032030 (S)
2032031 (M)
2032032 (L)
2032033 (XL)
2032034 (XXL)

DYNOsense whiteNitrile DW++ 300

Schlüsselmerkmale

- 300 mm lang
- Dünn
- Mehrfach mit deionisiertem Wasser gewaschen (DW)
- Latexfrei, puderfrei
- Griffigkeit: Mittel
- Ambidextrous
- Texturierte Fingerspitzen

Anwendung

Geeignet für die Verwendung in Reinräumen bis ISO-Klasse 4*

Sehr empfehlenswert für die Branchen Pharma, Halbleiter, Uhren, Mikroelektronik und Raumfahrt

Physikalische Eigenschaften

Wandstärken:

Finger:	0.17 mm
Handfläche:	0.13 mm
Manschette:	0.09 mm

Dehnbarkeit: 517%

LPC – Typischer Wert:
282 Partikel ≥ 0.5 µm/cm²

Verpackung

100 Stück pro Doppelbeutel
10 Doppelbeutel pro Karton

Artikelnummern & Grössen

2032023 (XS)
2032024 (S)
2032025 (M)
2032026 (L)
2032027 (XL)
2032028 (XXL)

SHIELDskin XTREME™ White Nitrile 300 DI++

Schlüsselmerkmale

- 300 mm lang
- Dünn
- Mehrfach mit deionisiertem Wasser gewaschen (DW)
- Latexfrei, puderfrei
- Griffigkeit: Mittel
- Ambidextrous
- Texturierte Fingerspitzen

Anwendung

Geeignet für die Verwendung in Reinräumen bis ISO-Klasse 4*

Sehr empfehlenswert für die Branchen Pharma, Halbleiter, Uhren, Mikroelektronik und Raumfahrt

Physikalische Eigenschaften

Wandstärken:

Finger:	0.19 mm
Handfläche:	0.14 mm
Manschette:	0.11 mm

Dehnbarkeit: 500%

LPC – Typischer Wert:
600 Partikel ≥ 0.5 µm/cm²

Verpackung

100 Stück pro Doppelbeutel
10 Doppelbeutel pro Karton

Artikelnummern & Grössen

2552277 (XS)
2552260 (S)
2552261 (M)
2552262 (L)
2552263 (XL)
2552264 (XXL)

Dies ist ein Auszug aus unserem Sortiment. Gerne zeigen wir Ihnen weitere Produkte auf Anfrage.
** Unverbindliche Empfehlung*

Reinraumhandschuhe

DYNOsense whiteNitrile DW+ 400

Schlüsselmerkmale

- 400 mm lang
- Extra lang
- Mehrfach mit deionisiertem Wasser gewaschen (DW)
- Latexfrei, puderfrei
- Griffigkeit: Gering (für Double-Donning geeignet)
- Ambidextrous
- Texturierte Fingerspitzen und Handflächen

Anwendung

Geeignet für die Verwendung in Reinräumen bis ISO-Klasse 5*

Sehr empfehlenswert für die Branchen Pharma, Halbleiter und Mikroelektronik

Physikalische Eigenschaften

Wandstärken:

Finger:	0.19 mm
Handfläche:	0.17 mm
Manschette:	0.09 mm

Dehnbarkeit: 670%

LPC – Typischer Wert:
1‘042 Partikel ≥ 0.5 µm/cm²

Verpackung

100 Stück pro Doppelbeutel
10 Doppelbeutel pro Karton

Artikelnummern & Grössen

2042060 (XS)
2042061 (S)
2042062 (M)
2042063 (L)
2042064 (XL)
2042065 (XXL)

DYNOsense doubleNitrile DW 300

Schlüsselmerkmale

- 300 mm lang
- Mit deionisiertem Wasser gewaschen (DW)
- Latexfrei, puderfrei
- Griffigkeit: Mittel
- Ambidextrous
- Texturierte Fingerspitzen
- Mikroorganismen- und Viren-resistent (Nitril/Polychloropren)

Anwendung

Geeignet für die Verwendung in Reinräumen bis ISO-Klasse 6*

Sehr empfehlenswert für die Pharma-industrie, für die Kosmetik- und Medizinaltechnik-Branche, für Labors sowie für Kraftanwendungen generell

Physikalische Eigenschaften

Wandstärken:

Finger:	0.19 mm
Handfläche:	0.14 mm
Manschette:	0.09 mm

Dehnbarkeit: 673%

LPC – Typischer Wert:
2‘207 Partikel ≥ 0.5 µm/cm²

Verpackung

100 Stück pro Doppelbeutel
10 Doppelbeutel pro Karton

Artikelnummern & Grössen

2042100 (XS)
2042101 (S)
2042102 (M)
2042103 (L)
2042104 (XL)

SHIELDskin XTREME ORANGE NITRILE™ 300 DI

Schlüsselmerkmale

- 300 mm lang
- Latexfrei, puderfrei
- Griffigkeit: Mittel
- Ambidextrous
- Texturierte Fingerspitzen
- Mikroorganismen- und Viren-resistent (Nitril/Polychloropren)

Anwendung

Geeignet für die Verwendung in Reinräumen bis ISO-Klasse 6*

Sehr empfehlenswert für die Pharma-industrie, für die Kosmetik- und Medizinaltechnik-Branche, für Labors sowie für Kraftanwendungen generell

Physikalische Eigenschaften

Wandstärken:

Finger:	0.17 mm
Handfläche:	0.14 mm
Manschette:	0.10 mm

Dehnbarkeit: 500%

LPC – Typischer Wert:
< 3‘000 Partikel ≥ 0.5µm/cm²

Verpackung

100 Stk. pro Doppelbeutel
10 Boxen pro Karton

Artikelnummern & Grössen

2552279 (XS)
2552280 (S)
2552281 (M)
2552282 (L)
2552283 (XL)

Dies ist ein Auszug aus unserem Sortiment. Gerne zeigen wir Ihnen weitere Produkte auf Anfrage.
** Unverbindliche Empfehlung*

Sterile Reinraumhandschuhe

DYNOsense whiteNitrile DW+ 330 sterile

Schlüsselmerkmale

- 330 mm lang, steril
- Dünn
- Mehrfach mit deionisiertem Wasser gewaschen (DW)
- Latexfrei, puderfrei
- Griffigkeit: Gering
- Handspezifisch
- Texturierte Fingerspitzen und Handflächen

Anwendung

Geeignet für die Verwendung in Reinräumen bis ISO-Klasse 5*

Sehr empfehlenswert für Spitäler, Apotheken und die Medizinal-technik-Branche sowie für die Pharmaindustrie

Physikalische Eigenschaften

Wandstärken:

Finger:	0.16 mm
Handfläche:	0.14 mm
Manschette:	0.09 mm

Dehnbarkeit: 677%

LPC – Typischer Wert:
1‘094 Partikel ≥ 0.5 µm/cm²

Verpackung

20 Paar pro Doppelbeutel
(Paare einzeln verpackt)
10 Doppelbeutel pro Karton

Artikelnummern & Grössen

2042029 (5.5)
2042030 (6)
2042031 (6.5)
2042032 (7)
2042033 (7.5)
2042034 (8)
2042035 (8.5)
2042036 (9)
2042037 (10)

DYNOsense blueNitrile DW+ 400 sterile

Schlüsselmerkmale

- 400 mm lang, steril
- Extra lang
- Mehrfach mit deionisiertem Wasser gewaschen (DW)
- Latexfrei, puderfrei
- Griffigkeit: Mittel
- Ambidextrous
- Texturierte Fingerspitzen und Handflächen

Anwendung

Geeignet für die Verwendung in Reinräumen bis ISO-Klasse 6*

Sehr empfehlenswert für Spitäler, Apotheken und die Medizinal-technik-Branche sowie für die Pharmaindustrie

Physikalische Eigenschaften

Wandstärken:

Finger:	0.17 mm
Handfläche:	0.14 mm
Manschette:	0.11 mm

Dehnbarkeit: 600%

LPC – Typischer Wert:
1‘548 Partikel ≥ 0.5 µm/cm²

Verpackung

20 Paar pro Doppelbeutel
(Paare einzeln verpackt)
10 Doppelbeutel pro Karton

Artikelnummern & Grössen

2032131 (S)
2032132 (M)
2032133 (L)
2032134 (XL)

SHIELDskin XTREME Sterile ORGANGE NITRILE™ 300 DI

Schlüsselmerkmale

- 300 mm lang, steril
- Latexfrei, puderfrei
- Griffigkeit: Mittel
- Handspezifisch
- Texturierte Fingerspitzen
- Mikroorganismen- und Viren-resistent (Nitril/Polychloropren)

Anwendung

Geeignet für die Verwendung in Reinräumen bis ISO-Klasse 7*

Sehr empfehlenswert für die Pharma-industrie, für die Kosmetik- und Medizinaltechnik-Branche sowie für Labors und Zytostatika-Hersteller

Physikalische Eigenschaften

Wandstärken:

Finger:	0.17 mm
Handfläche:	0.14 mm
Manschette:	0.10 mm

Dehnbarkeit: 500%

LPC – Typischer Wert:
2‘500 Partikel ≥ 0.5µm/cm²

Verpackung

20 Paar pro Doppelbeutel
(Paare einzeln verpackt)
8 Beutel pro Karton

Artikelnummern & Grössen

2552235 (5.5)
2552236 (6)
2552237 (6.5)
2552238 (7)
2552239 (7.5)
2552255 (8)
2552256 (8.5)
2552257 (9)
2552258 (10)

Dies ist ein Auszug aus unserem Sortiment. Gerne zeigen wir Ihnen weitere Produkte auf Anfrage.

Nylonhandschuhe

DYNOVO

DYNOsense whiteNylon

Schlüsselmerkmale

- Weiss
- Ohne Beschichtung
- Farbcodierung zur Grössen-unterscheidung
- Ohne Nähte
- Robust, weich, bequem
- Ambidextrous
- Reduziert Transpiration
- Maximale Fingerfertigkeit gewährleistet
- Hinterlässt keine Fingerabdrücke

Anwendung

Endkontrollen
Fertigungsumgebungen
Elektronische Fertigung
Präzise & delikate Aufgaben
Inspektion

Technische Daten

Materialisierung:
100% Nylon

Oberflächenwiderstand:
4.5×10^{10} Ohm

Verpackung

10 Paar pro Beutel
20 Beutel pro Karton

Artikelnummern & Grössen

Orange:	2152000 (XS)
Weiss:	2152001 (S)
Grün:	2152002 (M)
Grau:	2152003 (L)
Gelb:	2152004 (XL)
Braun:	2152005 (XXL)

DYNOsense whiteNylon FPU

Schlüsselmerkmale

- Weiss
- Fingerspitzen PU-beschichtet
- Farbcodierung zur Grössen-unterscheidung
- Ohne Nähte
- Robust, weich, bequem
- Ambidextrous
- Reduziert Transpiration
- Hinterlässt keine Fingerabdrücke
- Schutz vor Kleinstschnitten

Anwendung

Endkontrollen
Fertigungsumgebungen
Elektronische Fertigung
Präzise & delikate Aufgaben
Inspektion

Technische Daten

Materialisierung:
100% Nylon & Polyurethan

Oberflächenwiderstand:
4.5×10^{10} Ohm

Verpackung

10 Paar pro Beutel
20 Beutel pro Karton

Artikelnummern & Grössen

Orange:	2152006 (XS)
Weiss:	2152007 (S)
Grün:	2152008 (M)
Grau:	2152009 (L)
Gelb:	2152010 (XL)
Braun:	2152011 (XXL)

DYNOsense greyNylon

Schlüsselmerkmale

- Grau, antistatisch
- Ohne Beschichtung
- Farbcodierung zur Grössen-unterscheidung
- Ohne Nähte
- Robust, weich, bequem
- Ambidextrous
- Reduziert Transpiration
- Maximale Fingerfertigkeit gewährleistet
- Hinterlässt keine Fingerabdrücke

Anwendung

Endkontrollen
Fertigungsumgebungen
Elektronische Fertigung
Präzise & delikate Aufgaben
Inspektion

Technische Daten

Materialisierung:
Leitendes Garn, Nylon

Oberflächenwiderstand:
2.5×10^{9} Ohm

Verpackung

10 Paar pro Beutel
20 Beutel pro Karton

Artikelnummern & Grössen

Orange:	2152018 (XS)
Weiss:	2152019 (S)
Grün:	2152020 (M)
Grau:	2152021 (L)
Gelb:	2152022 (XL)
Braun:	2152023 (XXL)

DYNOsense greyNylon FPU

Schlüsselmerkmale

- Grau, antistatisch
- Fingerspitzen PU-beschichtet
- Farbcodierung zur Grössen-unterscheidung
- Ohne Nähte
- Robust, weich, bequem
- Ambidextrous
- Reduziert Transpiration
- Hinterlässt keine Fingerabdrücke
- Schutz vor Kleinstschnitten

Anwendung

Endkontrollen
Fertigungsumgebungen
Elektronische Fertigung
Präzise & delikate Aufgaben
Inspektion

Technische Daten

Materialisierung:
Leitendes Garn, Nylon & Polyurethan

Oberflächenwiderstand:
2.5×10^{9} Ohm

Verpackung

10 Paar pro Beutel
20 Beutel pro Karton

Artikelnummern & Grössen

Orange:	2152025 (XS)
Weiss:	2152026 (S)
Grün:	2152027 (M)
Grau:	2152028 (L)
Gelb:	2152029 (XL)
Braun:	2152030 (XXL)

DYNOsense DYNOsense DYNOsense DYNOsense

Dies ist ein Auszug aus unserem Sortiment. Gerne zeigen wir Ihnen weitere Produkte auf Anfrage.

A DYNOVO brand

DYNOclean

REINIGUNGSARTIKEL MIT GROSSER WIRKUNG

Zur Reduktion des Partikel-Aufkommens können wenige einfache Hilfsmittel eine grosse Wirkung zeigen. Dafür sind heute eine Vielzahl von Verbrauchs- und Reinraum-Reinigungsartikel erhältlich. Oft aber werden im Reinraum Verbrauchs- und Reinigungsartikel nicht gemäss ihrem Einsatzbereich verwendet, wodurch die gewünschten Resultate nicht erreicht werden.

Bei den Artikeln in unserem Sortiment handelt es sich daher ausschliesslich um Produkte, die spezifisch für den Einsatz im Reinraum hergestellt wurden. So führen wir beispielsweise eine breite Auswahl an Reinraumtüchern in unterschiedlichen Qualitäten, verschiedenster Materialien, Strukturen, Veredelungsprozessen und Abmessungen. Andere essentielle Reinraum-Reinigungsartikel sind beispielsweise Swabs/Tupfer oder Staubbindematten.

Reinräume unterliegen strengen Kontrollen, um die in ihnen hergestellten oder verarbeiteten Produkte vor Partikeln, Mikroorganismen und Rückständen wie Bioziden oder abgelagerten Schwebeteilchen zu schützen. Hier spielen Reinraum-Reinigungstücher eine wichtige Rolle – und die Wahl des richtigen Produkts ist entscheidend.

Studien zufolge ist der Einsatz von vorgetränkten Wischtüchern am effektivsten: Sie sind besonders gut geeignet, um Partikel, Verschmutzungen und Rückstände einzuschliessen und zu beseitigen sowie Biofilme zu zerstören. In unserem Sortiment führen wir sowohl IPA-vorgetränkte als auch trockene Reinigungstücher.

Je nach Anwendung und Reinraumklassifizierung kommen unterschiedliche Materialien mit entsprechenden physikalischen Eigenschaften infrage: Die reinste Kategorie (geringste Partikelabgabe) bilden dabei unsere Reinraum-Reinigungstücher, die aus einer synthetischen Faser aus 100% Polyester gestrickt sind. Mikrofaser- und Vliestücher in verschiedenen Ausführungen geben mehr Partikel ab, sind jedoch saugfähiger.

Die Reinheit eines Polyesterstricktuchs bestimmt sich aber auch durch den Schnitt der Tuchkanten: Ultraschallgeschnittene Kanten geben am wenigsten Partikel ab, bei hitze-, laser- und kaltgeschnittenen Kanten sind es etwas mehr.

DYNOclean microWipe

Schlüsselmerkmale

- Double-knit Struktur
- Laserversiegelte Kanten
- Gute Saugfähigkeit
- Abriebfest
- Gute Beständigkeit gegen Chemikalien
- In Doppelbeutel verpackt

Anwendung

Geeignet für die Verwendung in Reinräumen bis ISO-Klasse 5*

Ideal zum Reinigen von sensiblen Oberflächen und kritischer Bereiche

Geeignet für die Verwendung mit Lösungsmitteln und Alkohol

Physikalische Eigenschaften

Materialisierung:
70% Polyester / 30% Nylon (Mikrofasertuch)

Grundgewicht: 160 g/m^2

LPC – Typischer Wert:
< 1‘100 Partikel ≥ 0.5 µm/cm^2

Verpackung

150 Stück (2x75) pro Beutel

Artikelnummer & Grösse

2054011 (9“ x 9“)
2054012 (12“ x 12“)

DYNOclean polyCellWipe

Schlüsselmerkmale

- Non-woven
- Knife-cut
- Gute Saugfähigkeit
- Geringe Partikelabgabe
- Gute Beständigkeit gegen Chemikalien & Abrieb
- In Doppelbeutel verpackt

Anwendung

Geeignet für die Verwendung in Reinräumen bis ISO-Klasse 6*

Reinigung von Arbeitsflächen, Apparaten und Werkzeugen

Ideal für die Entfernung von Lösungsmitteln und Fetten

Ideal für die Aufnahme von Flüssigkeiten

Physikalische Eigenschaften

Materialisierung:
45% Polyester / 55% Cellulose

Grundgewicht: 68 g/m^2

4‘770 Partikel ≥ 0.5µm/cm^2

Verpackung

4“ x 4“: 1‘200 Stück pro Beutel
10 Beutel pro Karton

9“ x 9“: 300 Stück pro Beutel
10 Beutel pro Karton

12“ x 12“: 150 Stück pro Beutel
10 Beutel pro Karton

Artikelnummern & Grössen

2054003 (4“ x 4“)
2054004 (9“ x 9“)
2054005 (12“ x 12“)

DYNOclean polyCellWipe blue



Schlüsselmerkmale

- Non-woven, blaue Einfärbung
- Knife-cut
- Gute Saugfähigkeit
- Geringe Partikelabgabe
- Gute Beständigkeit gegen Chemikalien
- In Doppelbeutel verpackt

Anwendung

Geeignet für die Verwendung in Reinräumen bis ISO-Klasse 6*

Ermöglicht Farbcodierungen von Arbeitsbereichen und die Visualisierung von Flüssigkeiten

Ideal für die Entfernung von Lösungsmitteln und Fetten

Ideal für die Aufnahme von Flüssigkeiten

Physikalische Eigenschaften

Materialisierung:
45% Polyester / 55% Cellulose

Grundgewicht: 68 g/m^2

6‘200 Partikel ≥ 0.5 µm/cm^2

Verpackung

9“ x 9“: 300 Stück pro Beutel
10 Beutel pro Karton

12“ x 12“: 300 Stück pro Beutel
10 Beutel pro Karton

Artikelnummern & Grössen

2054020 (9“ x 9“)
2054021 (12“ x 12“)

DYNOclean polyWipe

Schlüsselmerkmale

- Non-woven
- Knife-cut, hydroverfestigt
- Sehr gute Saugfähigkeit (und sehr dehnbar)
- Geringe Partikelabgabe
- Besonders weiches Vlies
- In Doppelbeutel verpackt

Anwendung

Geeignet für die Verwendung in Reinräumen bis ISO-Klasse 6*

Geeignet für kratzempfindliche Oberflächen

Verwendung mit Isopropylalkohol und anderen Lösungsmittel

Physikalische Eigenschaften

Materialisierung:
100% Polyester

Grundgewicht: 68 g/m^2

APC – Typischer Wert:
957 Partikel ≥ 0.5 µm/cm^2

Verpackung

4“ x 4“: 1‘200 Stück pro Beutel
10 Beutel pro Karton

9“ x 9“: 300 Stück pro Beutel
10 Beutel pro Karton

12“ x 12“: 150 Stück pro Beutel
10 Beutel pro Karton

Artikelnummern & Grössen

2014006 (4“ x 4“)
2014007 (9“ x 9“)
2014008 (12“ x 12“)

DYNOclean DYNOclean DYNOclean DYNOclean

Dies ist ein Auszug aus unserem Sortiment. Gerne zeigen wir Ihnen weitere Produkte auf Anfrage.
** Unverbindliche Empfehlung*

Reinraumtücher

DYNOVO

DYNOclean lightWipe DW

Schlüsselmerkmale

- Single-knit-Struktur
- Knife-cut
- Gute Saugfähigkeit
- Abriebfest
- Mehrfach mit deionisiertem Wasser gewaschen (DW)
- In Doppelbeutel verpackt

Anwendung

Geeignet für die Verwendung in Reinräumen bis ISO-Klasse 5/6*

Zur Entfernung von Partikeln, Fasern, Flüssigkeiten und chemischen Rückständen auf Oberflächen

Physikalische Eigenschaften

Materialisierung:
100% Polyester-Endlosfilament

Grundgewicht: 120 g/m²

LPC – Typischer Wert:
< 1'010 Partikel ≥ 0.5 µm/cm²

Verpackung

150 Stück pro Beutel
10 Beutel pro Karton

Artikelnummer & Grösse

2014009 (9" x 9")

DYNOclean lightWipe

Schlüsselmerkmale

- Single-knit-Struktur
- Laserversiegelte Kanten
- Gute Saugfähigkeit
- Geringe Partikelabgabe
- Abriebfest
- In Doppelbeutel verpackt

Anwendung

Geeignet für die Verwendung in Reinräumen bis ISO-Klasse 5/6*

Zur Entfernung von Partikeln, Fasern, Flüssigkeiten und chemischen Rückständen auf Oberflächen

Physikalische Eigenschaften

Materialisierung:
100% Polyester-Endlosfilament

Grundgewicht: 120 g/m²

LPC – Typischer Wert:
< 700 Partikel ≥ 0.5 µm/cm²

Verpackung

150 Stück pro Beutel
10 Beutel pro Karton

Artikelnummer & Grösse

2014010 (9" x 9")

DYNOclean heavyWipe DW

Schlüsselmerkmale

- Double-knit-Struktur
- Laserversiegelte Kanten
- Gute Saugfähigkeit
- Lösungsmittelecht
- Abriebfest
- Mehrfach mit deionisiertem Wasser gewaschen (DW)
- In Doppelbeutel verpackt

Anwendung

Geeignet für die Verwendung in Reinräumen bis ISO-Klasse 5*

Zur Entfernung von Partikeln, Fasern Flüssigkeiten und chemischen Rückständen auf Oberflächen

Physikalische Eigenschaften

Materialisierung:
100% Polyester-Endlosfilament

Grundgewicht: 140 g/m²

LPC – Typischer Wert:
< 700 Partikel ≥ 0.5 µm/cm²

Verpackung

150 Stück pro Beutel
10 Beutel pro Karton

Artikelnummer & Grösse

2014012 (9" x 9")

DYNOclean heavyWipe

Schlüsselmerkmale

- Double-knit-Struktur
- Knife-cut
- Gute Saugfähigkeit
- Lösungsmittelecht
- Abriebfest
- In Doppelbeutel verpackt

Anwendung

Geeignet für die Verwendung in Reinräumen bis ISO-Klasse 5*

Zur Entfernung von Partikeln, Fasern Flüssigkeiten und chemischen Rückständen auf Oberflächen

Physikalische Eigenschaften

Materialisierung:
100% Polyester-Endlosfilament

Grundgewicht: 140 g/m²

LPC – Typischer Wert:
< 2'080 Partikel ≥ 0.5 µm/cm²

Verpackung

150 Stück pro Beutel
10 Beutel pro Karton

Artikelnummer & Grösse

2014011 (9" x 9")

DYNOclean DYNOclean DYNOclean DYNOclean

Dies ist ein Auszug aus unserem Sortiment. Gerne zeigen wir Ihnen weitere Produkte auf Anfrage.
** Unverbindliche Empfehlung*

DYNOclean doubleWipe

Schlüsselmerkmale

- Double-knit-Struktur
- Zweilagig
- Laserversiegelte Kanten
- Sehr gute Saugfähigkeit
- Gute Beständigkeit gegen Chemikalien
- Sehr geringe Partikelabgabe
- In Doppelbeutel verpackt

Anwendung

Geeignet für die Verwendung in Reinräumen bis ISO-Klasse 4*

Ideal zum Reinigen von kritischen Bereichen und für alle Bereiche, in denen hohe Saugfähigkeit gefordert ist

Physikalische Eigenschaften

Materialisierung:
100% Polyester-Endlosfilament

Grundgewicht: 256 g/m²

LPC – Typischer Wert:
< 527 Partikel ≥ 0.5 µm/cm²

Verpackung

4“ x 4“: 400 Stück pro Beutel
10 Beutel pro Karton

9“ x 9“: 100 Stück pro Beutel
10 Beutel pro Karton

12“ x 12“: 75 Stück pro Beutel
10 Beutel pro Karton

Artikelnummern & Grössen

2054000 (4“ x 4“)
2054001 (9“ x 9“)
2054002 (12“ x 12“)

DYNOclean ultraWipe

Schlüsselmerkmale

- Double-knit-Struktur
- Ultraschall-versiegelte Kanten
- Gute Saugfähigkeit
- Gute Beständigkeit gegen Chemikalien
- In Doppelbeutel verpackt

Anwendung

Geeignet für die Verwendung in Reinräumen bis ISO-Klasse 4*

Geeignet für kratzempfindliche Oberflächen

Verwendung mit Isopropylalkohol und anderen Lösungsmitteln

Physikalische Eigenschaften

Materialisierung:
100% Polyester-Endlosfilament

Grundgewicht: 135 g/m²

LPC – Typischer Wert:
< 297 Partikel ≥ 0.5 µm/cm²

Verpackung

9“ x 9“: 2 x 50 Stück pro Beutel
10 Beutel pro Karton

12“ x 12“: 2 x 50 Stück pro Beutel
10 Beutel pro Karton

Artikelnummern & Grössen

2054006 (9“ x 9“)
2054007 (12“ x 12“)

DYNOclean pureWipe



Schlüsselmerkmale

- Double-knit-Struktur
- Laserversiegelte Kanten
- Gute Saugfähigkeit
- Gute Beständigkeit gegen Chemikalien
- Abriebfest
- Im Doppelbeutel verpackt

Anwendung

Geeignet für die Verwendung in Reinräumen bis ISO-Klasse 4*

Ideal zum Reinigen von sensiblen Oberflächen und kritischen Bereichen

Sehr empfehlenswert für die Branchen Pharma, Halbleiter, Medizinaltechnik und Mikroelektronik

Physikalische Eigenschaften

Materialisierung:
100% Polyester-Endlosfilament

Grundgewicht: 150 g/m²

LPC – Typischer Wert:
< 300 Partikel ≥ 0.5 µm/cm²

Verpackung

9“ x 9“: 150 Stück
(2x75) pro Beutel
10 Beutel pro Karton

12“ x 12“: 150 Stück
(2x75) pro Beutel
10 Beutel pro Karton

Artikelnummern & Grössen

2054015 (9“ x 9“)
2054016 (12“ x 12“)

Texwipe TX1012

Schlüsselmerkmale

- Double-knit-Struktur
- Versiegelte Kanten
- Gute Saugfähigkeit
- Sehr gute Beständigkeit gegen Chemikalien & Lösungsmittel

Anwendung

Empfohlen für die Reinigung von Oberflächen bis Reinraumklasse ISO 4/5

Auftragen und Entfernen von Schmiermitteln, Klebstoffen, Rückständen und anderen Lösungen einschliesslich Desinfektionsmitteln

Physikalische Eigenschaften

Materialisierung:
100% Polyester

Grundgewicht: 130 g/m²

LPC – Typischer Wert:
< 290 Partikel ≥ 0.5µm/cm²

Verpackung

12“ x 12“: 100 Stk. pro Beutel
10 Beutel pro Karton

Artikelnummer und Grösse

2554172 (12“ x 12“)

DYNOclean DYNOclean DYNOclean Texwipe

Dies ist ein Auszug aus unserem Sortiment. Gerne zeigen wir Ihnen weitere Produkte auf Anfrage.
** Unverbindliche Empfehlung*

Reinraumtücher

Texwipe TX2069	DYNOclean presatWipe 9x9	DYNOclean presatWipe 9x11	CONTEC PROSAT 911
Schlüsselmerkmale • Versiegelte Kanten • Sehr gute Beständigkeit gegen Chemikalien & Lösungsmittel	**Schlüsselmerkmale** • Double-knit • Laserversiegelte Kanten • Vorgetränkt mit 70% IPA (Isopropylalkohol) & 30% deionisiertem Wasser • In wiederverschliessbarem Beutel verpackt • Doppelverschluss verhindert die Verdunstung des Lösungsmittels	**Schlüsselmerkmale** • Non-woven • Knife-cut • Vorgetränkt mit 70% IPA (Isopropylalkohol) & 30% deionisiertem Wasser • In wiederverschliessbarem Beutel verpackt • Doppelverschluss verhindert die Verdunstung des Lösungsmittels	**Schlüsselmerkmale** • Vorgetränkte Reinraumtücher (70% IPA, 30% DI-Wasser) • In wiederverschliessbarem Beutel verpackt
Anwendung Empfohlen für die Reinigung von Oberflächen bis Reinraumklasse ISO 4/5 Auftragen und Entfernen von Schmiermitteln, Klebstoffen, Rückständen und anderen Lösungen einschliesslich Desinfektionsmitteln	**Anwendung** Geeignet für die Verwendung in Reinräumen bis ISO-Klasse 4* Zur Entfernung von Partikeln, Fasern, Flüssigkeiten und chemischen Rückständen auf Oberflächen	**Anwendung** Geeignet für die Verwendung in Reinräumen bis ISO-Klasse 5* Speziell geeignet für die Reinigung von Arbeitsflächen, Geräten, Werkzeugen und Apparaten	**Anwendung** Geeignet für die Verwendung in Reinräumen bis ISO-Klasse 5* Konzipiert für sterile Umgebungen, einschliesslich der Pharma-Industrie Geeignet für die Desinfektion von kontaminierten Handschuhen und die Entfernung von Rückständen anderer Desinfektionsmittel
Physikalische Eigenschaften Materialisierung: 100% Polyester Grundgewicht: 122 g/m² LPC – Typischer Wert: < 350 Partikel ≥ 0.5µm/cm²	**Physikalische Eigenschaften** Materialisierung: 100% Polyester Grundgewicht: 135 g/m² LPC – Typischer Wert: < 700 Partikel ≥ 0.5 µm/cm²	**Physikalische Eigenschaften** Materialisierung: 100% Vlies Mletblown Polypropylen Grundgewicht: 35 g/m² LPC – Typischer Wert: < 6‘157 Partikel ≥ 0.5 µm/cm²	**Physikalische Eigenschaften** Materialisierung: Polypropylen Grundgewicht: 36 g/m² LPC – Typischer Wert: < 510 Partikel ≥ 0.5 µm/cm²
Verpackung 9“ x 9“: 75 Stk. pro Beutel 20 Beutel pro Karton	**Verpackung** 30 Stück pro Beutel 20 Beutel pro Karton	**Verpackung** 50 Stück pro Beutel 20 Beutel pro Karton (doppelt verpackt)	**Verpackung** 30 Stück pro Beutel 50 Beutel pro Karton
Artikelnummer und Grösse 2554170 (9“ x 9“)	**Artikelnummer & Grösse** 2054450 (9“ x 9“)	**Artikelnummer & Grösse** 2014451 (9“ x 11“)	**Artikelnummer & Grösse** 2554082 (9“ x 11“)

Dies ist ein Auszug aus unserem Sortiment. Gerne zeigen wir Ihnen weitere Produkte auf Anfrage.
** Unverbindliche Empfehlung*

Reinraumtupfer (Swabs)

DYNOclean Swab PU 757

Schlüsselmerkmale

- Runder PU-Kopf
- Kopfmaterial in Reinraum gewaschen
- Stabile, nicht scheuernde Struktur
- Saugfähig
- Resistent gegen Lösungsmittel und Chemikalien
- Geringe Partikelabgabe
- ESD-Version erhältlich

Anwendung

Exzellente Reinigung von öligen Verunreinigungen

Sehr gute Reinigung von flüssigen Verunreinigungen

Gut geeignet, um Schmierstoffe und andere Flüssigkeiten aufzutragen

Geeignet für die Reinigung empfindlicher Oberflächen

Kompatibel mit Isopropylalkohol (IPA) und vielen Lösungsmitteln

Physikalische Eigenschaften

Materialisierung:
Kopf: offenporiger Polyurethan-Schaum
Stäbchen: Polypropylen

Gesamtlänge:	70.5 mm
Stiellänge:	59.6 mm
Kopflänge:	11.0 mm
Kopfdicke:	3.0 mm
Kopfbreite:	3.4 mm

LPC – Typischer Wert:
< 1‘300 Partikel ≥ 0.5 µm/cm²

Verpackung & Artikelnummer

500 Stück pro Beutel
50 Beutel pro Karton
2055006

DYNOclean Swab PU 752

Schlüsselmerkmale

- Spitzer, weicher PU-Kopf
- Kopfmaterial in Reinraum gewaschen
- Stabile, nicht scheuernde Struktur
- Saugfähig
- Resistent gegen Lösungsmittel und Chemikalien
- Geringe Partikelabgabe
- ESD-Version erhältlich

Anwendung

Exzellente Reinigung von öligen Verunreinigungen

Sehr gute Reinigung von flüssigen Verunreinigungen

Gut geeignet, um Schmierstoffe und andere Flüssigkeiten aufzutragen

Geeignet für die Reinigung empfindlicher Oberflächen

Kompatibel mit Isopropylalkohol (IPA) und vielen Lösungsmitteln

Physikalische Eigenschaften

Materialisierung:
Kopf: offenporiger Polyurethan-Schaum
Stäbchen: Polypropylen

Gesamtlänge:	70.0 mm
Stiellänge:	49.0 mm
Kopflänge:	21.0 mm
Kopfdicke:	3.5 mm
Kopfbreite:	3.5 mm

LPC – Typischer Wert:
< 1‘300 Partikel ≥ 0.5 µm/cm²

Verpackung & Artikelnummer

500 Stück pro Beutel
50 Beutel pro Karton
2055009

DYNOclean Swab PU 740

Schlüsselmerkmale

- Grosser, runder PU-Kopf
- Kopfmaterial in Reinraum gewaschen
- Stabile, nicht scheuernde Struktur
- Saugfähig
- Resistent gegen Lösungsmittel und Chemikalien
- Geringe Partikelabgabe
- ESD-Version erhältlich

Anwendung

Exzellente Reinigung von öligen Verunreinigungen

Sehr gute Reinigung von flüssigen Verunreinigungen

Gut geeignet, um Schmierstoffe und andere Flüssigkeiten aufzutragen

Geeignet für die Reinigung empfindlicher Oberflächen

Kompatibel mit Isopropylalkohol (IPA) und vielen Lösungsmitteln

Physikalische Eigenschaften

Materialisierung:
Kopf: offenporiger Polyurethan-Schaum
Stäbchen: Polypropylen

Gesamtlänge:	163.0 mm
Stiellänge:	145.0 mm
Kopflänge:	18.0 mm
Kopfdicke:	5.0 mm
Kopfbreite:	6.0 mm

LPC – Typischer Wert:
< 1‘300 Partikel ≥ 0.5 µm/cm²

Verpackung & Artikelnummer

500 Stück pro Beutel
20 Beutel pro Karton
2055013

DYNOclean Swab PU 707

Schlüsselmerkmale

- Grosser, rechteckiger PU-Kopf
- Kopfmaterial in Reinraum gewaschen
- Stabile, nicht scheuernde Struktur
- Saugfähig
- Resistent gegen Lösungsmittel und Chemikalien
- Geringe Partikelabgabe
- ESD-Version erhältlich

Anwendung

Exzellente Reinigung von öligen Verunreinigungen

Sehr gute Reinigung von flüssigen Verunreinigungen

Gut geeignet, um Schmierstoffe und andere Flüssigkeiten aufzutragen

Geeignet für die Reinigung empfindlicher Oberflächen

Kompatibel mit Isopropylalkohol (IPA) und vielen Lösungsmitteln

Physikalische Eigenschaften

Materialisierung:
Kopf: offenporiger Polyurethan-Schaum
Stäbchen: Polypropylen

Gesamtlänge:	128.0 mm
Stiellänge:	103.0 mm
Kopflänge:	25.0 mm
Kopfdicke:	6.0 mm
Kopfbreite:	15.0 mm

LPC – Typischer Wert:
< 1‘300 Partikel ≥ 0.5 µm/cm²

Verpackung & Artikelnummer

50 Stück pro Beutel
50 Beutel pro Karton
2055018

Dies ist ein Auszug aus unserem Sortiment. Gerne zeigen wir Ihnen weitere Produkte auf Anfrage.

Reinraumtupfer (Swabs)

DYNOVO

DYNOclean Swab PU 712

Schlüsselmerkmale

- Rechteckiger PU Kopf
- Kopfmaterial in Reinraum gewaschen
- Stabile, nicht scheuernde Struktur
- Saugfähig
- Resistent gegen Lösungsmittel und Chemikalien
- Geringe Partikelabgabe
- ESD-Version erhältlich

Anwendung

Exzellente Reinigung von öligen Verunreinigungen

Sehr gute Reinigung von flüssigen Verunreinigungen

Gut geeignet, um Schmierstoffe und andere Flüssigkeiten aufzutragen

Geeignet für die Reinigung empfindlicher Oberflächen

Kompatibel mit Isopropylalkohol (IPA) und vielen Lösungsmitteln

Physikalische Eigenschaften

Materialisierung:
Kopf: offenporiger Polyurethan-Schaum
Stäbchen: Polypropylen

Gesamtlänge:	127.5 mm
Stiellänge:	102.5 mm
Kopflänge:	25.0 mm
Kopfdicke:	8.0 mm
Kopfbreite:	11.0 mm

LPC – Typischer Wert:
< 1‘300 Partikel ≥ 0.5 µm/cm²

Verpackung & Artikelnummer

50 Stück pro Beutel
50 Beutel pro Karton
2055019

DYNOclean Swab PU 742

Schlüsselmerkmale

- Runder PU Kopf
- Kopfmaterial in Reinraum gewaschen
- Stabile, nicht scheuernde Struktur
- Saugfähig
- Resistent gegen Lösungsmittel und Chemikalien
- Geringe Partikelabgabe
- ESD-Version erhältlich

Anwendung

Exzellente Reinigung von öligen Verunreinigungen

Sehr gute Reinigung von flüssigen Verunreinigungen

Gut geeignet, um Schmierstoffe und andere Flüssigkeiten aufzutragen

Geeignet für die Reinigung empfindlicher Oberflächen

Kompatibel mit Isopropylalkohol (IPA) und vielen Lösungsmitteln

Physikalische Eigenschaften

Materialisierung:
Kopf: offenporiger Polyurethan-Schaum
Stäbchen: Polypropylen

Gesamtlänge:	69.0 mm
Stiellänge:	56.5 mm
Kopflänge:	12.5 mm
Kopfdicke:	3.5 mm
Kopfbreite:	3.8 mm

LPC – Typischer Wert:
< 1‘300 Partikel ≥ 0.5 µm/cm²

Verpackung & Artikelnummer

500 Stück pro Beutel
50 Beutel pro Karton
2055012

DYNOclean Swab PU 750

Schlüsselmerkmale

- Spitzer PU Kopf
- Kopfmaterial in Reinraum gewaschen
- Stabile, nicht scheuernde Struktur
- Saugfähig
- Resistent gegen Lösungsmittel und Chemikalien
- Geringe Partikelabgabe
- ESD-Version erhältlich

Anwendung

Exzellente Reinigung von öligen Verunreinigungen

Sehr gute Reinigung von flüssigen Verunreinigungen

Gut geeignet, um Schmierstoffe und andere Flüssigkeiten aufzutragen

Geeignet für die Reinigung empfindlicher Oberflächen

Kompatibel mit Isopropylalkohol (IPA) und vielen Lösungsmitteln

Physikalische Eigenschaften

Materialisierung:
Kopf: offenporiger Polyurethan-Schaum
Stäbchen: Polypropylen

Gesamtlänge:	78.0 mm
Stiellänge:	67.0 mm
Kopflänge:	11.0 mm
Kopfdicke:	3.2 mm
Kopfbreite:	3.2 mm

LPC – Typischer Wert:
< 1‘300 Partikel ≥ 0.5 µm/cm²

Verpackung & Artikelnummer

500 Stück pro Beutel
50 Beutel pro Karton
2055008

DYNOclean Swab PU 751

Schlüsselmerkmale

- Spitzer PU-Kopf
- Kopfmaterial in Reinraum gewaschen
- Stabile, nicht scheuernde Struktur
- Saugfähig
- Resistent gegen Lösungsmittel und Chemikalien
- Geringe Partikelabgabe
- ESD-Version erhältlich

Anwendung

Exzellente Reinigung von öligen Verunreinigungen

Sehr gute Reinigung von flüssigen Verunreinigungen

Gut geeignet, um Schmierstoffe und andere Flüssigkeiten aufzutragen

Geeignet für die Reinigung empfindlicher Oberflächen

Kompatibel mit Isopropylalkohol (IPA) und vielen Lösungsmitteln

Physikalische Eigenschaften

Materialisierung:
Kopf: zweilagig-gestrickter Polyesterkopf
Stäbchen: Polypropylen

Gesamtlänge:	66.0 mm
Stiellänge:	51.5 mm
Kopflänge:	14.5 mm
Kopfdicke:	3.5 mm
Kopfbreite:	3.5 mm

LPC – Typischer Wert:
< 1‘300 Partikel ≥ 0.5 µm/cm²

Verpackung & Artikelnummer

500 Stück pro Beutel
50 Beutel pro Karton
2055007

DYNOclean DYNOclean DYNOclean DYNOclean

Dies ist ein Auszug aus unserem Sortiment. Gerne zeigen wir Ihnen weitere Produkte auf Anfrage.

DYNOclean Swab Poly 768

Schlüsselmerkmale

- Runder, angewinkelter Polyester-Kopf
- Kopfmaterial in Reinraum gewaschen
- Weiche, nicht scheuernde Struktur
- Sehr saugfähig
- Sehr resistent gegen Lösungsmittel und Chemikalien
- Geringe Partikelabgabe
- ESD-Version erhältlich

Anwendung

Sehr gute Reinigung von öligen Verunreinigungen

Exzellente Reinigung von flüssigen Verunreinigungen

Gut geeignet, um Schmierstoffe und andere Flüssigkeiten aufzutragen

Geeignet für die Reinigung empfindlicher Oberflächen

Kompatibel mit Isopropylalkohol (IPA) und vielen Lösungsmitteln

Physikalische Eigenschaften

Materialisierung:
Kopf: zweilagig-gestrickter Polyesterkopf
Stäbchen: Polypropylen

Gesamtlänge:	89.5 mm
Stiellänge:	78.5 mm
Kopflänge:	11.0 mm
Kopfdicke:	2.5 mm
Kopfbreite:	4.0 mm

LPC – Typischer Wert:
< 1‘290 Partikel ≥ 0.5 µm/cm²

Verpackung & Artikelnummer

500 Stück pro Beutel
50 Beutel pro Karton
2055021

DYNOclean Swab Poly 761



Schlüsselmerkmale

- Runder Polyester-Kopf
- Kopfmaterial in Reinraum gewaschen
- Weiche, nicht scheuernde Struktur
- Sehr saugfähig
- Sehr resistent gegen Lösungsmittel und Chemikalien
- Geringe Partikelabgabe
- ESD-Version erhältlich

Anwendung

Sehr gute Reinigung von öligen Verunreinigungen

Exzellente Reinigung von flüssigen Verunreinigungen

Gut geeignet, um Schmierstoffe und andere Flüssigkeiten aufzutragen

Geeignet für die Reinigung empfindlicher Oberflächen

Kompatibel mit Isopropylalkohol (IPA) und vielen Lösungsmitteln

Physikalische Eigenschaften

Materialisierung:
Kopf: zweilagig-gestrickter Polyesterkopf
Stäbchen: Polypropylen

Gesamtlänge:	162.0 mm
Stiellänge:	145.0 mm
Kopflänge:	17.0 mm
Kopfdicke:	4.0 mm
Kopfbreite:	6.5 mm

LPC – Typischer Wert:
< 1‘290 Partikel ≥ 0.5 µm/cm²

Verpackung & Artikelnummer

500 Stück pro Beutel
20 Beutel pro Karton
2055014

DYNOclean Swab Poly 758

Schlüsselmerkmale

- Runder Polyester-Kopf
- Kopfmaterial in Reinraum gewaschen
- Weiche, nicht scheuernde Struktur
- Sehr saugfähig
- Sehr resistent gegen Lösungsmittel und Chemikalien
- Geringe Partikelabgabe
- ESD-Version erhältlich

Anwendung

Sehr gute Reinigung von öligen Verunreinigungen

Exzellente Reinigung von flüssigen Verunreinigungen

Gut geeignet, um Schmierstoffe und andere Flüssigkeiten aufzutragen

Geeignet für die Reinigung empfindlicher Oberflächen

Kompatibel mit Isopropylalkohol (IPA) und vielen Lösungsmitteln

Physikalische Eigenschaften

Materialisierung:
Kopf: zweilagig-gestrickter Polyesterkopf
Stäbchen: Polypropylen

Gesamtlänge:	70.0 mm
Stiellänge:	60.0 mm
Kopflänge:	10.0 mm
Kopfdicke:	2.8 mm
Kopfbreite:	4.0 mm

LPC – Typischer Wert:
< 1‘290 Partikel ≥ 0.5 µm/cm²

Verpackung & Artikelnummer

500 Stück pro Beutel
50 Beutel pro Karton
2055015

DYNOclean DYNOclean DYNOclean

Dies ist ein Auszug aus unserem Sortiment. Gerne zeigen wir Ihnen weitere Produkte auf Anfrage.

Reinraumtupfer (Swabs)

DYNOclean Swab Poly 714

Schlüsselmerkmale

- Rechteckiger Polyester-Kopf
- Kopfmaterial in Reinraum gewaschen
- Weiche, nicht scheuernde Struktur
- Sehr saugfähig
- Sehr resistent gegen Lösungsmittel und Chemikalien
- Geringe Partikelabgabe
- ESD-Version erhältlich

Anwendung

Sehr gute Reinigung von öligen Verunreinigungen

Exzellente Reinigung von flüssigen Verunreinigungen

Gut geeignet, um Schmierstoffe und andere Flüssigkeiten aufzutragen

Geeignet für die Reinigung empfindlicher Oberflächen

Kompatibel mit Isopropylalkohol (IPA) und vielen Lösungsmitteln

Physikalische Eigenschaften

Materialisierung:
Kopf: zweilagig-gestrickter Polyesterkopf
Stäbchen: Polypropylen

Gesamtlänge:	128.0 mm
Stiellänge:	104.0 mm
Kopflänge:	24.0 mm
Kopfdicke:	3.8 mm
Kopfbreite:	14.0 mm

LPC – Typischer Wert:
< 1‘290 Partikel ≥ 0.5 µm/cm²

Verpackung & Artikelnummer

100 Stück pro Beutel
50 Beutel pro Karton
2055017

DYNOclean Swab Poly 743



Schlüsselmerkmale

- Runder Polyester-Kopf
- Kopfmaterial in Reinraum gewaschen
- Weiche, nicht scheuernde Struktur
- Sehr saugfähig
- Resistent gegen Lösungsmittel und Chemikalien
- Geringe Partikelabgabe
- ESD-Version erhältlich

Anwendung

Exzellente Reinigung von öligen Verunreinigungen

Sehr gute Reinigung von flüssigen Verunreinigungen

Gut geeignet, um Schmierstoffe und andere Flüssigkeiten aufzutragen

Geeignet für die Reinigung empfindlicher Oberflächen

Kompatibel mit Isopropylalkohol (IPA) und vielen Lösungsmitteln

Physikalische Eigenschaften

Materialisierung:
Kopf: zweilagig-gestrickter Polyesterkopf
Stäbchen: Polypropylen

Gesamtlänge:	69.5 mm
Stiellänge:	57.0 mm
Kopflänge:	12.5 mm
Kopfdicke:	3.6 mm
Kopfbreite:	3.8 mm

LPC – Typischer Wert:
< 1‘290 Partikel ≥ 0.5 µm/cm²

Verpackung & Artikelnummer

500 Stück pro Beutel
50 Beutel pro Karton
2055016

DYNOclean Swab Poly 766

Schlüsselmerkmale

- Runder Polyester-Kopf
- Kopfmaterial in Reinraum gewaschen
- Weiche, nicht scheuernde Struktur
- Sehr saugfähig
- Resistent gegen Lösungsmittel und Chemikalien
- Geringe Partikelabgabe
- ESD-Version erhältlich

Anwendung

Exzellente Reinigung von öligen Verunreinigungen

Sehr gute Reinigung von flüssigen Verunreinigungen

Gut geeignet, um Schmierstoffe und andere Flüssigkeiten aufzutragen

Geeignet für die Reinigung empfindlicher Oberflächen

Kompatibel mit Isopropylalkohol (IPA) und vielen Lösungsmitteln

Physikalische Eigenschaften

Materialisierung:
Kopf: zweilagig-gestrickter Polyesterkopf
Stäbchen: Polypropylen

Gesamtlänge:	92.5 mm
Stiellänge:	75.5 mm
Kopflänge:	17.0 mm
Kopfdicke:	4.0 mm
Kopfbreite:	6.5 mm

LPC – Typischer Wert:
< 1‘765 Partikel ≥ 0.5 µm/cm²

Verpackung & Artikelnummer

500 Stück pro Beutel
50 Beutel pro Karton
2055020

Dies ist ein Auszug aus unserem Sortiment. Gerne zeigen wir Ihnen weitere Produkte auf Anfrage.

STAUBBINDEMATTEN

DYNOclean stickyMat micro

Schlüsselmerkmale

- Mehrlagige weisse Staubbindematten mit vollflächig haftenden Klebefolien
- Fängt vor dem Betreten des Reinraums Schmutz und Staub von Fussspuren sowie von Geräte-Rädern ab
- Die mikrobielle Desinfektionsquote beträgt über 90%

Anwendung

Reinräume, Personal- und Materialschleusen, Labore und Hygienezonen

Luft- und Raumfahrt, Pharma, Biotechnologie, Laser/Optik, Medizinbereich

Physikalische Eigenschaften

Polyethylen-Folien mit umweltfreundlichem, antibakteriellem Acrylklebestoff auf Wasserbasis

Folien-Dicke / Dicke der Matte:
0.045 mm / 2.70 mm

Zugfestigkeit: 10 MPa

Dehnbarkeit: > 250%

Grösse & Klebekraft

2015010 (114 x 66 cm)
430g / 25 mm einzelne Lage
800g / 25 mm Bodenlage

Verpackung

60 Folien pro Matte
4 Matten pro Karton

DYNOclean stickyMat 150 / 250 / 350

Schlüsselmerkmale

- Mehrlagige blaue Staubbindematten mit vollflächig haftenden Klebefolien
- Fängt vor dem Betreten des Reinraums Schmutz und Staub von Fussspuren sowie von Geräte-Rädern ab

Anwendung

Reinräume, Personal- und Materialschleusen, Labore und Hygienezonen

Luft- und Raumfahrt, Pharma, Biotechnologie, Laser/Optik, Medizinbereich

Physikalische Eigenschaften

LDPE (low density polyethylene)

Folien-Dicke / Dicke der Matte:
0.045 mm / 1.35 mm

Zugfestigkeit: 10 MPa

Dehnbarkeit: > 250%

Grösse & Klebekraft

2015005 (114 x 66 cm)
150g / 25 mm einzelne Lage
600g / 25 mm Bodenlage

2055001 (114 x 66 cm)
250g / 25 mm einzelne Lage
600g / 25 mm Bodenlage

2055000 (114 x 66 cm)
350g / 25 mm einzelne Lage
450g / 25 mm Bodenlage

Verpackung

30 Folien pro Matte (alle)
8 Matten pro Karton (alle)

DYNOclean stickyMat 200

Schlüsselmerkmale

- Mehrlagige weisse Staubbindematten mit vollflächig haftenden Klebefolien
- Fängt vor dem Betreten des Reinraums Schmutz und Staub von Fussspuren sowie von Geräte-Rädern ab

Anwendung

Reinräume, Personal- und Materialschleusen, Labore und Hygienezonen

Luft- und Raumfahrt, Pharma, Biotechnologie, Laser/Optik, Medizinbereich

Physikalische Eigenschaften

LDPE (low density polyethylene)

Folien-Dicke / Dicke der Matte:
0.045 mm / 1.35 mm oder 2.70 mm

Zugfestigkeit: 10 MPa

Dehnbarkeit: > 250%

Grösse & Klebekraft

2015001 (114 x 66 cm)
200g / 25 mm einzelne Lage
600g / 25 mm Bodenlage

2015003 (114 x 66 cm)
200g / 25 mm einzelne Lage
600g / 25 mm Bodenlage

Verpackung & Artikelnummern

2015001: 30 Folien pro Matte
8 Matten pro Karton
2015003: 60 Folien pro Matte
4 Matten pro Karton

DYNOclean stickyMat blue extra

Schlüsselmerkmale

- Mehrlagige blaue Staubbindematten mit vollflächig haftenden Klebefolien
- Fängt vor dem Betreten des Reinraums Schmutz und Staub von Fussspuren sowie von Geräte-Rädern ab

Anwendung

Reinräume, Personal- und Materialschleusen, Labore und Hygienezonen

Einsatz bei Baustellen, welche an Hygienezonen angrenzen

Physikalische Eigenschaften

LDPE (low density polyethylene)

Folien-Dicke / Dicke der Matte:
0.045 mm / 1.35 mm

Zugfestigkeit: 10 MPa

Dehnbarkeit: > 200%

Grösse & Klebekraft

2015007 (114 x 99 cm)
525g / 25 mm einzelne Lage
600g / 25 mm Bodenlage

Verpackung

30 Folien pro Matte
8 Matten pro Karton

DYNOclean DYNOclean DYNOclean DYNOclean

Dies ist ein Auszug aus unserem Sortiment. Gerne zeigen wir Ihnen weitere Produkte auf Anfrage.

Desinfektionsmittel

DYNOVO

desderman care Händedesinfektion

Schlüsselmerkmale

- Farbstoff- und parfümfreies alkoholisches Einreibepräparat – auch für Allergiker geeignet
- Aufgrund des Ethanolgehalts mit ausgeprägter mikrobizider und viruzider Wirksamkeit
- Der Plus-Effekt für Hautschutz durch bewährtes Rückfettungssystem

Anwendung

Hygienische und chirurgische Händedesinfektion, wird unverdünnt angewendet

Chemisch-physikalische Daten

Aussehen: klare Lösung

Zusammensetzung (100 g der Lösung enthalten):
78.2 g Ethanol 96%,
0.1 g Biphenyl-2-ol

Verpackung

20 Flaschen pro Karton (0.5 Liter)
10 Flaschen pro Karton (1 Liter)
1 Kanister pro Karton (5 Liter)

Artikelnummern

2558010 (20 x 500 ml)
2558011 (10 x 1 Liter)

ECOLAB Skinman Soft Protect FF Händedesinfektion

Schlüsselmerkmale

- Farb- und duftstofffreies Händedesinfektionsmittel für den ganzjährigen Einsatz
- Viruzid wirksam in nur 30 Sekunden
- Umfangreich geprüft (mikrobiologisch, virologisch, toxikologisch und ökologisch)
- Farb- und duftstofffrei

Anwendung

Für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion

Chemisch-physikalische Daten

Aussehen: klare Lösung

Zusammensetzung (100 g der Lösung enthalten):
89 g Ethanol, hautpflegende Wirkstoffe Glycerin, Vitamin E und Panthenol

Verpackung

Taschenflasche (50 x 100 ml)
Spenderflasche (24 x 500 ml)
Spenderflasche (12 x 1 Liter)
Kanister (5 Liter)

Artikelnummern

2555551 (24 x 500 ml)
2555552 (12 x 1 Liter)

Contec® 70% Isopropanol Desinfektionsmittel

Schlüsselmerkmale

- Besteht aus 70% Isopropanol gemischt mit hochreinem Wasser
- Abgefüllt im Reinraum der ISO-Klasse 7 bei Filtrierung mit 0.2 µm
- Jede Flasche wir durch zwei luftdicht verschlossene Reinraumbeutel geschützt

Anwendung

Zur Behandlung von Handschuhen sowie als Oberflächenreiniger zur Entfernung von Verunreinigungen (z.B. Reinräume, Isolatoren, Laminarflow-Werkbänke)

Chemisch-physikalische Daten

Aussehen: klare Lösung

Zusammensetzung (100 g der Lösung enthalten):
70% IPA 30% hochgereinigtes Wasser

Verpackung

50 Taschenflaschen pro Karton (100 ml)
24 Spenderflaschen pro Karton (500 ml)
6 Spenderflaschen pro Karton (1 Liter)
2 Kanister pro Karton (5 Liter)

Artikelnummern

2555029 (6 x 1 Liter)
2555030 (2 x 5 Liter)

REDDITCH 70/30 IPA Sprühflasche à 1 Liter

Schlüsselmerkmale

- Besteht aus 70% Isopropanol gemischt mit WFI Wasser
- Abgefüllt im Reinraum der ISO-Klasse 6 bei Filtrierung mit 0.2 µm
- Jede Flasche wir durch zwei luftdicht verschlossene Reinraumbeutel geschützt
- Nicht steril

Anwendung

Zur Behandlung von Handschuhen sowie als Oberflächenreiniger zur Entfernung von Verunreinigungen (z.B. Reinräume, Isolatoren, Laminarflow-Werkbänke)

Chemisch-physikalische Daten

Aussehen: klare Lösung

Zusammensetzung (100 g der Lösung enthalten):
70% IPA 30% Reinstwasser WFI-Quality

Verpackung

6 Spenderflaschen pro Karton (1 Liter)
2 Kanister pro Karton (5 Liter)

Artikelnummern

2555035 (6 x 1 Liter)
2555036 (2 x 5 Liter)

schülke · ECOLAB · CONTEC · Redditch Medical

Dies ist ein Auszug aus unserem Sortiment. Gerne zeigen wir Ihnen weitere Produkte auf Anfrage.

DYNOclean CleanroomPaper DIN A4

Schlüsselmerkmale

- Vakuumverpackt in zweilagigem Reinraumbeutel
- Sehr niedrige ionische Kontamination
- Sehr niedrige Partikel- und Faserbildung
- Exzellenter Materialwiderstand für Laserprints und Fotokopierer
- Kompatibel mit den meisten Tinten; d.h. Schreiben ohne zu schmieren
- Verpackt in kontrollierter ISO-Klasse 5

Anwendung

Für den ausdrücklichen Einsatz in Reinräumen

Technische Daten

Exzellentes IPA resistentes Material

Polymerbeschichtet

Einzelblatt 80 g/m²

Niedrige Chlorid- und andere ionische Kontaminationen

Verpackung & Artikelnummern

2015100: Weiss, 250 Stück / Beutel
2015101: Gelb, 250 Stück / Beutel
2015102: Blau, 250 Stück / Beutel
2015103: Pink, 250 Stück / Beutel
2015104: Grün, 250 Stück / Beutel

DYNOclean Notebook A4 / A5

Schlüsselmerkmale

- Farbe: Blau / bläulich
- 50 Blätter pro Notizbuch
- Produziert und vakuumverpackt in kontrollierter ISO 6 Klasse Reinraum-Umgebung
- Kompatibel mit den meisten Tinten; ohne zu verschmieren

Anwendung

Für den ausdrücklichen Einsatz in Reinräumen

Technische Daten

Antistatisch (Oberflächenwiderstand 116 Ω)

Partikelkontamination nach APC (≥ 0.3 µm) < 1'000 counts/m³

Verpackung & Artikelnummer

2058005 DYNOclean Notebook A4
2058006 DYNOclean Notebook A5

DYNOclean cleanroom Pen

Schlüsselmerkmale

- Schwarz
- Feine Spitze, schwarze Tinte
- Wasserfest und IPA-fest
- Antistatisch
- Unsteril
- Verpackt in kontrollierter ISO-Klasse 4

Anwendung

Zur Verwendung in sauberen Umgebungen und kontrollierten Umgebungen

Technische Daten

Material: Polypropylen

Verpackung & Artikelnummer

2058003: Schwarz, einzelverpackt
2058004: Schwarz, 10 Stück / Beutel

Micronova LabMarker

Schlüsselmerkmale

- Schwarz
- Feine Spitze, schwarze Tinte, dauerhaft auf den meisten Oberflächen
- Haftet auf kalten oder nassen Oberflächen, Plastiktüten oder Einweg-Laborgeräten
- Markierungen schmieren nicht
- Steril

Anwendung

Für den ausdrücklichen Einsatz in Reinräumen

Technische Daten

Permanente, schnell trocknende, alkoholbeständige Tinte (IPA-resistent)

Verpackung & Artikelnummer

2555203
10 LabMarker pro Karton

DYNOclean DYNOclean DYNOclean Micronova MANUFACTURING INC.

Dies ist ein Auszug aus unserem Sortiment. Gerne zeigen wir Ihnen weitere Produkte auf Anfrage.

A DYNOVO brand

DYNOtex

REINRAUM UND PRODUKT VOR DEM MENSCHEN SCHÜTZEN

Reinraumbekleidung schützt die Produkte im Reinraum vor Kontaminationen durch Keime und Partikel, die der Mensch abgibt. Vor allem bei den niedrigen ISO-Reinraumklassen sind die Anforderungen an eine hermetische Abdichtung zwischen Körper und Schutzbekleidung streng.

Wir führen ein reiches Sortiment an Reinraumbekleidung von Kopf bis Fuss für alle Arten von Anwendungen und Ansprüchen. Dazu zählen unter anderem Schürzen, Kittel, Stiefel, Überschuhe, Overalls, Hauben und Mundschutze. Die Produkte stammen von renommierten Anbietern und bestehen aus leichten, aber robusten Materialien und gewähren stets den idealen Schutz.

DYNOtex Reinraumartikel wie Mundschutze, Bartschutze, etc. bieten ihren Trägern die richtige Mischung aus erforderlicher Leistung und gewünschtem Komfort. Unser Sortiment umfasst flache und beutelartige Mundschutze mit Schlaufen- oder Bindeverschlüssen. Sie werden in Reinräumen bis ISO-Klasse 4 verarbeitet und strengen Tests unterzogen. So können wir höchste Standards garantieren.

Die Mundschutze werden aus hochwertigen, latexfreien Materialien gefertigt. Für einen verbesserten Komfort verfügen sie über eine hydrophobe Aussenschicht, die Flüssigkeiten abstösst, und eine hydrophile Innenschicht, die Feuchtigkeit absorbiert.

DYNOtex Einwegbekleidung wird für spezifische Anwendungen entwickelt und aus leichtem und langlebigem Material hergestellt. Im Gegensatz zur Mehrwegbekleidung wird Einwegbekleidung meist einmal gebraucht und danach entsorgt. Häufige Gründe für den Einsatz solcher Reinraumbekleidung sind zum Beispiel:

- Geringe Einsatzdauer
- Unregelmässiger Gebrauch
- Übermässige Beanspruchung der Kleidungsstücke
- Temporäre Bekleidung für Besucher

DYNOVO verfügt über eine grosse Auswahl von unterschiedlichen synthetischen (nicht textilen) Materialien: Das reicht vom einfachen Vlies bis hin zu wasser- oder chemikalienbeständigen Produkten. Erhältlich sind Kleidungsstücke wie Kittel, Overalls, Schürzen, Überziehstiefel, Ärmelschoner usw.

Je nach den für Sie relevanten Anforderungen finden wir die beste Lösung für Ihre Bedürfnisse.

DYNOtex Coat PP30-velcro

Schlüsselmerkmale

- Weiss
- Verschluss: Klettverschluss
- Stehkragen
- Elastischer Gummizug an den Armen
- Geeignet als Besucherkittel

Technische Daten

Materialisierung: Polypropylen-Vlies

Grundgewicht: 30 g/m²

Verpackung

1 Stück pro Beutel
50 Beutel pro Karton

Artikelnummern & Grössen

2131080 (XL)
2131081 (XXL)

DYNOtex Coat PP40-zip

Schlüsselmerkmale

- Weiss
- Verschluss: Reissverschluss
- Hemdkragen
- Trikotmanschetten an den Armen
- Geeignet als Besucherkittel

Technische Daten

Materialisierung: Polypropylen-Vlies

Grundgewicht: 40 g/m²

Verpackung

1 Stück pro Beutel
50 Beutel pro Karton

Artikelnummern & Grössen

2131050 (S)
2131051 (M)
2131052 (L)
2131053 (XL)W

DYNOtex Coat PPs40-button

Schlüsselmerkmale

- Weiss
- Verschluss: Druckknöpfe
- Hemdkragen
- Elastischer Gummizug an den Armen
- Geeignet als Besucherkittel

Technische Daten

Materialisierung: Polypropylen-Vlies

Grundgewicht: 40 g/m²

Verpackung

1 Stück pro Beutel
50 Beutel pro Karton

Artikelnummern & Grössen

2021045 (S)
2021046 (M)
2021047 (L)
2021048 (XL)
2021049 (XXL)

DYNOtex microGuard Coat

Schlüsselmerkmale

- Weiss
- Verschluss: Reissverschluss
- Hemdkragen
- Trikotmanschetten an den Armen
- Schutz vor Spritzer
- Geeignet für den Einsatz in Reinräumen
- Geeignet als Laborkittel

Technische Daten

Materialisierung: Polypropylen-Vlies mit Polyethylen-Beschichtung

Grundgewicht: 50 g/m²

Verpackung

1 Stück pro Beutel
50 Beutel pro Karton

Artikelnummern & Grössen

2131064 (S)
2131065 (M)
2131066 (L)
2131067 (XL)
2131068 (XXL)

DYNOtex DYNOtex DYNOtex DYNOtex

Dies ist ein Auszug aus unserem Sortiment. Gerne zeigen wir Ihnen weitere Produkte auf Anfrage.

Kittel & Overalls

Tyvek®
Classic Plus Overall

Schlüsselmerkmale

- Weiss
- Verschluss: Reissverschluss (vorne, abgedeckt, selbstklebend)
- Mit Haube
- Gummizug an den Armen
- Gummizug an den Beinen
- Elastischer Taillenbund
- Heissüberklebte Naht gewährleistet hohe Dichtigkeit
- Daumenschlaufen aus elastischem Gummi
- Socken am Beinende zum Tragen in Sicherheitsstiefeln oder-schuhen
- Geeignet für den Einsatz in Reinräumen

Technische Daten

Materialisierung:
Tyvek® 1431 N

Grundgewicht: 41 g/m²

Verpackung

1 Stück pro Beutel
50 Beutel pro Karton

Artikelnummern & Grössen

2551175 (S)
2551027 (M)
2551028 (L)
2551029 (XL)
2551030 (XXL)

DYNOtex
microGuard Overall

Schlüsselmerkmale

- Weiss
- Verschluss: 2-Weg-Reissverschluss mit Abdecklasche und Klebeband
- Mit oder ohne elastische Haube
- Trikotmanschetten an den Armen
- Elastischer Gummizug an den Beinen und in der Taille
- Material mit erhöhter Stabilität
- Schutz gegen Spritzer
- Geringe Partikelabgabe
- Hervorragender Flüssigkeit- und Partikelbarrierenschutz
- Geeignet für den Einsatz in Reinräumen

Technische Daten

Materialisierung:
Polypropylen-Vlies mit Polyethylen-Beschichtung

Grundgewicht: 55 g/m²

Verpackung

1 Stück pro Beutel
50 Beutel pro Karton

Artikelnummern & Grössen

Mit Haube:
2131069 (XS)
2131070 (S)
2131071 (M)
2131072 (L)
2131073 (XL)
2131074 (XXL)
2131075 (XXXL)

Ohne Haube:
2131090 (XS)
2131091 (S)
2131092 (M)
2131093 (L)
2131094 (XL)
2131095 (XXL)
2131096 (XXXL)

DYNOtex
spunGuard Overall-Hood

Schlüsselmerkmale

- Weiss
- Verschluss: Reissverschluss mit Abdecklasche
- Mit elastischer Haube
- Trikotmanschetten an den Armen
- Elastischer Gummizug an den Beinen und in der Taille
- Luftdurchlässig und atmungsaktiv
- Material mit erhöhter Stabilität
- Schutz gegen Spritzer
- Geringe Partikelabgabe
- Geeignet für den Einsatz in Reinräumen

Technische Daten

Materialisierung:
Polypropylen-Vlies mit thermisch verschweisstem Polyethylen

Grundgewicht: 40 g/m²

Verpackung

1 Stück pro Beutel
50 Beutel pro Karton

Artikelnummern & Grössen

Mit Haube:
2131040 (S)
2131041 (M)
2131042 (L)
2131043 (XL)
2131044 (XXL)

Ohne Haube:
2131140 (S)
2131141 (M)
2131142 (L)
2131143 (XL)
2131144 (XXL)

DYNOtex
spundGuard Overall SMSback

Schlüsselmerkmale

- Weiss/blau
- Verschluss: 2-Weg-Reissverschluss mit Abdecklasche und Klebeband
- Elastischer Gummizug an Armen, Beinen und Taille
- Daumenschlaufen aus elastischem Gummi
- Mit elastischer Haube
- Blaues Rückenteil aus SMS-Material
- Antistatisch
- Erhöhter Komfort dank Atmungsaktivität
- Material mit erhöhter Stabilität
- Schutz gegen Spritzer
- Geringe Partikelabgabe
- Sehr guter Flüssigkeit- und Partikelbarrierenschutz
- Geeignet für den Einsatz in Reinräumen

Technische Daten

Materialisierung:
Polypropylen-Vlies mit Polyethylen-Beschichtung
Rückseite SMS: Oberschicht aus Polypropylen, Mittelschicht aus melt-blown Polypropylen, Unterschicht aus Polypropylen, nach Spunbond-Verfahren hergestellt

Grundgewicht: 65 g/m²
55 g/m² Rückseite SMS

Verpackung

1 Stück pro Polybeutel
50 Polybeutel (Masterbag) pro Karton

Artikelnummern & Grössen

2131100 (XS)
2131101 (S)
2131102 (M)
2131103 (L)
2131104 (XL)
2131105 (XXL)
2131106 (XXXL)

Dies ist ein Auszug aus unserem Sortiment. Gerne zeigen wir Ihnen weitere Produkte auf Anfrage.

ÄRMELSCHONER, ÜBERZIEHSCHUHE

DYNOtex microGuard sleeve

Schlüsselmerkmale

- Weiss
- Am Oberarm verstellbare Armstulpen
- Hoher Tragekomfort
- Antistatisch
- Innenliegende Nähte
- Mit Gummizügen
- Beständig gegen Chemikalienspritzer, Öle und Staub

Anwendung

Geeignet für Reinraumanwendungen

Vorbeugender Schutz für Werksbesucher

Labors

Allgemeine Reinigungsarbeiten

Technische Daten

Material: Spinnvlies-Polypropylen mit Polyethylen-Beschichtung

Universalgrösse

Gewicht: 55 g/m²

Länge: ca. 60 cm

Verpackung

20 Stück pro Polybeutel
20 Polybeutel pro Karton

Artikelnummer

2131001

DYNOtex spunGuard sleeve

Schlüsselmerkmale

- Weiss
- Elastischer Grummizug oben/unten
- Hoher Tragekomfort
- Atmungsaktiv
- Staubdicht und Geruchsneutral
- Effizient bei der Abscheidung von Bakterien

Anwendung

Lebensmittelindustrie

Vorbeugender Schutz für Werksbesucher

Pharmaindustrie

Allgemeine Reinigungsarbeiten

Technische Daten

Material: Polypropylen mit melt-blown-Polypropylen, Spunbond-Verfahren

Universalgrösse

Gewicht: 35 g/m²

Länge: ca. 60 cm

Verpackung

100 Stück pro Polybeutel
10 Polybeutel pro Karton

Artikelnummer

2021020

DYNOtex microGuard boot

Schlüsselmerkmale

- Weiss
- Kniehohe Überstiefel
- Hoher Tragekomfort
- Antistatisch
- Innenliegende Nähte
- Gummizug am oberen Ende & Fixierbänder
- Mit rutschfester CPE-Sohle

Anwendung

Umgang mit Pharmazeutika, Chemikalienschutz

Blei- und Asbestentsorgung, Spritzlackieren

Allgemeine Wartungs- und Reinigungsarbeiten

Technische Daten

Material: Spinnvlies-Polypropylen mit Polyethylen-Besichtung

Universalgrösse

Gewicht: 65 g/m²

Länge: 55 cm, Breite: 34 cm

Verpackung

20 Stück pro Polybeutel
5 Polybeutel pro Karton

Artikelnummer

2131005

DYNOtex shoeCover CPE-13

Schlüsselmerkmale

- Angenehm zu tragen
- Gute Reissfestigkeit
- Fusöffnung mit Gummiband
- Extra hoch für optimalen Schutz

Anwendung

Geeignet für Besucher, Monteure oder temporäres Personal

Geeignet für den Einsatz in Reinräumen

Technische Daten

Material:
100% CPE Polyethylen

Gewicht: 13 g/Stück

Masse: 40 x 24 cm

Verpackung

50 Stück pro Polybeutel
20 Polybeutel pro Karton

Artikelnummern

2021109 (Blau)

Dies ist ein Auszug aus unserem Sortiment. Gerne zeigen wir Ihnen weitere Produkte auf Anfrage.

Ärmelschoner, Überziehschuhe

DYNOtex shoeCover CPE

Schlüsselmerkmale

- Angenehm zu tragen
- Gute Reissfestigkeit
- Zwei Qualitäten: «festere Qualität» & «leichtere Qualität»

Anwendung

Geeignet für Besucher, Monteure oder temporäres Personal

Geeignet für den Einsatz in Reinräumen

Technische Daten

Material:
100% CPE Polyethylen

Gewicht: 10 g/Stück (festere Qualität), 5 g/Stück (leichtere Qualität)

Masse: 41 x 16 cm

Verpackung

2021100 100 Stück pro Polybeutel
20 Polybeutel pro Karton

2021105 / 2021101 / 2021102
100 Stück pro Polybeutel
10 Polybeutel pro Karton

Artikelnummern

2021100 (Blau, leichtere Qualität)
2021105 (Weiss, leichtere Qualität)
2021101 (Blau, festere Qualität)
2021102 (Weiss, festere Qualität)

DYNOtex shoeCover nonwovenCarbon

Schlüsselmerkmale

- Angenehm zu tragen
- Gute Reissfestigkeit
- Leitfähig

Anwendung

Geeignet für Besucher, Monteure oder temporäres Personal

Geeignet für den Einsatz in Reinräumen

Technische Daten

Material:
Spinnvlies

Gewicht: 9 g/Stück

Masse: 40/44 x 20 cm

Verpackung

50 Stück pro Polybeutel
10 Polybeutel pro Karton

Artikelnummern & Grössen

2131111 (Hellblau, 40 cm)
2131110 (Hellblau, 44 cm)

DYNOtex shoeCover nonwovenCPE

Schlüsselmerkmale

- Sehr angenehm zu tragen dank Oberteil aus luftigem Vlies
- Gute Reissfestigkeit
- Sohle aus CPE (Weiss oder Blau)

Anwendung

Geeignet für Besucher, Monteure oder temporäres Personal

Geeignet für den Einsatz in Reinräumen

Technische Daten

Material:
Oberer Teil: Spinnvlies
CPE-Sohle: 100% Polyethylen

Gewicht: 10 g/Stück

Masse: 41 x 16 cm

Verpackung

100 Stück pro Polybeutel
10 Polybeutel pro Karton

Artikelnummern

2021106 (CPE-Sohle Weiss)
2021107 (CPE-Sohle Blau)

DYNOtex shoeCover extraCPE

Schlüsselmerkmale

- Angenehm zu tragen
- Gute Reissfestigkeit
- Rutschfest

Anwendung

Geeignet für Besucher, Monteure oder temporäres Personal

Geeignet für den Einsatz in Reinräumen

Technische Daten

Material:
100% CPE Polyethylen

Gewicht: 11 g/Stück

Masse: 41 x 16 cm

Verpackung

50 Stück pro Polybeutel
10 Polybeutel pro Karton

Artikelnummern

2021103 (Weiss)
2021104 (Blau)

Dies ist ein Auszug aus unserem Sortiment. Gerne zeigen wir Ihnen weitere Produkte auf Anfrage.

Mundschutze, Bartschutze, Vlieshauben

DYNOtex faceMask

Schlüsselmerkmale

- 3-lagiger Mundschutz
- Hohe Effizienz für bakterielle Partikelfiltration
- Befestigungsarten: Zum Binden / mit Kopfbändern / mit Ohrschleifen

Technische Daten

Innere & Äussere Lage:
Spunbond-Polypropylen (SBPP), 20 – 25 g/m²

Mittlere Lage:
Meltblown Polypropylen (MBPP), 25 g/m²

Bakterienfiltrationseffizienz (BFE): 99%

Anwendung

Ausgezeichnet für die Verwendung in der Produktion, Industrie etc.

Geeignet für Reinraum-Umgebungen

Verpackung

50 Stück pro Beutel
40 Beutel pro Karton

Artikelnummern & Grössen

2051004: 18 cm, mit Ohrschleifen

2051004: 18 cm, zum Binden

CR Classic Einwegmundschutz, steril

Schlüsselmerkmale

- 3-lagig, mit Ultraschall verklebt
- Hohe Effizienz für bakterielle Partikelfiltration
- Steril (Gamma-sterilisiert)
- Einzeln verpackt

Technische Daten

Mittlere Lage (Filtermedium):
High Efficiency Meltblown-Polypropylen

Innere Lage & Äussere Lage:
Weisses BiCoSoft / Transparentes Polyethylen-Apertured-Film

Bacterial Filtration Efficiency (BFE): 98%

Anwendung

Geeignet für die Verwendung in Reinräumen bis ISO-Klasse 5/6*

Verpackung

20 Stück pro Beutel
10 Beutel pro Karton

Artikelnummern & Grössen

2551112: 17 cm, zum Binden
2551113: 23 cm, zum Binden

DYNOtex beardCover

Schlüsselmerkmale

- Weiss
- Geeignet für den Einsatz in Reinräumen

Technische Daten

Material:
Spinnvlies aus Polypropylen

Verpackung

100 Stück pro Polybeutel
10 Polybeutel pro Karton

Artikelnummer & Grösse

2021003 DYNOtex beardCover L
2021006 DYNOtex beardCover M

DYNOtex bouffantCap

Schlüsselmerkmale

- Weisse und grüne Vlieseinweghaube
- Geeignet für den Einsatz in Reinräumen

Technische Daten

Material:
Spinnvlies aus Polypropylen

Verpackung

100 Stück pro Polybeutel
10 Polybeutel pro Karton

Artikelnummern & Grössen

2021001 (M, 53 cm, weiss)
2021002 (L, 60 cm, weiss)
2021004 (XL, 66 cm, weiss)
2021005 (XXL, 71 cm, weiss)
2021011 (M, 53 cm, grün)
2021012 (L, 60 cm, grün)

Dies ist ein Auszug aus unserem Sortiment. Gerne zeigen wir Ihnen weitere Produkte auf Anfrage.

Reinraumschuhe – Mehrweg

DYNOVO

Sika Fusion Clog ESD

Schlüsselmerkmale

- Weiss
- Grösse: 35-48
- Strapazierfähiges Permair® Leder
- Rutschhemmende und stossabsorbierende PU-Laufsohle
- Atmungsaktiv
- Abweisend gegen Flüssigkeiten
- ESD-zugelassen

Artikelnummern & Grössen

Auf Anfrage

ESD-Berufsschuhe

Schlüsselmerkmale

- Erhältlich als Clog und Sandale
- Glattleder, weiss oder schwarz
- Lederbezogenes Korkfussbett
- Rutschhemmende Gummi-Laufsohle
- Sanitized behandelt
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340

Artikelnummern & Grössen

Auf Anfrage

Autoklavierbare ESD-Clogs

Schlüsselmerkmale

- In verschiedenen Farben erhältlich
- Autoklavierbares Spezialmaterial
- Fersenriemen klappbar, verstellbar
- Rutschhemmende Laufsohle
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340

Artikelnummern & Grössen

Auf Anfrage

ESD Reinraum Stiefel

Schlüsselmerkmale

- Mikrofaser, weiss
- Angenähte Gamasche aus Reinraumtextil
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- Erhältlich in den Grössen 35 – 47

Artikelnummern & Grössen

Auf Anfrage

SIKAFOOTWEAR

ABEBA Berufs- und Sicherheitsschuhe

ABEBA Berufs- und Sicherheitsschuhe

ABEBA Berufs- und Sicherheitsschuhe

Dies ist ein Auszug aus unserem Sortiment. Gerne zeigen wir Ihnen weitere Produkte auf Anfrage.

Technische Produkte

REINRAUMZUBEHÖR IN ZERTIFIZIERTER QUALITÄT

Damit Reinraumklasse und Reinheitsansprüche eingehalten werden können, müssen Personal und Gegenstände absolut staub- und partikelfrei bleiben. Deshalb erfordern hochsensible Reinräume in allen Bereichen der Reinraumtechnik qualitativ hochwertige Bau- und Bestandteile und Reinraumzubehör.

Reinraumzubehör wie Reinraummöbel oder Reine Werkbänke erfüllen die Anforderungen nach GMP, FDA usw. und kommen in den unterschiedlichsten Branchen zum Einsatz: Pharma, Chemie, Biotechnologie, Elektronik, Medizinaltechnik, Optik, Feinmechanik und Lebensmittelindustrie.

Unsere reinen Werkbänke erfüllen alle relevanten Sicherheitsvorschriften und Normen wie GMP, FDA und den ISO-Standard 14644:

- Sicherheitswerkbank nach EN 12469 für den Produkt- und/oder Personenschutz mit Reinraumklassen nach ISO 14644-1
- Sonderausführung für das Arbeiten mit Zytostatika mit vorgeschriebenem Zertifikat nach DIN 12980
- Nassprozessequipment aus Edelstahl, PP (Naturweiss), PVDF oder Teflon mit diverser Zusatzausstattung
- GMP-/FDA-konforme Arbeitsplätze zur Schadstofferforschung und -absaugung für den Produkt-, Personen- und Raumschutz

Gleiches gilt für lufttechnische Bestandteile:

- Filter-Ventilatoreneinheiten (Filter Fan Unit) in verschiedensten Ausführungen, flächendeckend oder einzeln eingebaut
- Deckenluftauslässe mit EPA, HEPA- oder ULPA-Filter, Trocken- oder Gel-Dichtung

Auch die Möblierung in einem Reinraum oder in einer Personalschleuse bedarf einer vorausschauenden Planung. Dank unserer langjährigen Erfahrung können wir Ihnen exakt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Reinraum-Möbel anbieten, sei es für eine Neuanschaffung oder für die Erweiterung einer bestehenden Möblierung.

In einem Reinraum können verschiedene Materialien zur Anwendung kommen. Am besten hat sich bisher Edelstahl bewährt; er ist aufgrund seiner Langlebigkeit und Werthaltigkeit der meistverbreitete Werkstoff in Reinräumen. Je nach Situation – wie z. B. geringe oder unregelmässige Gebrauchsfrequenz oder tiefere Ansprüchen an die Stabilität – sind aber auch Möbel aus melaminbeschichteten Spanplatten möglich. Bei extrem hohen Anforderungen bezüglich Desinfektionsmittel-Beständigkeit wird auch mit HPF-Platten gearbeitet.

Reinigungssysteme

DYNOVO

PAXXO Longopac Abfallentsorgungssysteme	Nilfisk CFM IVT 1000	Nilfisk GM 80	HYGOSTAR® HYGOMAT Überziehschuhautomat Classic/Comfort
Schlüsselmerkmale • Einfache Reinigung • Sacksystem für effiziente Abfallentsorgung • Hygienisch: Wechsel und Verschluss erfolgen aussenseitig am Sack, daher kein Kontakt mit dem Abfall • Effektiv: Bestückung mit bis zu 110 m langem Sackmagazin • Sackgrösse ermöglicht flexible Wechselintervalle • Diverses Zusatzmaterial erhältlich	**Schlüsselmerkmale** • Reinraum-Wechselstromsauger • Sehr geräuscharm (nur 61 db(A)) • ULPA Filter (U15) serienmässig • Exzellente Filtration verhindert eine Verunreinigung von Oberflächen und Raumluft durch die eingesaugten Materialien • Kann dank modularer Konstruktion zerlegt und sorgfältig gewartet/sterilisiert werden • Alle Zubehörteile sind aus rostfreiem Stahl oder Silikon mit hoher Hitzebeständigkeit gefertigt • Diverses Zusatzmaterial erhältlich	**Schlüsselmerkmale** • Robuste Ganzmetall-Aluminiumkonstruktion • Mit grosser Filterbeutelkapazität • Grosse Hauptfilterfläche 2‘100 cm^2 • Optional mit HEPA-, ULPA-, Gore-, Nomex- oder Epitropik-Filtern ausrüstbar • Grosses Sortiment an Zubehör verfügbar	**Schlüsselmerkmale** • Weiss / Grau • Standortunabhängiger, mobiler Überschuhautomat ohne Strom für bis zu 110 Überschuhe (Classic) und für bis zu 220 Überschuhe (Comfort) • Sehr hygienisch • Mit Sichtfenster, damit der Füllstand jederzeit erkennbar ist • Sehr benutzerfreundlich, kein Bücken, einfaches und schnelles Handling • Mit Griff zum Festhalten (COMFORT)
Anwendung Reinraum-kompatibel Einsetzbar in der Lebensmittelproduktion, im Gesundheitswesen und in der Reinigungsindustrie	**Anwendung** Labors der Pharmazeutik, der Nahrungsmittel-, Biomedizin- und Halbleiterindustrie Je nach Ausführung für die Verwendung in Reinräumen bis ISO-Klasse 4	**Anwendung** Reinraum-kompatibel Für die generelle Reinigung in Kontaminations-kontrollierten Umgebungen entwickelt	**Anwendung** Für Produkt-, Betriebs- und Personalhygiene Verwendung in Reinräumen und Hygienezonen Zum Schutz von heiklen Böden Der Benutzer setzt seinen Fuss in die Maschine auf den geöffneten Überschuh. Beim Herausziehen des Fusses nach hinten, sitzt der Überschuh perfekt am Fuss.
Technische Daten Die technischen Daten variieren je nach Modell.	**Technische Daten** Behältervolumen: 12.5 Liter Luftmenge: 137 m^3/h Gewicht: 7.75 kg Abmessungen L x B x H (mm): 300 x 300 x 625 Leistung: 1'200 Watt Spannung: 220 – 240 V	**Technische Daten** Filterbeutelkapazität (l): 6.25 Luftmenge: 38 Liter/Sek. Gewicht: 8 kg Abmessungen L x B x H (mm): 390 x 300 x 410 Leistung: 1‘200 Watt Spannung: 220 – 240 V	**Technische Daten** Material Halterung & Rückhaltungspedal: Edelstahl glatt Material Körper: ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene) glatt Classic: Länge 69.5 cm, Höhe 23.0 cm, Breite 31.5 cm, Gewicht 8.5 kg Comfort: Länge 73.0 cm, Höhe 74.0 cm, Breite 30.0 cm, Gewicht 21.0 kg
Artikelnummer Auf Anfrage	**Artikelnummer** 2555326	**Artikelnummer** 2555365	**Artikelnummer** 2551162 Classic / 2551163 Comfort Nachfüllpatronen auf Anfrage

PAXXO – bag it right.

Nilfisk

Nilfisk

HYGOSTAR®

Dies ist ein Auszug aus unserem Sortiment. Gerne zeigen wir Ihnen weitere Produkte auf Anfrage.

PPS Clino® CR Wagensysteme	PPS Reinraum Mopp MicroSicuro CR	DYNOclean polyCellMop
Schlüsselmerkmale • Reinraumtaugliches Modulbausystem für hochsensible Bereiche • Mit Vorpräparation EasyMop GMP und CR • Reinigungsmethode: EasyMop GMP mit für Sterilbereiche zertifizierter Systembox • Höchste Effizienz und Prozesssicherheit im einstufigen Verfahren	Schlüsselmerkmale • Mehrweg-Mopp • Maximale Reinigungsleistung • 2-Komponenten Arbeitsmaterial • Löst anhaftende Verschmutzungen • Reinraum-geeignete Verarbeitung • Hohe Flächenleistung durch Speichermaterial • Hohe Flächenleistung durch Speichermaterial	Schlüsselmerkmale • Einmalmopp • Non-woven • Knife-cut, hydroverfestigt • Gute Saugfähigkeit • Gute Beständigkeit gegen Chemikalien
Anwendung Reinraum-kompatibel, alle Komponenten autoklavierbar	Anwendung Reinigung von Reinräumen Alle gängigen Reinraum- und Pharmaböden, Lochböden, Sicherheitsfliesen und rutschhemmende Beläge	Anwendung Reinigung von Reinräumen Alle gängigen Reinraum- und Pharmaböden, Lochböden, Sicherheitsfliesen und rutschhemmende Beläge
Technische Daten Gefertigt aus reinraumgeeignetem Edelstahl, High-End-Finish Arbeitsmass / Ruhemass (L x B x H): 61 x 63 x 102 cm Arbeitsbereich: 2 Systemboxen EasyMop GMP 2 Edelstahlbehälter 4 Liter Entsorgung: Einheit 1 x 35 Liter Edelstahlbehälter 9 Liter	Technische Daten Abmessungen: 40 cm x 12cm Gewicht: 115 g/m^2 Arbeitsmaterial: 76% Polyester, 24% Polyamid Farbe: Weiss, blau	Technische Daten Abmessungen: 30 cm x 59 cm Gewicht: 68 g/m^2 Arbeitsmaterial: 45% Polyester / 55% Cellulose
Artikelnummer 2555335	Artikelnummer 2555345	Artikelnummer & Verpackung 2055999: 200 Stück pro Beutel 5 Beutel pro Karton

Dies ist ein Auszug aus unserem Sortiment. Gerne zeigen wir Ihnen weitere Produkte auf Anfrage.

Werkbänke und Möbel

Laminarflow-Werkbänke



Schlüsselmerkmale

- Modulare Reinraumeinheiten für die Versorgung von Reinen Bereichen und Arbeitsplätzen mit Reinstluft der ISO-Klasse 5 gemäss EN ISO 14644-1
- Gehäuse aus Geräusch dämmenden Trägerplatten E1, allseitig Melaminharz beschichtet (HPL, Laminatdicke 1.0 mm), innen lackiert
- Bedienungs- und Kontrollelemente sind in der Gerätefront
- Horizontale oder vertikale, turbulenzarme Verdrängungsströmung mit einer Luftgeschwindigkeit von 0.45 m/s
- Vorfilter G4, Hauptfilter vollflächig HEPA
- Mikroprozessor gesteuerte Ventilatorregelung für einen konstanten Volumenstrom bei steigendem Widerstand durch Filterverschmutzung

Reinraum-Tische

Schlüsselmerkmale

- Vierkantrohr mit ungelochter oder gelochter Arbeitsplatte
- Mit oder ohne Grundboden
- Tischplatte aus 1.5 mm dicken Edelstahl, allseitig 42 mm abgekantet, davon 12 mm 15° nach innen gekantet
- je nach Ausführung und Abmessung durch Verstärkung stabilisiert
- Fussbodenausgleich mit Tellerfüssen aus CNS (+/-10 mm)
- Höhe 900 mm
- Material Edelstahl 1.4301
- Funktionsoberflächen im KEK-Finish
- Auf Anfrage auch Sonderausführungen möglich

Reinraum-Mikroskoptisch

Schlüsselmerkmale

- Aus Rundrohr oder Vierkantrohr
- Abmessungen: Länge 1200 mm, Breite 800 mm, Höhe 780 mm
- Bestehend aus: Arbeitsplatte mit Tischgestell, Arbeitsplatte mit Lochung, Tischgestell mit 3-seitiger Verstrebung und Edelstahl Tellerfüssen (+/- 10 mm höhenverstellbar), Tischgestell für Granitplatte, Schwingungsgedämpfte Granitplatte
- Auf Anfrage auch Sonderausführungen möglich

Reinraum-Schränke / Rollcontainer

Schlüsselmerkmale

- Unterbauschränke für Sitz- oder Steharbeitsplätze, Wand- und Wandhängeschränke, Hochschränke, etc.
- Diverse Höhen, Längen, Tiefen und Wandstärken möglich
- Verfügbare Materialien:

  Melamin: Stabile selbsttragende Konstruktion aus 19 mm starker, melaminharzbeschichteter Spanplatte mit ABS-Dickkante und Edelstahl-Bügelgriff

  Edelstahl: Stabile selbsttragende Konstruktion aus Edelstahl (1.4301), sichtbare Oberflächen gebürstet, Innenfläche walz-blank. Seitenwände und Türen in doppel-wandiger Ausführung mit Edelstahl-Bügelgriff. Boden mit Edelstahl geschlossen

  HYG – R20: Ausführung wie CLE-Edelstahl jedoch mit fugenlosem Innenraum, Ecken mit Radius und die unteren Ecken als Kugelecken R20 ausgeführt
- Auf Anfrage auch Sonderausführungen möglich

KEK KEK KEK

Dies ist ein Auszug aus unserem Sortiment. Gerne zeigen wir Ihnen weitere Produkte auf Anfrage.

Reinraum-Sit-over

Schlüsselmerkmale

- Materialien: Edelstahl, melaminbeschichtete Spanplatten
- Oberflächen: Diverse Oberflächen-Beschaffenheiten wie geschliffen, poliert, matt
- Grösse je Schuhfach sowie Anzahl der Schuhfächer wählbar
- Auf Anfrage auch Sonderausführungen möglich

Reinraum-Spenderboxen

Schlüsselmerkmale

- Zur Bestückung mit diversen Einwegartikeln
- 1 bis 4 Abteile
- Material Edelstahl 1.4301
- Funktionsoberflächen im KEK-Finish
- Aufklappbarer Deckel mit Bügelgriff zur Befüllung
- Sichtschlitze auf Vorderseite (Überwachung Füllstand)
- Befestigungslöcher auf Rückseite für Wandmontage

Reinraum-Transportwagen

Schlüsselmerkmale

- Transportwagen mit glatten oder gelochten Böden
- Bestehend aus Böden, Vierkantprofilen und Lenkrollen
- Material Edelstahl 1.4301
- Böden mit glatter Oberfläche oder mit Masslochung zur Unterstützung der laminaren Luftströmung
- Fest eingeschweisst, je nach Ausführung und Abmessung durch Verstärkung stabilisiert
- Mit antistatischen Rollen erhältlich
- Auf Anfrage auch Sonderausführungen möglich

Reinraum-Regale

Schlüsselmerkmale

- Mit glatten oder gelochten Böden zur Unterstützung der laminaren Luftströmung
- Bestehend aus Grundgestell und eingeschweissten Regalböden
- Material Edelstahl 1.4301
- Grundgestell aus Vierkantrohr, obere Enden mit Kunststoffkappen geschlossen
- Fussbodenausgleich mit Tellerfüssen aus CNS (+/- 10 mm)
- Auf Anfrage auch Sonderausführungen möglich

KEK KEK KEK KEK

Dies ist ein Auszug aus unserem Sortiment. Gerne zeigen wir Ihnen weitere Produkte auf Anfrage.

Reinraum- und Laborstühle

DYNOVO

Bimos Reinraumstuhl Basic

Schlüsselmerkmale

- Mit Gleiter oder Rollen und Aufstieghilfe
- Optimale Ergonomie und bester Sitzkomfort
- Permanentkontakt-Rückenlehne mit Höhenverstellung
- Sitzhöhe von 620 – 870 mm
- Aluminium-Fusskreuz poliert
- Farbgestaltung lichtgrau, desinfektionsmittelbeständig und GMP-gerecht
- Reinraumklasse 3 nach EN ISO 14644-1
- Leitfähig nach EN 61340-5-1

Bimos Reinraum- und Laborstuhl Labsit

Schlüsselmerkmale

- Reinraum- und Laborstuhl mit Rollen
- 3D-Flexfunktion im Rücken, flexible Sitzvorderkante
- Polsterelement in verschiedenen Materialien möglich (Kunstleder, Integralschaum, etc.)
- Sitzschale in verschiedenen Farben möglich
- Fusskreuz Kunststoff schwarz oder Aluminium poliert
- Griff an der Rückenlehne, Sitzhöhe von 450 – 650 mm
- Reinraumklasse 3 nach ISO 14644-1
- GMP-gerecht
- ESD-Version möglich

Bimos Laborstuhl Labster

Schlüsselmerkmale

- Laborstuhl mit Rollen
- Fugenlose Gestaltung, versteckte Mechanik
- Mit Auto-Motion Technik
- Ergonomisch geformte Sitz- und Rückenpolster
- Sitzhöhe von 400 – 510 mm optional von 450 – 650 mm
- Kunststoff-Sternfuss
- Farbe basaltgrau
- Desinfektionsmittelbeständig
- Reinraumklasse 3 nach EN ISO 14644-1
- GMP-gerecht
- ESD-Version möglich

Bimos Arbeitsdrehstuhl Neon

Schlüsselmerkmale

- Mit Gleiter oder Rollen und Aufstieghilfe
- Optimale Ergonomie
- Diverse Einstellmöglichkeiten
- Individuelle Auswahl von Sitzpolstern möglich
- Sitzschale in verschiedenen Farben verfügbar
- Sitzhöhe von 450 – 620 mm oder 590 – 870 mm
- Fusskreuz Aluminium schwarz oder poliert
- Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel
- ESD-Version möglich

bimos bimos bimos bimos

Dies ist ein Auszug aus unserem Sortiment. Gerne zeigen wir Ihnen weitere Produkte auf Anfrage.

DYNOVO AG

Segelhofstrasse 1u
CH-5405 Baden

Tel. +41 62 552 19 40

info@dynovo.ch
www.dynovo.ch

Mitglied der BOLLER Industrieholding AG